


Lättdurk O2

Stål 240 YP

ø9 mm uppressade och ø5 mm nedpressade hål ger en jämn och ogenomskinlig durk. Profilen får därför ett högt styrke/viktförhållande. Används inom alla olika grenar av industri och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och vikt.

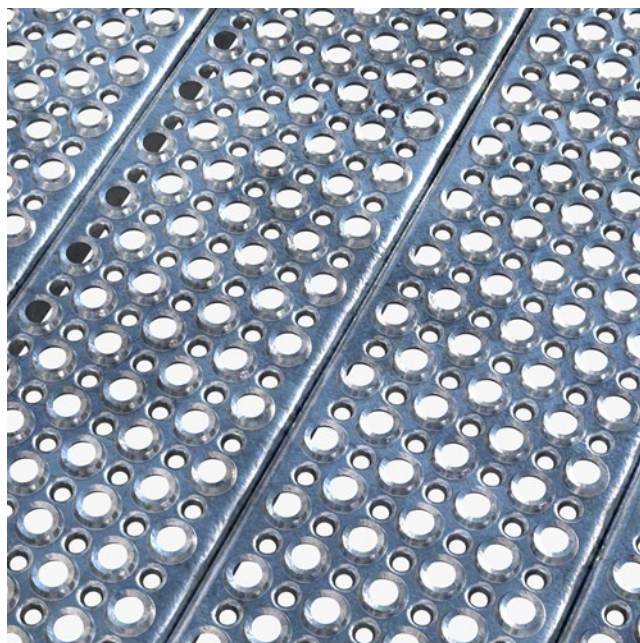

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	20-25 %
Uppressade hål	9 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 100 x 100 mm enligt EN ISO 14122
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Utvalda kundcase

Ståltrappor och plattformar - Backstage² Upkot studentlägenheter - Ghent, Belgien

Plattformar och trappor till läktarsystem - Tyskland

Gångvägar och trappor - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Tillbehör

Klammer, Underdel Uni ø8

Klammer, Underdel UNI ø6

Relaterade produkter

Panel O2

Klammer, Underdel Uni ø8

Steg ACHIL O2

Steg ACHIL VISUAL O2

Steg BUILD VISUAL O2

Klammer, Underdel UNI ø6

Fixing clip, lower part O2



Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
400	1000	33	2	Varmförzinkad	F000010101
500	500	33	2	Varmförzinkad	F000020101
500	1000	33	2	Varmförzinkad	F000030101
500	1500	33	2	Varmförzinkad	F000040101
600	500	33	2	Varmförzinkad	F000050101
600	1000	33	2	Varmförzinkad	F000060101
600	1500	33	2	Varmförzinkad	F000070101
700	500	33	2	Varmförzinkad	F000080101
700	1000	33	2	Varmförzinkad	F000090101
700	1500	33	2	Varmförzinkad	F000100101
750	1500	33	2	Varmförzinkad	F000110101
800	500	33	2	Varmförzinkad	F000120101
800	1000	33	2	Varmförzinkad	F000130101
800	1500	33	2	Varmförzinkad	F000140101
900	1000	33	2	Varmförzinkad	F000150101
900	1500	33	2	Varmförzinkad	F000160101
1000	500	33	2	Varmförzinkad	F000170101
1000	600	33	2	Varmförzinkad	F000180101
1000	1000	33	2	Varmförzinkad	F000190101
1000	1500	33	2	Varmförzinkad	F000200101
1200	1000	33	2	Varmförzinkad	F000210101
1200	1500	33	2	Varmförzinkad	F000220101
1500	1000	33	2	Varmförzinkad	F000500101
1000	1200	33	2	Varmförzinkad	F906770101

Andra tillgängliga material

Rostfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

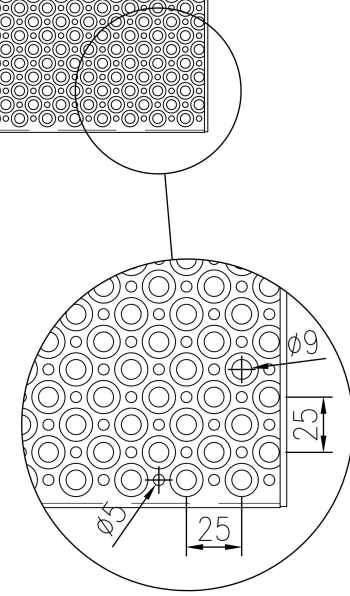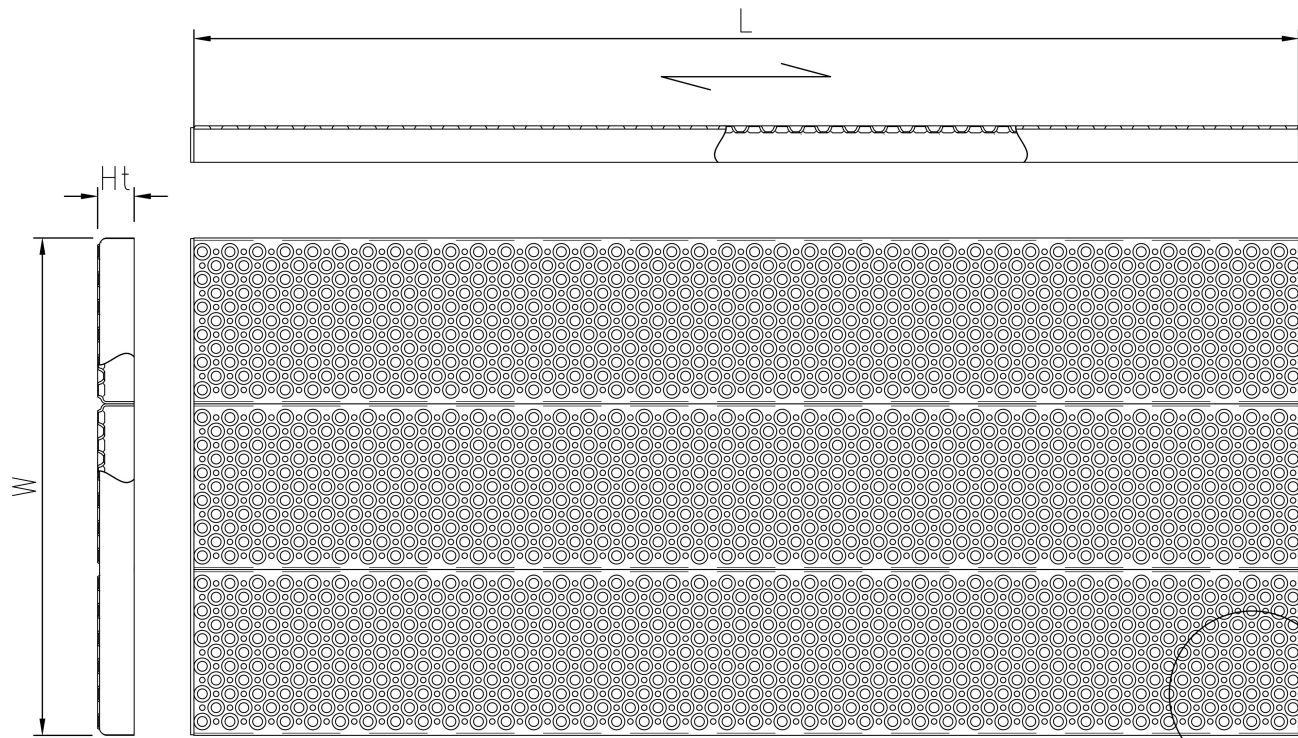

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O2