

Antislip Profielen G

Staal 240 YP

Halffabricaten type G worden vaak inpandig gebruikt en worden gekenmerkt door een verhoogd oppervlak met antislip door rubber doppen. Halffabricaten type G met rubber doppen hebben antislip – zelfs op blote voeten. Type G halffabricaten worden geproduceerd conform geldende Europese codes en standaards en PcP. heeft standaard halffabricaten op voorraad zodat een snelle levering gegarandeerd is.

Halffabricaat type G is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



Specificaties

Luchtstroom	~0 %
Matrix antislipgaten	50 x 50 mm
Publieks vriendelijk	
Gesloten oppervlak	
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

- Looppaden en Onderhoudsbordessen
- Inpandige trappen en bordessen


Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster type G

Antislip Traptreden G

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	150	44	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038000100p
3000	200	46	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038010100p
3000	250	44	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	C038020100p

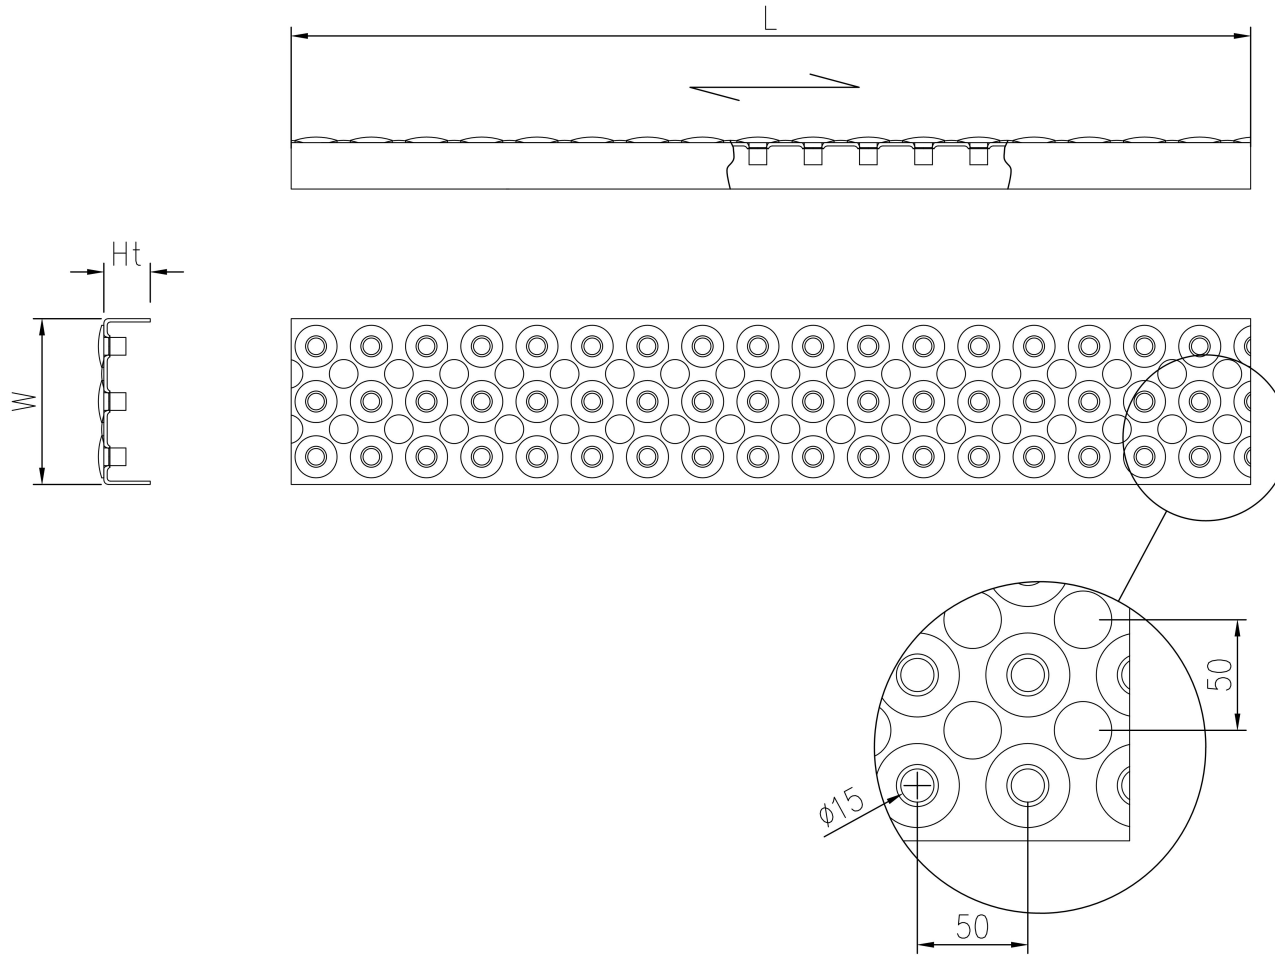

PcP

Product name
OPTIMO Plank G