

Panel G

Stål 240 YP

Kan eftermonteres med gummipropper, så panelet fremstår med en behagelig og skridsikker overflade for barfodet gangtrafik. Panelet fremstilles i standardstørrelser og viderebearbejdes oft til ristedæk og trappetrin.



Specifikationer

Friareal	~0 %
C-C grid	50 x 50 mm
Designet for gangtrafik med stiletthæle	
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
Byggeri - Svømmerhaller, bade og kontor (rustfri)


Relaterede produkter

Rist G

Trin G

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
3000	250	44	3	Ubehandlet	På forespørgsel	C038020100p

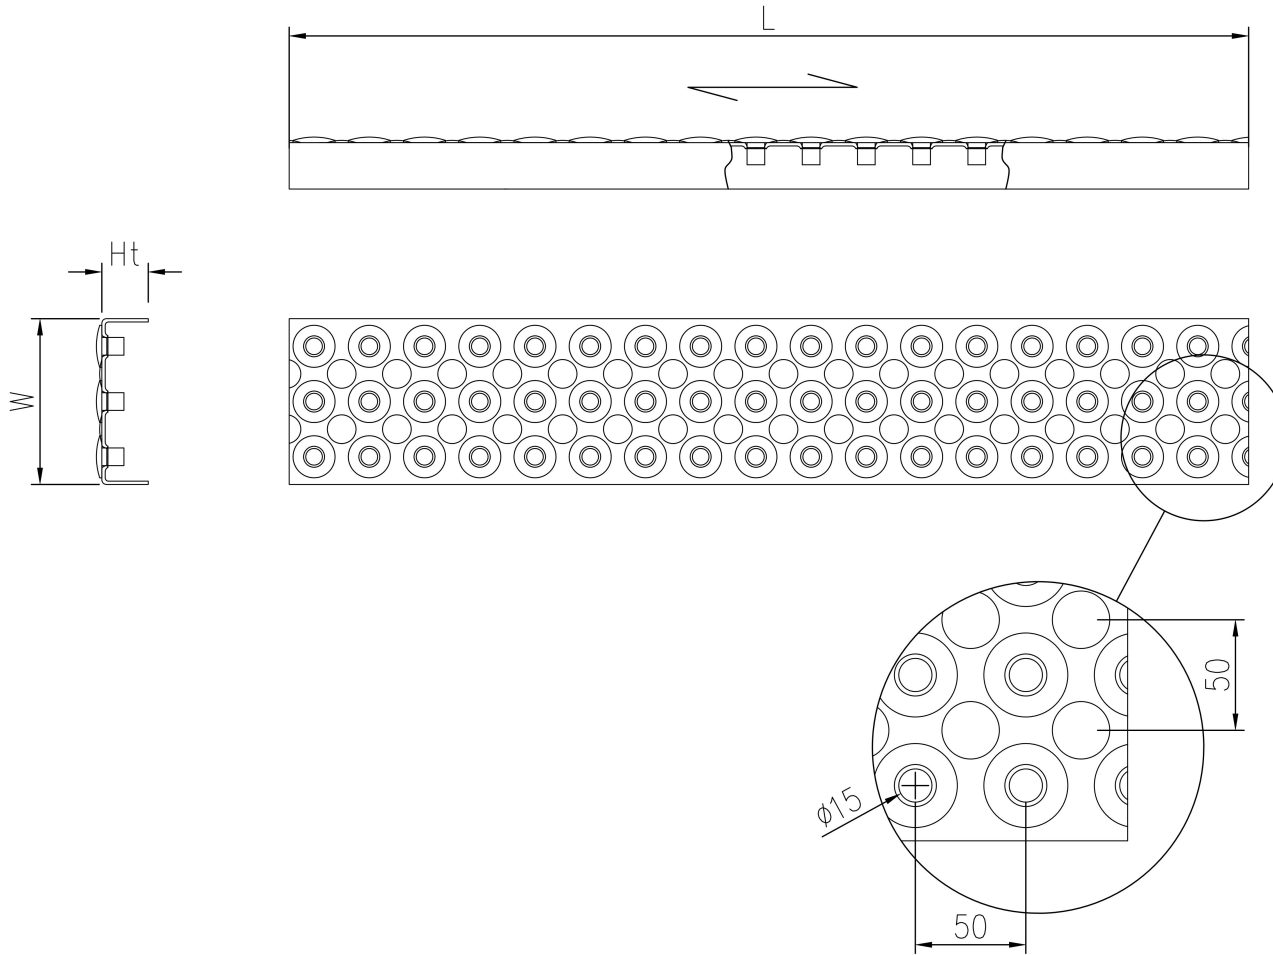

PcP

Product name
OPTIMO Plank G