

# Antislip Traptreden 02

## Roestvaststaal AISI 316

De traptreden Type 02™ in RVS 316 zijn ideaal in gebieden waar hygiëne erg belangrijk is. Toepassingsgebieden zijn veelal de chemische, farmaceutische, dranken- en voedingsindustrie.

De antislip perforatie tot aan de rand garandeert maximale veiligheid bij het beklimmen of afdalen van trappen.

Het is mogelijk om de RVS traptreden op de door u gewenste maat te laten maken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm

### Geschikte toepassingsgebieden


Trappen

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
500	150	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F120014200
500	150	33	2	Gebeitst	Op aanvraag	F120014240
500	150	33	2	electro gepolijst	Op aanvraag	F120014242
600	200	45	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F120094200
600	200	45	2	Gebeitst	Op aanvraag	F120094240
600	200	45	2	electro gepolijst	Op aanvraag	F120094242
800	200	45	2	Gebeitst	Op aanvraag	F120114240

## Profiel afmetingen

Breedte (Pw) (mm)	Totale hoogte (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	11	11	11	14	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

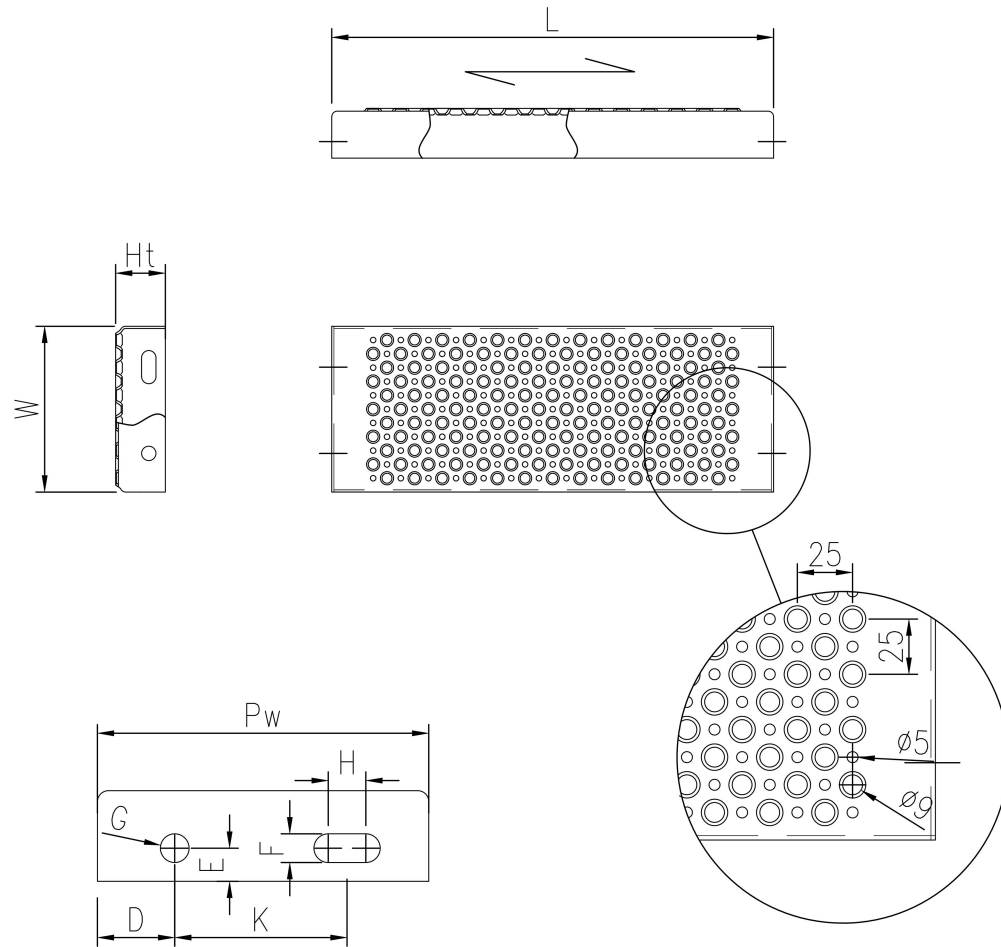

**PcP** Product name  
 OPTIMO Tread O2