



# Antislip Traptreden 02

## Roestvaststaal AISI 304

De traptreden Type 02™ in RVS 304 zijn ideaal in gebieden waar hygiëne erg belangrijk is. Toepassingsgebieden zijn veelal de chemische, farmaceutische, dranken- en voedingsindustrie.

De antislip perforatie tot aan de rand garandeert maximale veiligheid bij het beklimmen of afdalen van trappen.

Andere RVS materiaalsoorten zijn op aanvraag.



### Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm

### Geschikte toepassingsgebieden

Trappen

## Gerelateerde producten

Antislip Profielen O2

Veiligheidsrooster O2

### Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling	Gewicht (kg)		Item nummer
400	150	33	2	Onbehandeld	1,20	Op aanvraag	F120004100
400	150	33	2	Gebeitst	1,20	Voorraadartikel	F120004140
400	150	33	2	electro gepolijst	1,20	Voorraadartikel	F120004142
500	150	33	2	Onbehandeld	1,50	Op aanvraag	F120014100
500	150	33	2	Gebeitst	1,50	Voorraadartikel	F120014140
500	150	33	2	electro gepolijst	1,50		F120014142
600	150	33	2	Onbehandeld	1,70	Op aanvraag	F120024100
600	150	33	2	Gebeitst	1,70	Voorraadartikel	F120024140
600	150	33	2	electro gepolijst	1,70	Op aanvraag	F120024142
700	150	33	2	Onbehandeld	2,40		F120034100
700	150	33	2	Gebeitst	2,40		F120034140
700	150	33	2	electro gepolijst	2,40		F120034142
600	150	45	2	Onbehandeld	2,00	Op aanvraag	F120044100
600	150	45	2	Gebeitst	2,00	Voorraadartikel	F120044140
600	150	45	2	electro gepolijst	2,00	Op aanvraag	F120044142
700	150	45	2	Onbehandeld	2,80	Op aanvraag	F120054100
700	150	45	2	Gebeitst	2,80	Voorraadartikel	F120054140
700	150	45	2	electro gepolijst	2,80		F120054142
800	150	45	2	Onbehandeld	2,70	Op aanvraag	F120064100
800	150	45	2	Gebeitst	2,70	Voorraadartikel	F120064140
800	150	45	2	electro gepolijst	2,70		F120064142
1000	150	45	2	Onbehandeld	4,70	Op aanvraag	F120074100
1000	150	45	2	Gebeitst	4,70		F120074140
1000	150	45	2	electro gepolijst	4,70		F120074142
500	200	45	2	Onbehandeld	2,10	Op aanvraag	F120084100
500	200	45	2	Gebeitst	2,10	Voorraadartikel	F120084140
500	200	45	2	electro gepolijst	2,10		F120084142
600	200	45	2	Onbehandeld	2,40	Op aanvraag	F120094100
600	200	45	2	Gebeitst	2,40	Voorraadartikel	F120094140
600	200	45	2	electro gepolijst	2,40	Op aanvraag	F120094142
700	200	45	2	Onbehandeld	2,80	Op aanvraag	F120104100
700	200	45	2	Gebeitst	2,80	Voorraadartikel	F120104140
700	200	45	2	electro gepolijst	2,80	Op aanvraag	F120104142
800	200	45	2	Onbehandeld	3,20	Op aanvraag	F120114100
800	200	45	2	Gebeitst	3,20	Voorraadartikel	F120114140
800	200	45	2	electro gepolijst	3,20		F120114142
900	200	45	2	Onbehandeld	4,90	Op aanvraag	F120124100
900	200	45	2	Gebeitst	4,90	Op aanvraag	F120124140
900	200	45	2	electro gepolijst	4,90		F120124142
1000	200	45	2	Onbehandeld	5,40	Op aanvraag	F120134100
1000	200	45	2	Gebeitst	5,40	Voorraadartikel	F120134140
1000	200	45	2	electro gepolijst	5,40		F120134142


600	225	45	2	Onbehandeld	2,70	Op aanvraag	F120144100
600	225	45	2	Gebeitst	2,70	Voorraadartikel	F120144140
600	225	45	2	electro gepolijst	2,70		F120144142
700	225	45	2	Onbehandeld	3,20	Op aanvraag	F120154100
700	225	45	2	Gebeitst	3,20	Voorraadartikel	F120154140
700	225	45	2	electro gepolijst	3,20		F120154142
800	225	45	2	Onbehandeld	3,50	Op aanvraag	F120164100
800	225	45	2	Gebeitst	3,50	Voorraadartikel	F120164140
800	225	45	2	electro gepolijst	3,50		F120164142
900	225	45	2	Onbehandeld	5,30	Op aanvraag	F120174100
900	225	45	2	Gebeitst	5,30	Voorraadartikel	F120174140
900	225	45	2	electro gepolijst	5,30		F120174142
1000	225	45	2	Onbehandeld	5,70	Op aanvraag	F120184100
1000	225	45	2	Gebeitst	5,70	Voorraadartikel	F120184140
1000	225	45	2	electro gepolijst	5,70		F120184142
600	250	45	2	Onbehandeld	2,90	Op aanvraag	F120194100
600	250	45	2	Gebeitst	2,90	Voorraadartikel	F120194140
600	250	45	2	electro gepolijst	2,90		F120194142
700	250	45	2	Onbehandeld	3,40	Op aanvraag	F120204100
700	250	45	2	Gebeitst	3,40	Voorraadartikel	F120204140
700	250	45	2	electro gepolijst	3,40		F120204142
800	250	45	2	Onbehandeld	3,80	Op aanvraag	F120214100
800	250	45	2	Gebeitst	3,80	Voorraadartikel	F120214140
800	250	45	2	electro gepolijst	3,80		F120214142
900	250	45	2	Onbehandeld	5,40	Op aanvraag	F120224100
900	250	45	2	Gebeitst	5,40	Op aanvraag	F120224140
900	250	45	2	electro gepolijst	5,40		F120224142
1000	250	45	2	Onbehandeld	6,00	Op aanvraag	F120234100
1000	250	45	2	Gebeitst	6,00	Op aanvraag	F120234140
1000	250	45	2	electro gepolijst	6,00		F120234142
1200	250	45	2	Onbehandeld	8,30	Op aanvraag	F120244100
1200	250	45	2	Gebeitst	8,30	Op aanvraag	F120244140
1200	250	45	2	electro gepolijst	8,30		F120244142
800	275	45	2	Onbehandeld	3,90	Op aanvraag	F120254100
800	275	45	2	Gebeitst	3,90	Voorraadartikel	F120254140
800	275	45	2	electro gepolijst	3,90		F120254142
900	275	45	2	Onbehandeld	5,70	Op aanvraag	F120264100
900	275	45	2	Gebeitst	5,70	Op aanvraag	F120264140
900	275	45	2	electro gepolijst	5,70		F120264142
1000	275	45	2	Onbehandeld	6,20	Op aanvraag	F120274100
1000	275	45	2	Gebeitst	6,20	Op aanvraag	F120274140
1000	275	45	2	electro gepolijst	6,20	Op aanvraag	F120274142
800	300	45	2	Onbehandeld	4,20	Op aanvraag	F120284100
800	300	45	2	Gebeitst	4,20	Op aanvraag	F120284140
800	300	45	2	electro gepolijst	4,20		F120284142
900	300	45	2	Onbehandeld	6,00	Op aanvraag	F120294100
900	300	45	2	Gebeitst	6,00	Op aanvraag	F120294140
900	300	45	2	electro gepolijst	6,00	Op aanvraag	F120294142
1000	300	45	2	Onbehandeld	6,60	Op aanvraag	F120304100
1000	300	45	2	Gebeitst	6,60	Op aanvraag	F120304140
1000	300	45	2	electro gepolijst	6,60		F120304142

## Profiel afmetingen

Breedte (Pw) (mm)	Totale hoogte (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	11	11	11	14	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

## Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal AISI 316

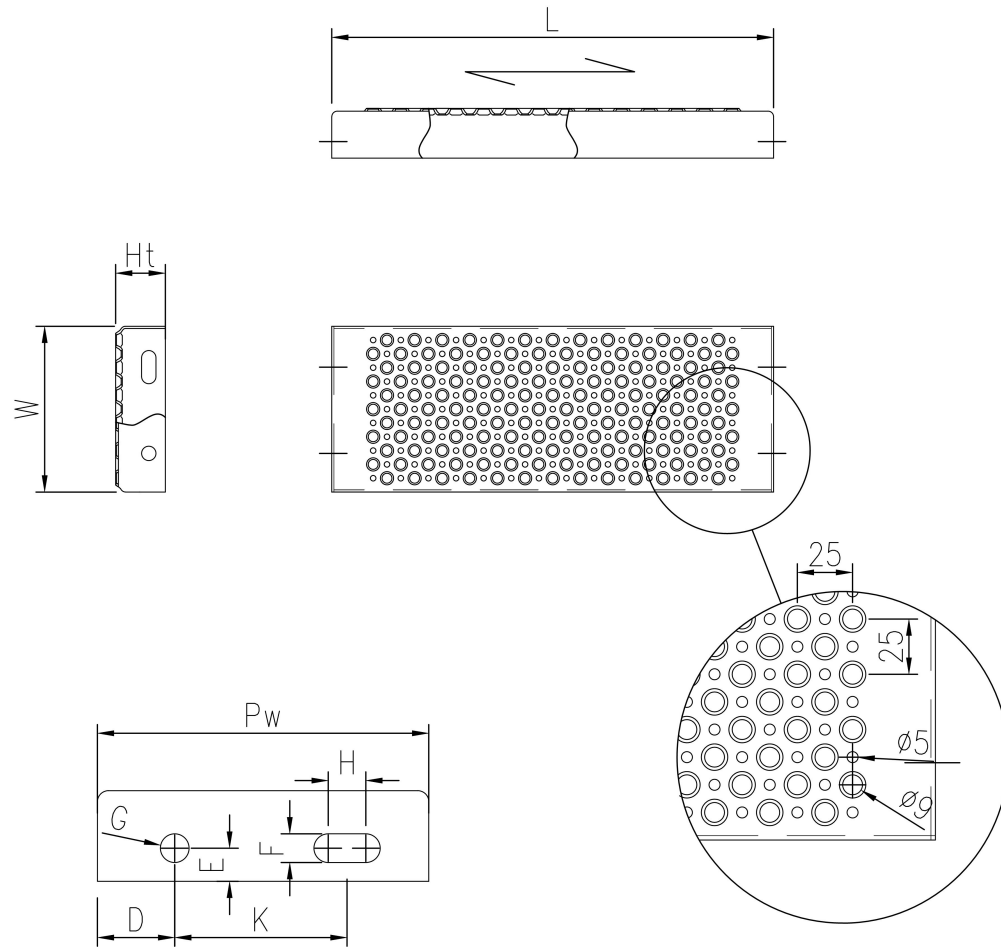

**PcP** Product name  
 OPTIMO Tread O2