


# Rist 02

## Steel 240 YP

Ø9 mm oppressede og Ø5 mm nedpressede huller gir en jevn og ugjennomsiktig overflate, og profilet får derfor et høyt styrke/vekt forhold. Anvendes innenfor alle grener av industri- og boligbygging, hvor det stilles krav til sklisikkerhet og vekt.

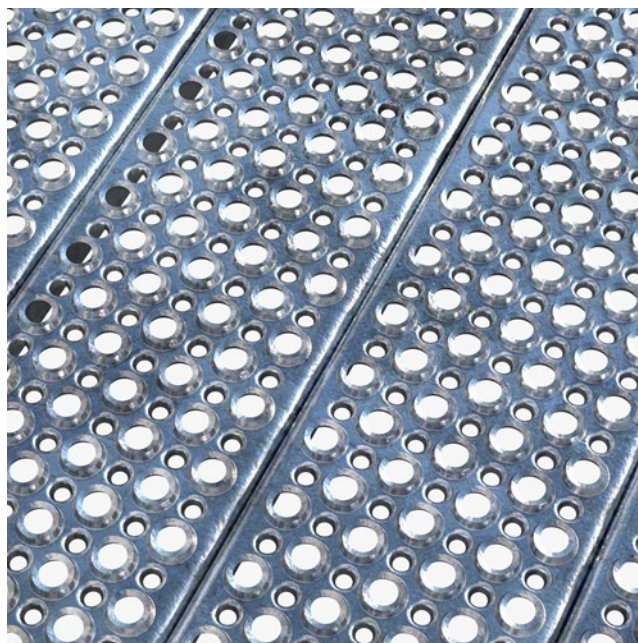

### Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Lastekapasitet	1,5 kN / 100 x 100 mm iht EN ISO 14122
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

## Utvalgte referanser

Ståltrapper og -plattformer - Backstage<sup>2</sup> Upkot-studentleiligheter - Ghent, Belgien

Plattformer og trapper for tribunesystemer - Tyskland

Gangveier og trapper - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

## Relaterte produkter

Panel O2

Stigetrinn O2

Trinn ACHIL O2

Trinn ACHIL VISUAL O2

Trinn Bygg O2

## Standard dimensjoner



Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
400	1000	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000010101
500	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000020101
500	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000030101
500	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000040101
600	500	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000050101
600	1000	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000060101
600	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000070101
700	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000080101
700	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000090101
700	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000100101
750	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000110101
800	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000120101
800	1000	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000130101
800	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000140101
900	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000150101
900	1500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000160101
1000	500	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000170101
1000	600	33	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F000180101
1000	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000190101
1000	1500	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000200101
1200	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000210101
1200	1500	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000220101
1500	1000	33	2	Varmgalvanisert	Lagervare	F000500101
1000	1200	33	2	Varmgalvanisert		F906770101

## Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål

Aluminium 3005-16 H66



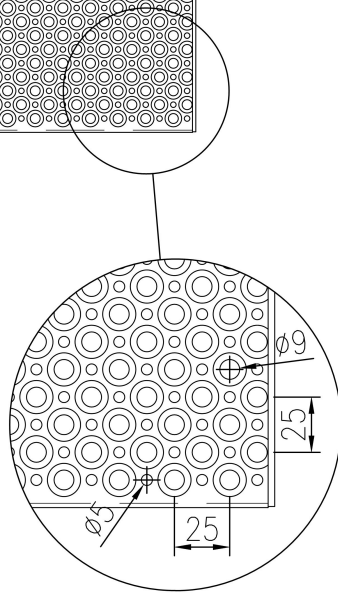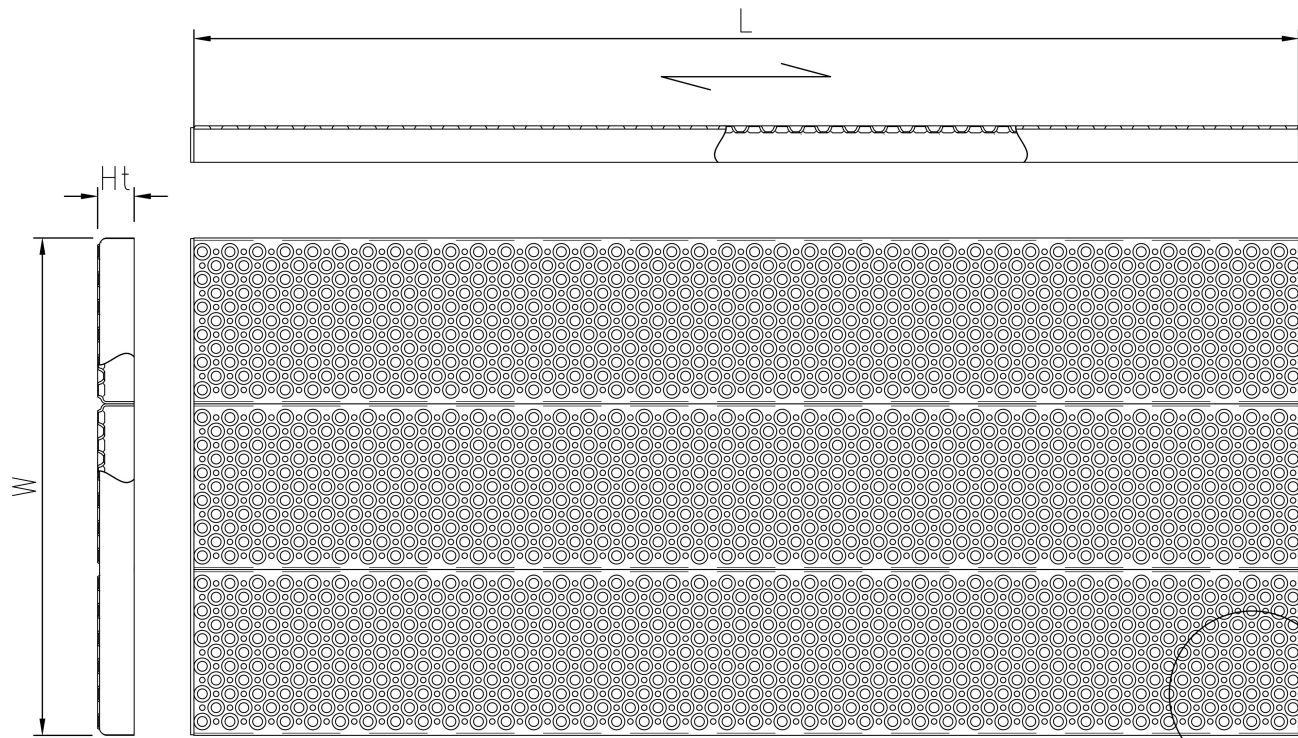

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O2