


# Rist 05

## Stål

Anvendes til gangtrafik med stilethæle eller kørsel med små hjul. 05™ stålriste har en god skridsikkerhed og dræningsevne og de tætliggende huller giver en jævn trædeflade.

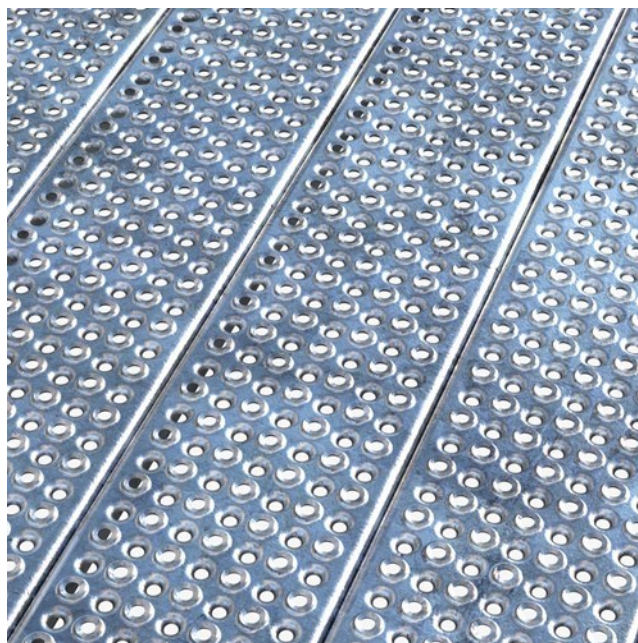

### Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle	
Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	8-9 %
Optrækshuller	ø5 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder





Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
Industri - Maskinfabrikker, fødevarerindustri og kemisk industri
Byggeri - Bolig og kontor
Transport - Cykel- og gangbroer

## Udvalgte projekter

---

Offentlige trapper, reposer og adgangsveje - HMS Victory - Portsmouth, England

---

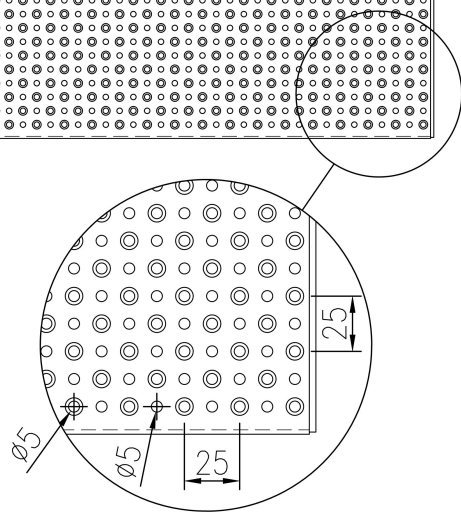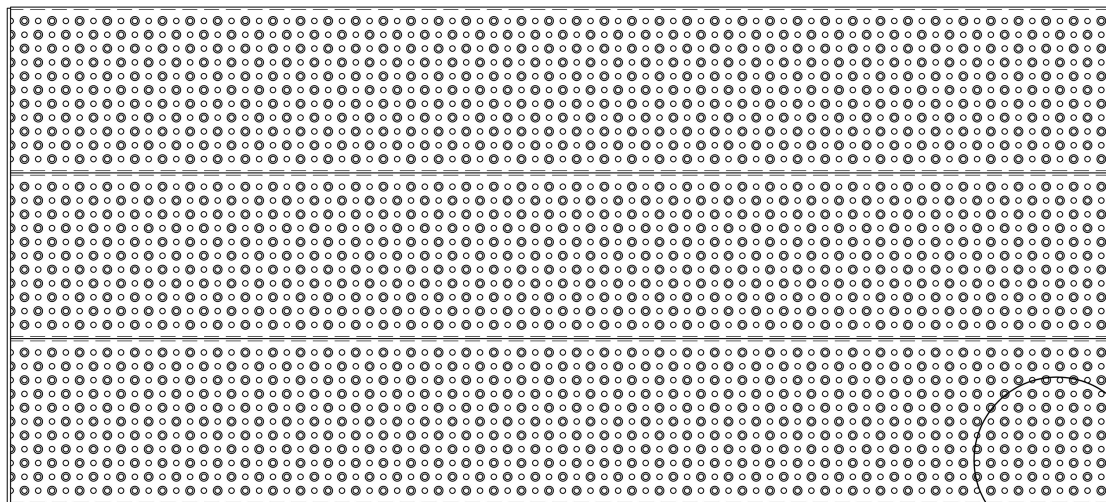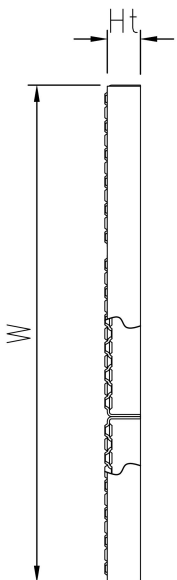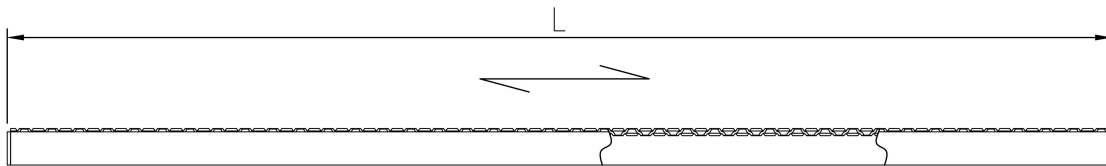

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O5