


# Rist E

## Stål

Riste med buffelleret overflade uden huller. Anvendes, hvor der stilles krav om en lukket overflade og er et stærkt og skridsikkert alternativ til dørklader. Stålrister E er ikke gennemsigtig, som andre hulrister, og kan give en tryggere fornemmelse på broer og dæk, og samtidig bevare styrke og skridsikkerhed.

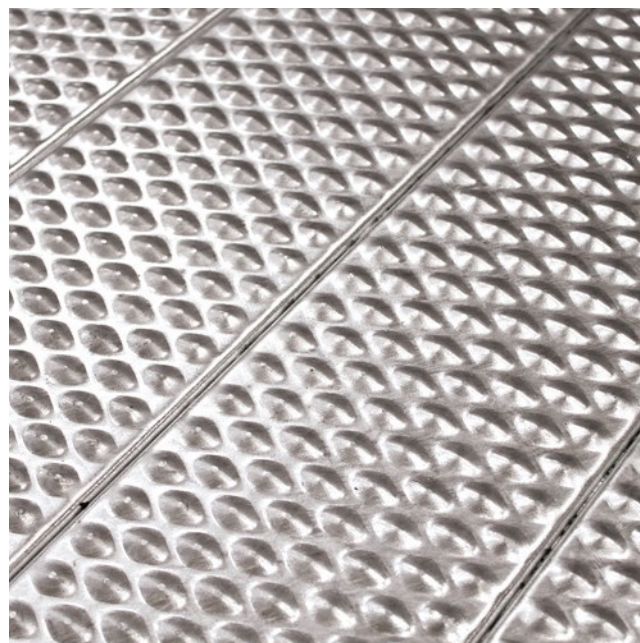

### Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle	
Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	~0 %
C-C grid	35 x 20 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

Fødevareindustri  
Byggeri - Bolig og kontor  
Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

## Relaterede produkter

---

Panel E

---

## Andre tilgængelige materialer


---

Rustfrit stål

---

Aluminium 3005-16 H66

---

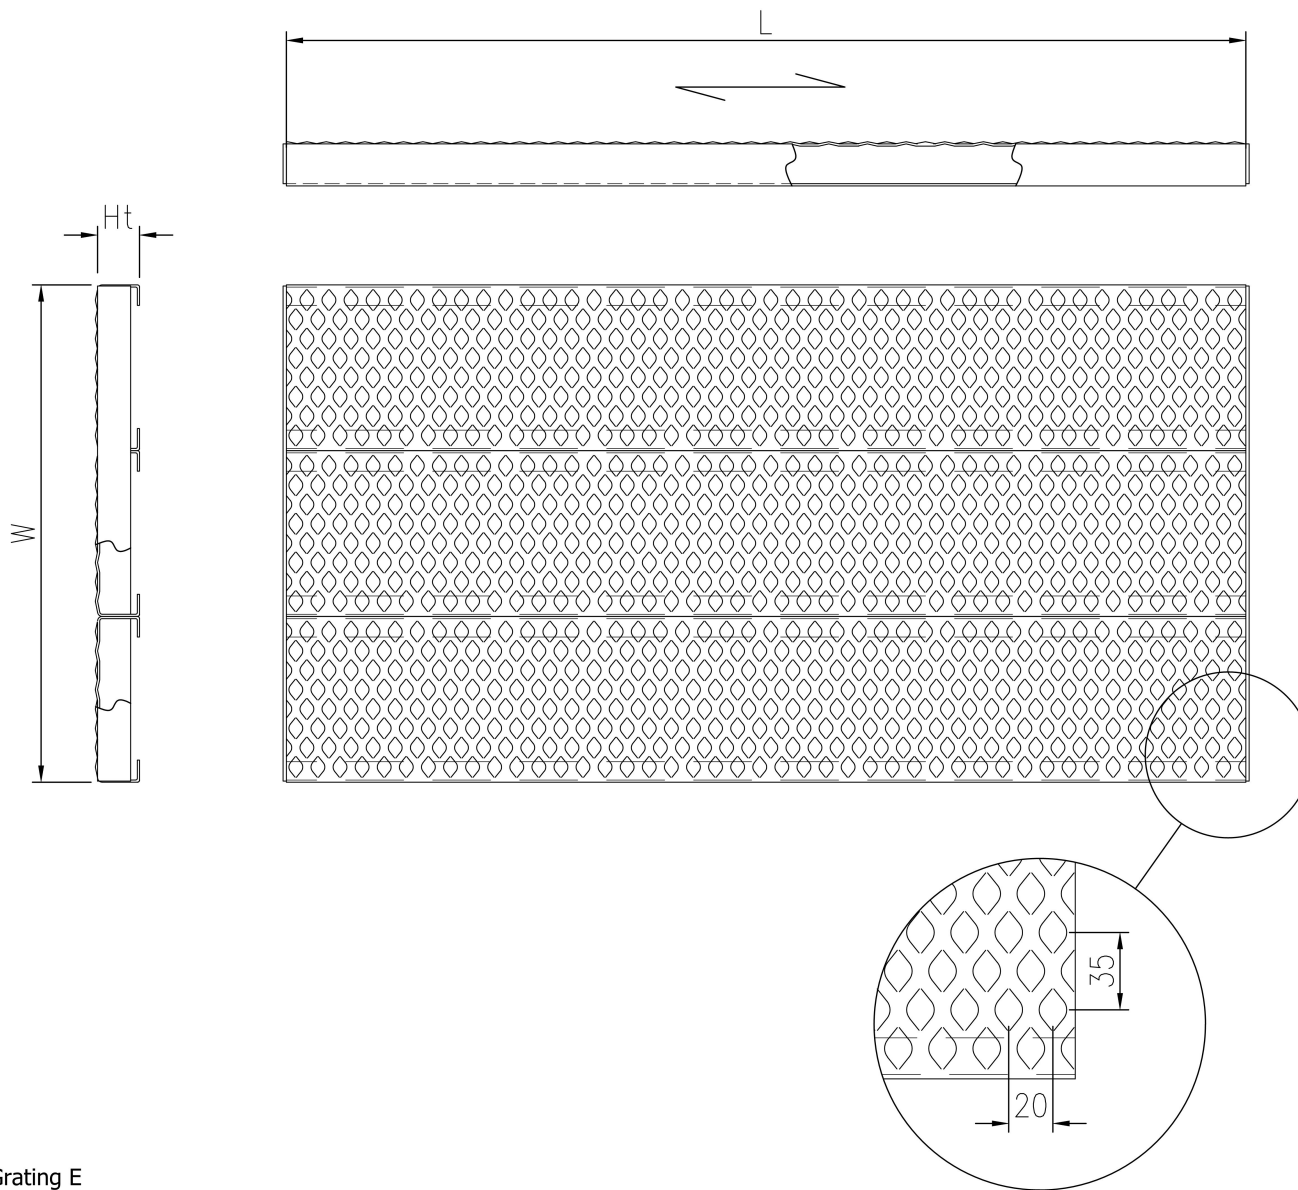

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating E