


# Lättdurk D

## Stål

Lättdurk D i stål har en tät yta med halkskydd. Det används till exempel på gångbroar, där det kan ge en tryggare känsla än durk med hål, då du inte kan se ner genom gångvägen. Lättdurk D är ett starkt alternativ till durkplåt och klarar betydligt längre spännvidder.

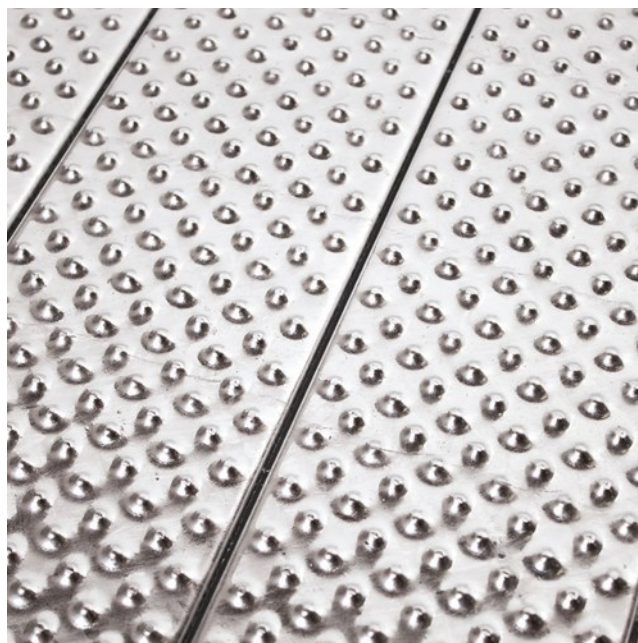

### Specifikationer

Designad för fotgängare med stilettklack

Luftgenomsläpp

~0 %

Kulkrav

15 mm enligt EN ISO 14122-2  
20 mm enligt EN ISO 14122-2  
35 mm enligt EN ISO 14122-2

Fire resistance Critical temperature

550 °C

### Lämpliga applikationsområden

Körbar gallerdurk

Gångvägar och underhållsplattformar

## Andra tillgängliga material


---

Rostfritt stål

---

Aluminium 3005-16 H66

---

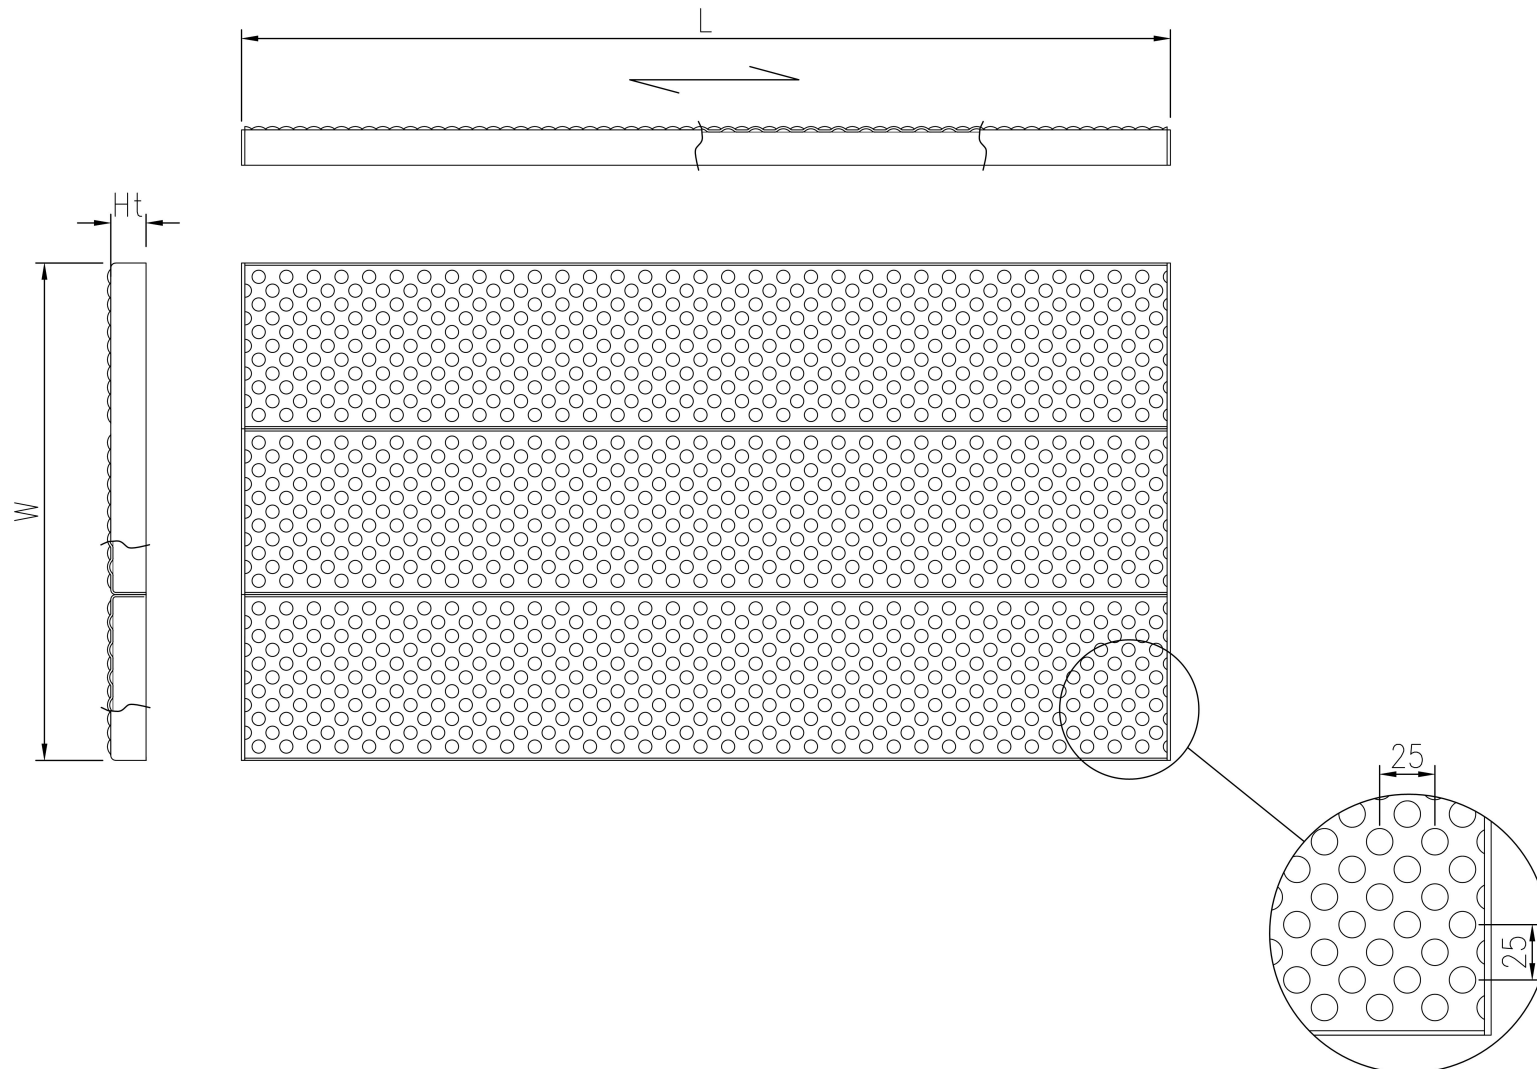

Product name  
OPTIMO Plank Grating D2