



Trinn ACHIL 02

Stål 240YP

Rangert i høyeste sklisikkerhet klasse R13 i henhold til DIN 51130. Dreneringshull sikrer drenering av vann slik at overflaten vises tørr og sklisikker. De valsede flensene gir trinnet en høy bæreevne, samtidig med det beskytter fottøy og skarpe kanter unngås. Trinnet kommer med bolthull i endestykker for montering på vanger.

Vi lagerfører trinn achill 02 med sparkeplate. Det kan også fremstilles på spesialmål ved forespørsel.



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Flange design	Achil [b]
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
	3 kN / 100x100mm
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

Utvalgte referanser

Plattformer og trapper for tribunesystemer - Tyskland

Gangveier og trapper - ImageWharf - Amsterdam, Netherlands

Relaterte produkter

Panel O2

Rist O2

Trinn ACHIL VISUAL O2

Trinn Bygg O2

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Vekt (kg)	Lagerstatus	Artikkelnr.
500	150	45	2	Varmgalvanisert	2,70	På forespørsel	F100010101
600	150	45	2	Varmgalvanisert	3,20	Lagervare	F100020101
700	150	45	2	Varmgalvanisert	3,70	Lagervare	F100030101
800	150	45	2	Varmgalvanisert	4,20	På forespørsel	F100040101
900	150	45	2	Varmgalvanisert	4,70	På forespørsel	F100050101
1000	150	45	2	Varmgalvanisert	5,10	På forespørsel	F100060101
1100	150	58	2	Varmgalvanisert	5,80	På forespørsel	F100070101
1200	150	58	2	Varmgalvanisert	6,30	På forespørsel	F100080101
1300	150	58	2	Varmgalvanisert	6,80	På forespørsel	F100090101
1500	150	58	2	Varmgalvanisert	7,90	På forespørsel	F100100101
400	200	45	2	Varmgalvanisert	2,60	På forespørsel	F100110101
500	200	45	2	Varmgalvanisert	3,10	På forespørsel	F100120101
600	200	45	2	Varmgalvanisert	3,70	På forespørsel	F100130101
700	200	45	2	Varmgalvanisert	4,20	Lagervare	F100140101
800	200	45	2	Varmgalvanisert	4,80	Lagervare	F100150101
900	200	45	2	Varmgalvanisert	5,30	På forespørsel	F100160101
1000	200	45	2	Varmgalvanisert	5,90	På forespørsel	F100170101
1100	200	58	2	Varmgalvanisert	7,10	På forespørsel	F100180101
1200	200	58	2	Varmgalvanisert	7,70	På forespørsel	F100190101
1500	200	58	2	Varmgalvanisert	9,40	På forespørsel	F100200101
400	225	45	2	Varmgalvanisert	2,80	På forespørsel	F100210101
500	225	45	2	Varmgalvanisert	3,30	På forespørsel	F100220101
600	225	45	2	Varmgalvanisert	3,90	På forespørsel	F100230101
700	225	45	2	Varmgalvanisert	4,50	På forespørsel	F100240101
800	225	45	2	Varmgalvanisert	5,10	På forespørsel	F100250101
900	225	45	2	Varmgalvanisert	5,70	På forespørsel	F100260101
1000	225	45	2	Varmgalvanisert	6,20	På forespørsel	F100270101
1100	225	58	2	Varmgalvanisert	7,50	På forespørsel	F100280101
1200	225	58	2	Varmgalvanisert	8,10	På forespørsel	F100290101
1500	225	58	2	Varmgalvanisert	10,00	På forespørsel	F100300101
500	250	45	2	Varmgalvanisert	3,60	På forespørsel	F100310101
600	250	45	2	Varmgalvanisert	4,20	Lagervare	F100320101
700	250	45	2	Varmgalvanisert	4,80	På forespørsel	F100330101
800	250	45	2	Ubehandlet	5,40		F100340100
800	250	45	2	Varmgalvanisert	5,40	Lagervare	F100340101
900	250	45	2	Varmgalvanisert	6,00	Lagervare	F100350101
1000	250	45	2	Varmgalvanisert	6,60	Lagervare	F100360101






1100	250	58	2	Varmgalvanisert	7,90	Lagervare	F100370101
1200	250	58	2	Varmgalvanisert	8,20	Lagervare	F100380101
1300	250	58	2	Varmgalvanisert	8,60	På forespørsel	F100390101
1500	250	58	2	Varmgalvanisert	10,50	På forespørsel	F100400101
600	275	45	2	Varmgalvanisert	4,40	På forespørsel	F100410101
700	275	45	2	Varmgalvanisert	5,00	På forespørsel	F100420101
800	275	45	2	Varmgalvanisert	5,70	Lagervare	F100430101
900	275	45	2	Varmgalvanisert	6,30	Lagervare	F100440101
1000	275	45	2	Varmgalvanisert	7,00	Lagervare	F100450101
1100	275	58	2	Varmgalvanisert	8,30	På forespørsel	F100460101
1200	275	58	2	Varmgalvanisert	9,00	Lagervare	F100470101
1300	275	58	2	Varmgalvanisert	9,40	På forespørsel	F100480101
1500	275	58	2	Varmgalvanisert	11,10	På forespørsel	F100490101
600	300	45	2	Varmgalvanisert	4,60	På forespørsel	F100500101
700	300	45	2	Varmgalvanisert	5,30	På forespørsel	F100510101
800	300	45	2	Varmgalvanisert	6,00	På forespørsel	F100520101
900	300	45	2	Varmgalvanisert	6,70	På forespørsel	F100530101
1000	300	45	2	Varmgalvanisert	7,40	Lagervare	F100540101
1100	300	58	2	Varmgalvanisert	8,70	På forespørsel	F100550101
1200	300	58	2	Varmgalvanisert	9,40	Lagervare	F100560101
1500	300	58	2	Varmgalvanisert	11,60	På forespørsel	F100580101
1000	300	58	2	Varmgalvanisert		På forespørsel	F100750101
1000	275	45	2	Varmgalvanisert		Lagervare	F102500101
1000	300	45	2	Varmgalvanisert		Lagervare	F102510101
1200	300	58	2	Varmgalvanisert		Lagervare	F102520101
1300	300	58	2	Varmgalvanisert	9,90	På forespørsel	F100570101
400	150	45	2	Varmgalvanisert	2,20	På forespørsel	F100000101

Endestykke dimensjoner

Bredde (Pw) (mm)	Total høyde (Ht) (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)
150		35	15	13	13	17	78
200		45	15	13	13	17	102
225		45	15	13	13	17	127
250		50	15	13	13	17	142
275		62	15	13	13	17	143
300		50	15	13	13	17	192

Andre tilgjengelige materialer

Aluminium 3005-16 H66

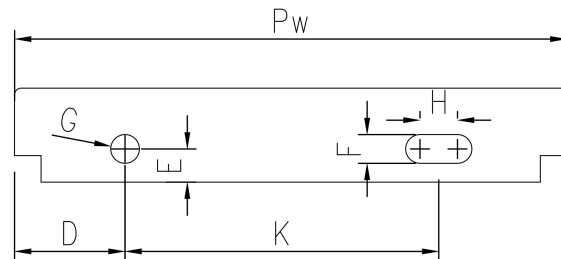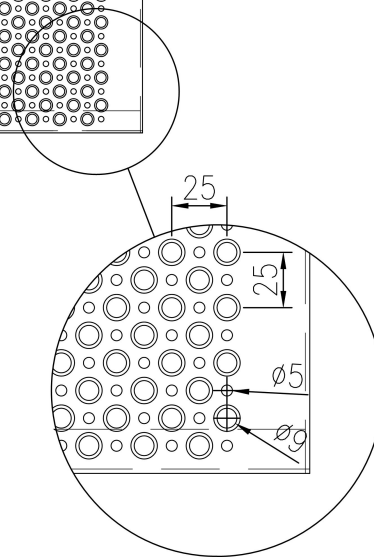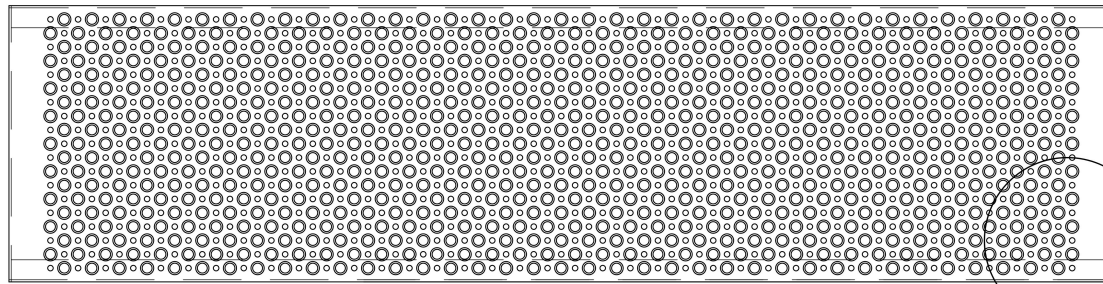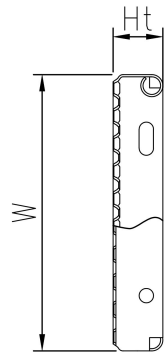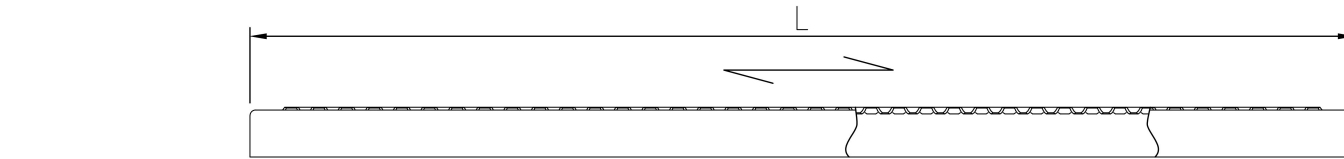

PcP

Product name
OPTIMO Tread ACHIL O2