


# Veiligheidsrooster STAR

## Staal 240 YP

Veiligheidsroosters Type S (ster™) worden gekenmerkt door grotere gekartelde gaten. Type S wordt toegepast waar antislip en extreme afwatering vereist is - vaak in maritieme omgevingen.

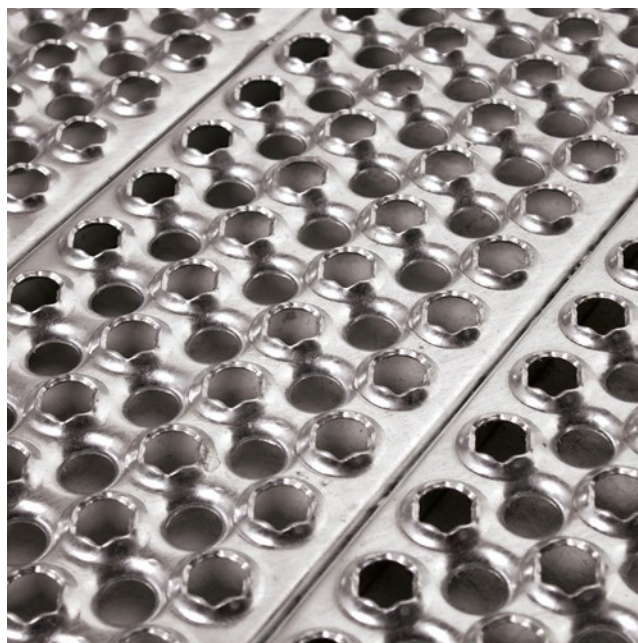

### Specificaties

Antislip perforatie	R11 = 27° > hellingshoek > 19° volgens DIN 51130
Luchtstroom	25-27 %
Geponste gaten	21 mm
Afvoergaten	21 mm
Matrix antislipgaten	50 x 40 mm
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden


Looppaden en Onderhoudsbordessen

## Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling	Item nummer	
400	500	30	2	Thermisch verzinkt	F003010101	
420	925	30	2	Thermisch verzinkt	F003020101	
532	655	30	2	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	F003030101
655	1000	30	2	Thermisch verzinkt	Op aanvraag	F003050101
400	200	30	2	Thermisch verzinkt		F003000101

## Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal

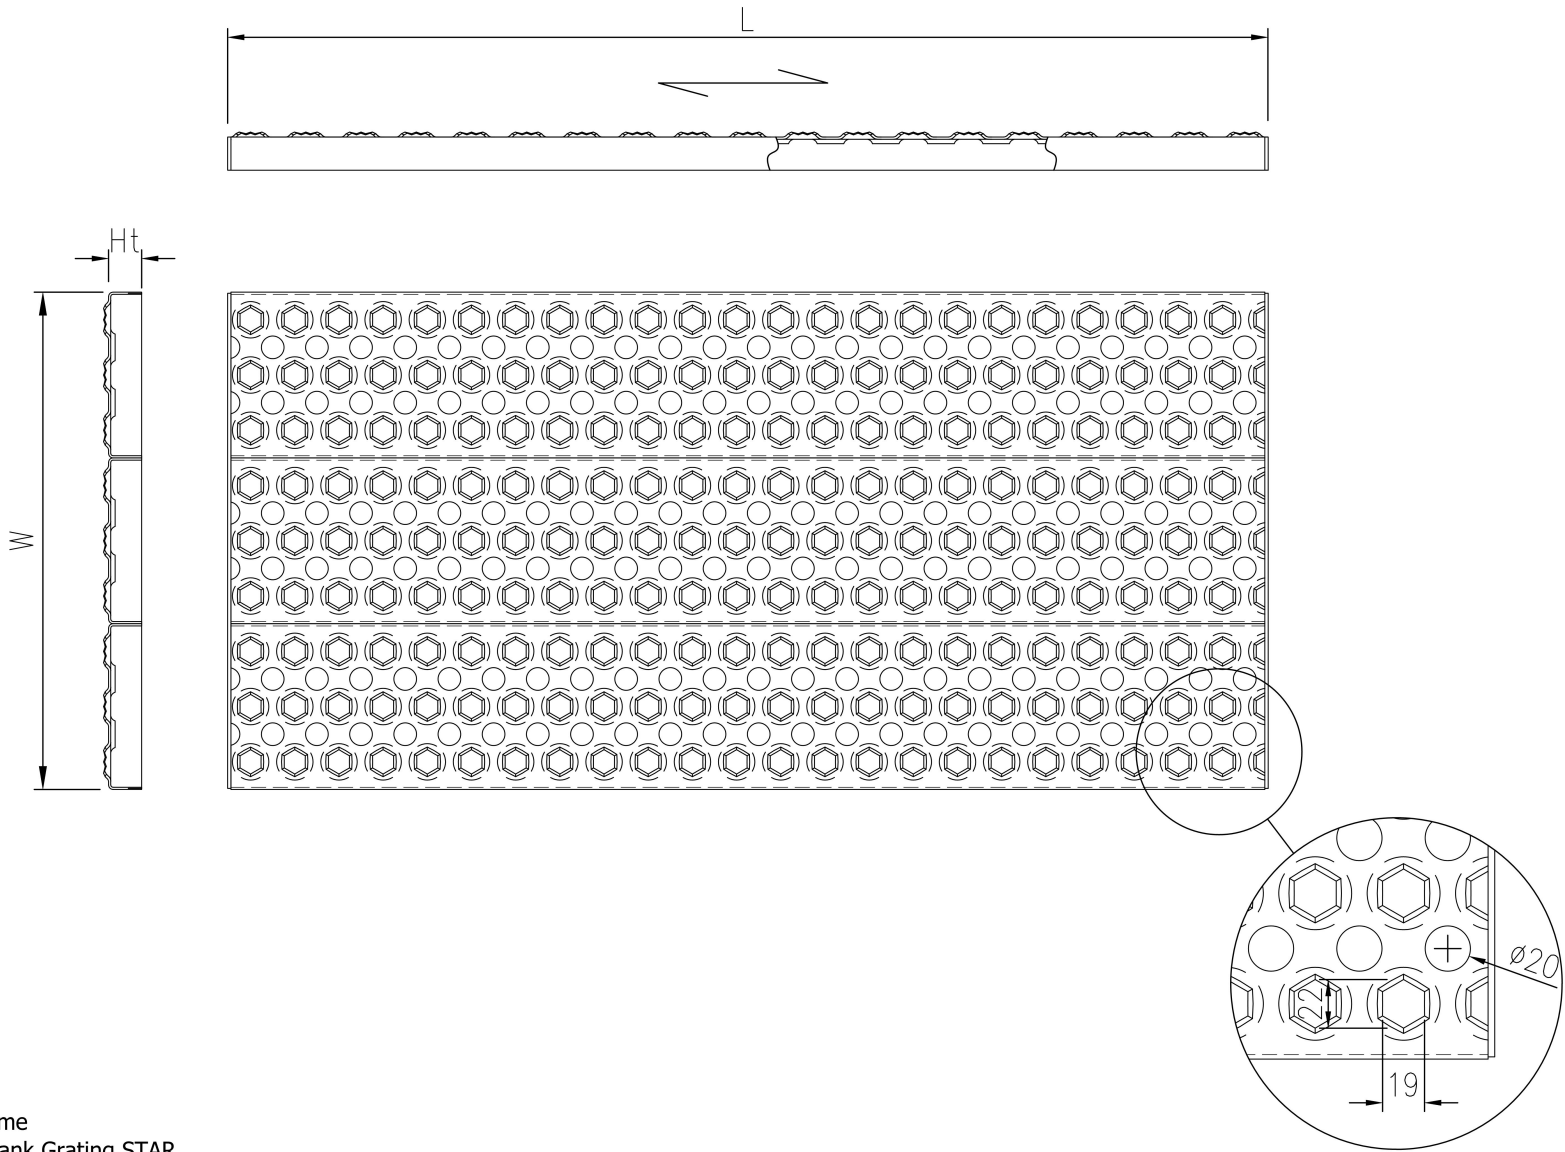

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating STAR