




# Caillebotis Dimple

## Acier 240 YP

Les caillebotis maille perforés CUBE™ présentent un excellent rapport poids/résistance : ils conservent toute leur robustesse tout en étant plus légers. Plus la portée libre est grande, plus le poids est réduit – par rapport aux caillebotis maille en acier pressé. Les caillebotis CUBE™ peuvent être fabriqués dans trois modèles différents selon les propriétés anti-dérapantes demandées. Les caillebotis maille CUBE™ sont recommandés dans la plupart des constructions et des industries exigeant un pourcentage de vide élevé.

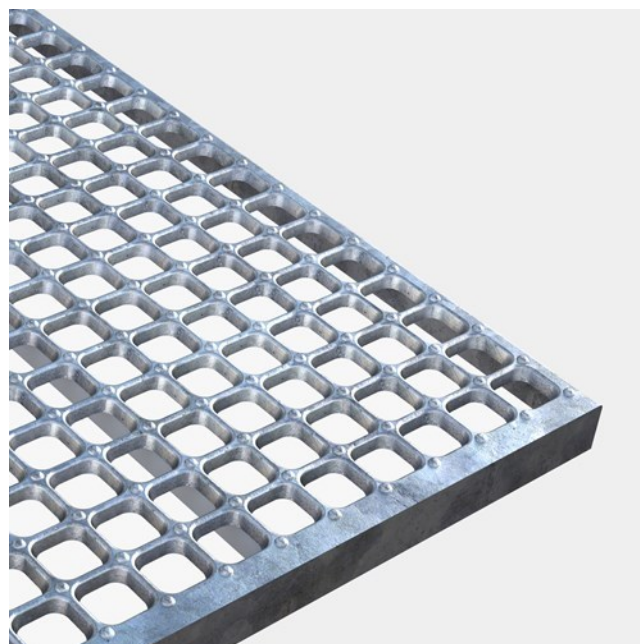

### Spécifications

Passage d'air	50-56 %
Trous de drainage	34x34 mm
Entraxe des perforations	43,5 x 43,5 mm
Exigences technique passage de la bille de	35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

**Produits connexes**

---

Caillebotis Plain

---

Caillebotis Oyster

---

Caillebotis Round

---

Profils Dimple

---

**Autres matériaux disponibles**

---

Inox

---