

Rist LHD

Stål

Rister med flammehemmende egenskaper. Anvendes ofte som dekkristen under transformatorstasjoner eller som varmeskjerm på oljeplattformer m.m. LHD® risten er testet for å slukke oljebrann ved transformatorstasjoner, og til å motstå ekstrem varmeutvikling på flammearn på olje- og gassplattformer.

Listen over transformatorstasjoner (referanseprosjekter) er tilgjengelig på forespørsel.



Spesifikasjoner

| | |
|--------------------------|---|
| Sklisikkerhet | R11 = 27° > helning > 19° iht. DIN 51130 |
| Luftstrøm | 2,4 - 3,7 % |
| Oppressede hull | 7 mm |
| Dreneringshull | 7 mm |
| C-C mønster | 72 x 36 mm |
| Kulekrav | 15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C |

Egnede bruksområder

Trafostasjoner

Tilbehør

Tilbehør Bunnklips O3


Relaterte produkter

Tilbehør Bunnklips O3

Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

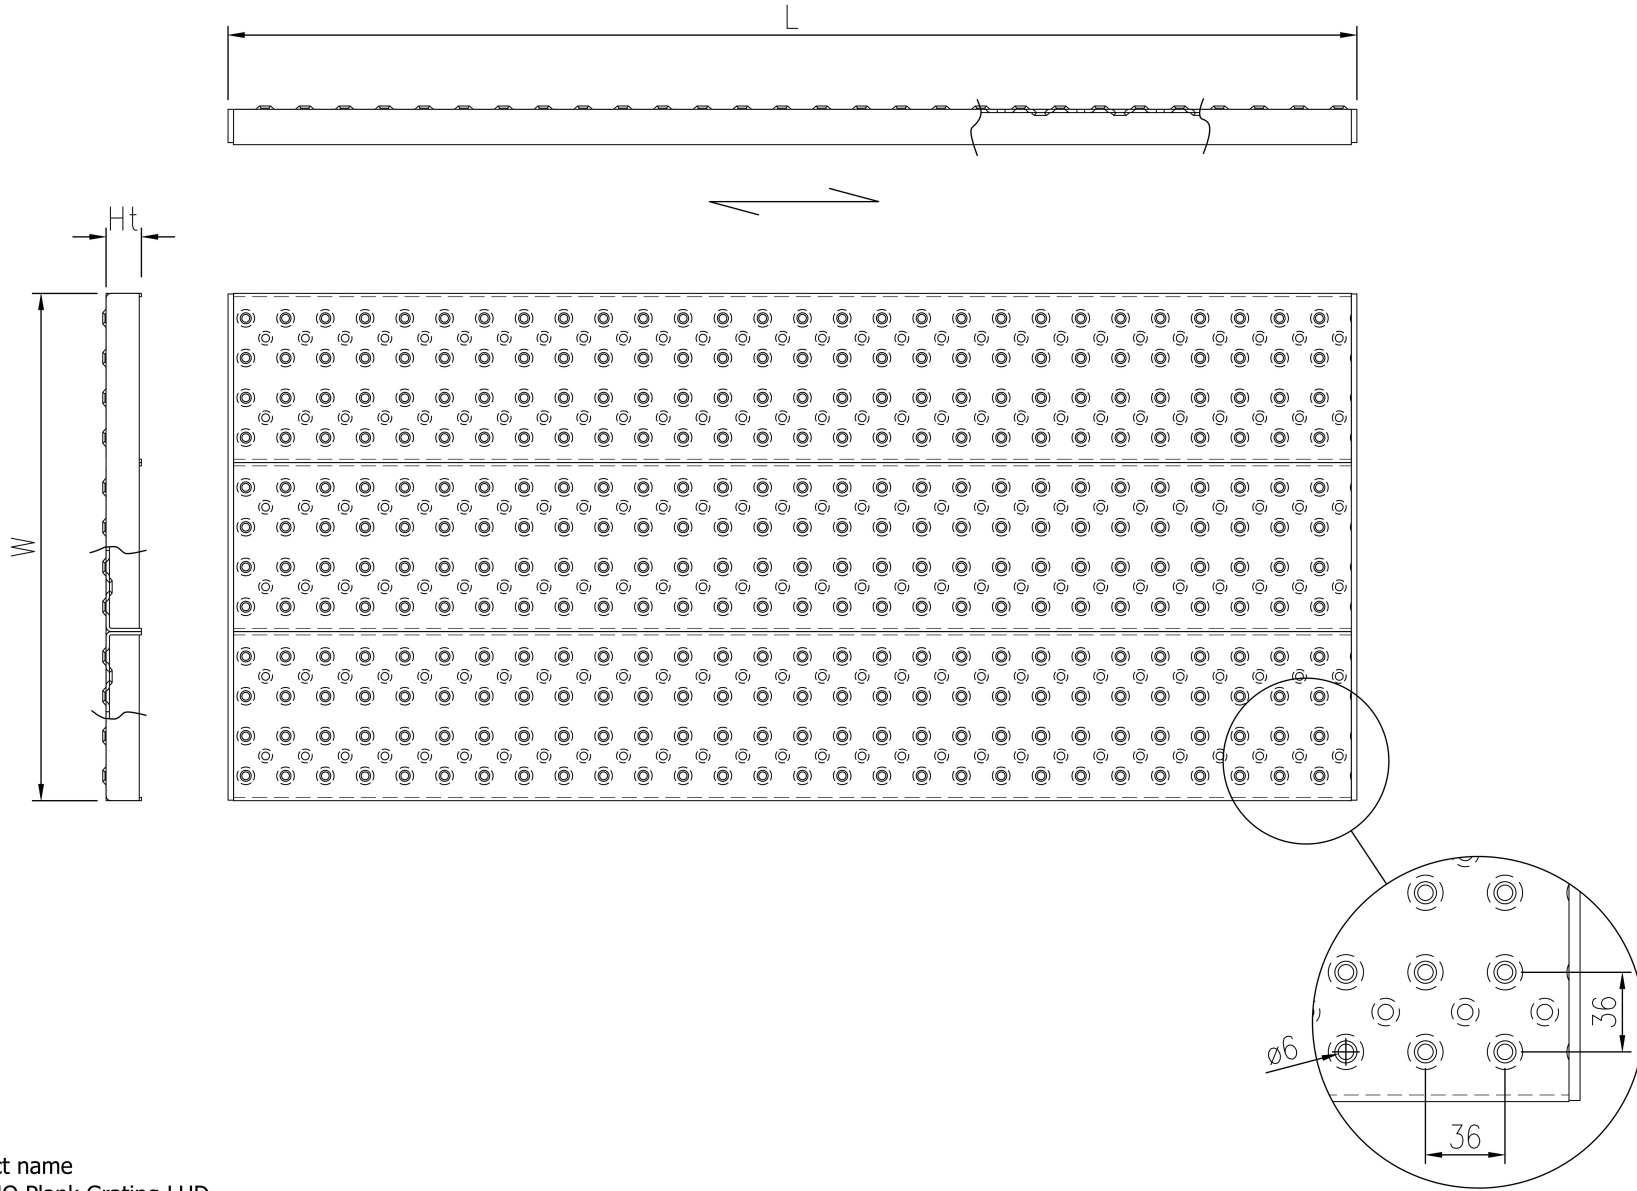

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating LHD