

Rist LHD

Stål

Riste med flammehæmmende egenskaber. Anvendes ofte som ristedæk under transformatorstationer eller som varmeskjoldsdæk på boreplatforme mm. LHD® risten er testet til at slukke oliebrande ved transformatorstationer, og til at modstå ekstrem varmeudvikling på flammetårne på olie- og gasplatforme.

Listen over transformer-stationer (referenceprojekter) er tilgængelig på forespørgsel.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R11 = 27° > hældning > 19° iht. DIN 51130
Friareal	2,4 - 3,7 %
Optrækshuller	ø7 mm
Drænhuller	ø7 mm
C-C grid	72 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C


Egnede anvendelsesområder

Transformatorstationer

Andre tilgængelige materialer

Rustfrit stål

Aluminium 3005-16 H66

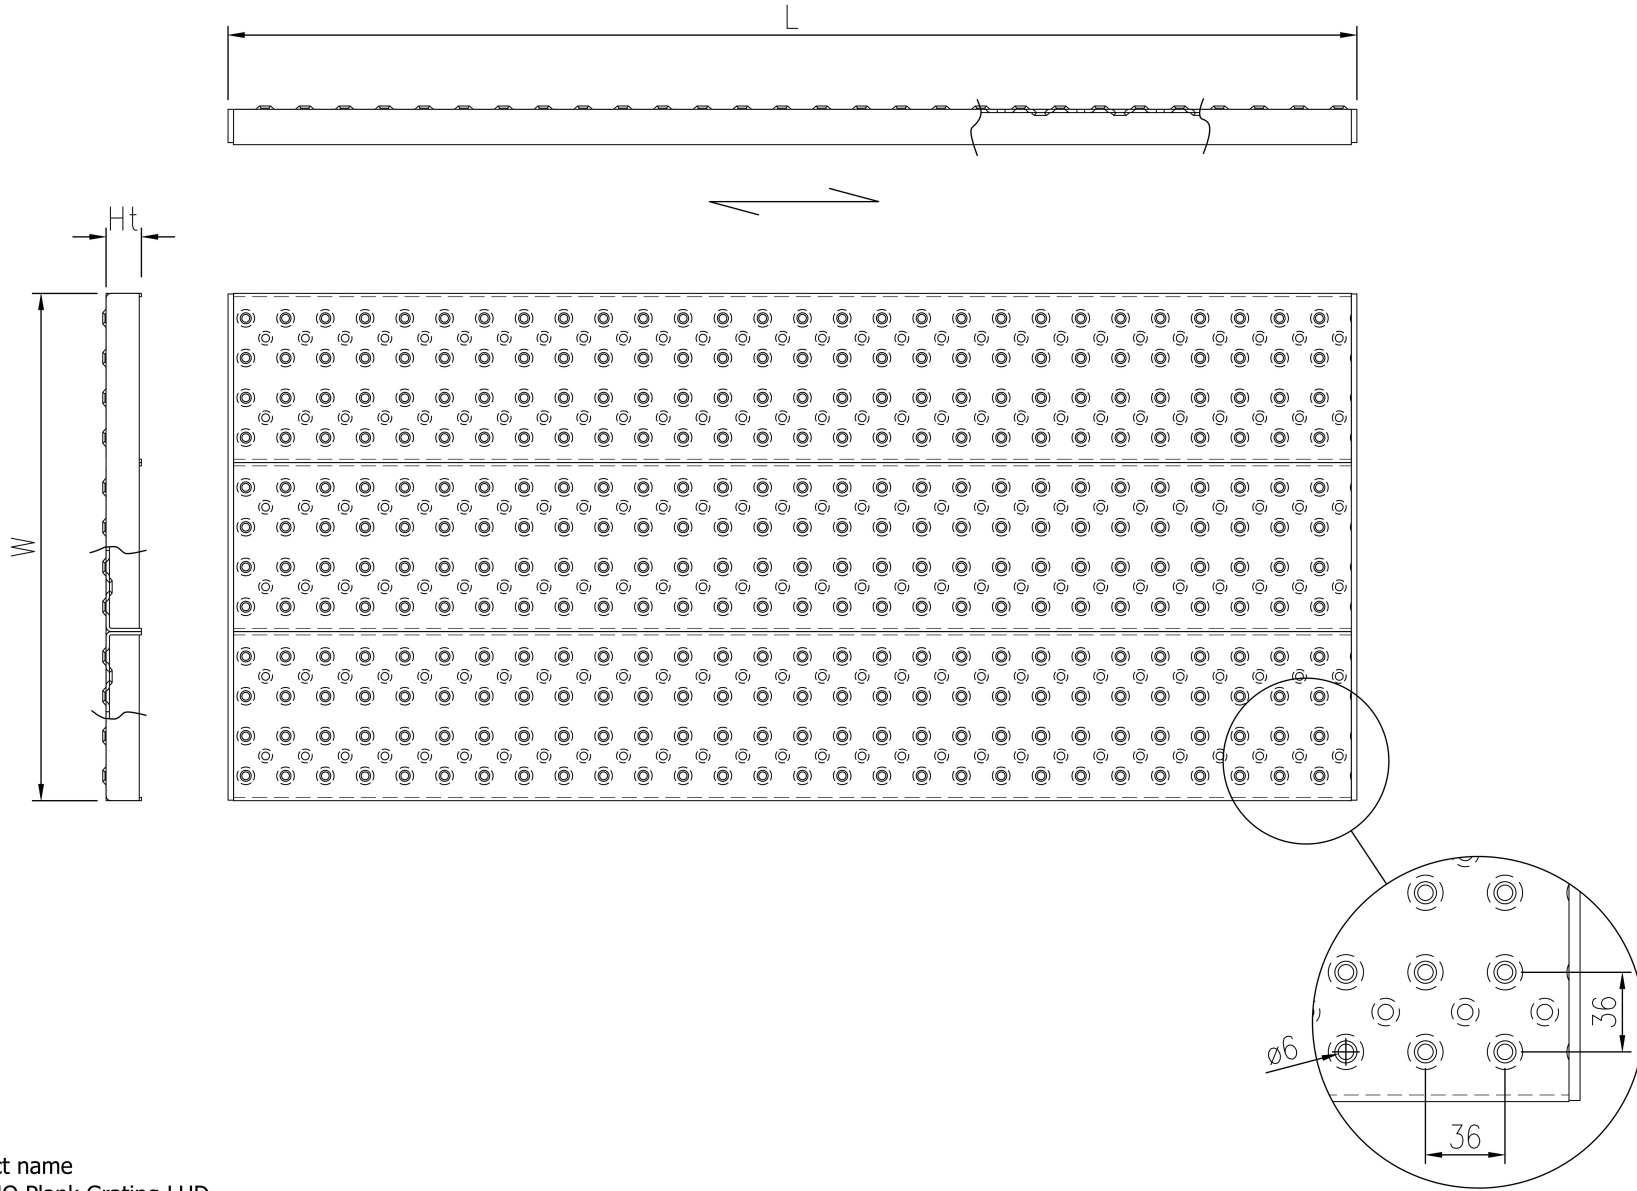

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating LHD