OPTIMO

Antislip Profielen O3

Aluminium 3005-16 H66



Halffabricaten Type O3™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standaards. Het assortiment halffabricaat van PcP. Type O3™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren Halffabricaat Type O3™ uit aluminium met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan ø14 mm omhoog gaten voor antislip en ø8,5 mm geperste gaten voor afwatering. PcP. heeft een groot assortiment standaard halffabricaten Type O3.

Halffabricaat type O3 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Profiel design	Bend [L]

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen
Trappen

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Gerelateerde producten


Veiligheidsrooster O3

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	100	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020146100p
6000	150	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020156100p
6000	200	43	3	Onbehandeld	Op aanvraag	C020166100p

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP

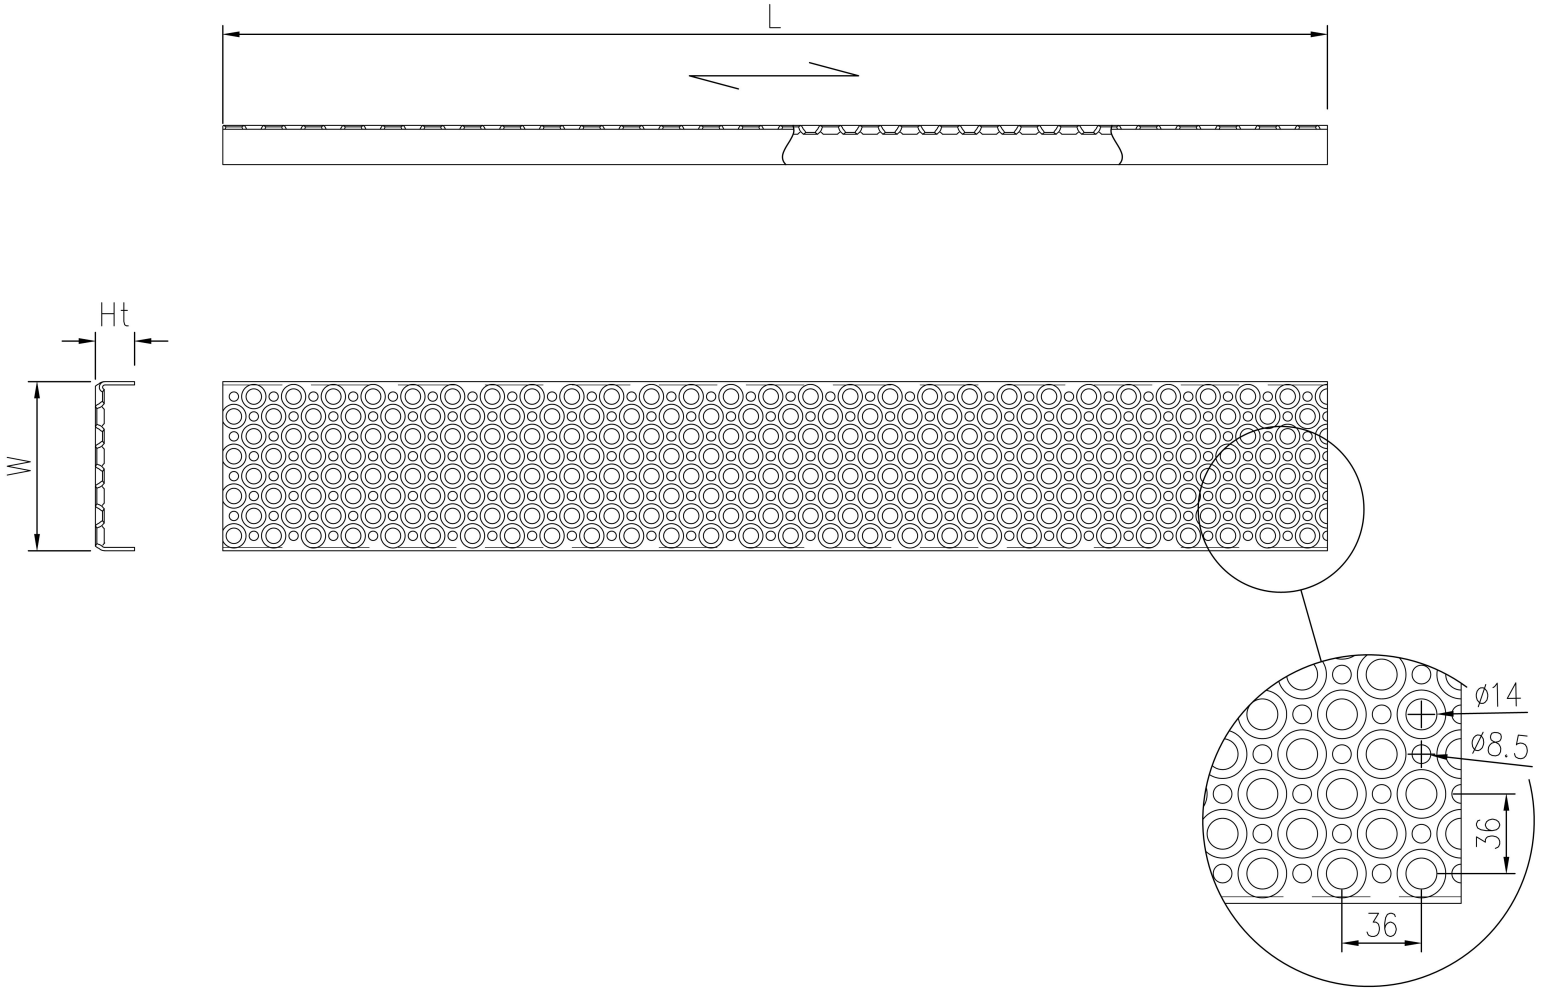

PcP Product name
OPTIMO Plank O3