



# Panel G

## Stål 240 YP

Kan eftermonteres med gummipropper, så panelet fremstår med en behagelig og skridsikker overflade for barfodet gangtrafik. Panelet fremstilles i standardstørrelser og viderebearbejdes oft til ristedæk og trappetrin.



### Specifikationer

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Friareal                               | ~0 %                                                                                |
| C-C grid                               | 50 x 50 mm                                                                          |
| Designet for gangtrafik med stilethæle |                                                                                     |
| Kuglekrav                              | 15 mm iht. EN ISO 14122-2<br>20 mm iht. EN ISO 14122-2<br>35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur               | 550 °C                                                                              |

### Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme  
Byggeri - Svømmerhaller, bade og kontor (rustfri)


Relaterede produkter

Rist G

Trin G

Standard dimensioner

| L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Overfladebehandling | Lagerstatus     | Varenr.     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|
| 3000      | 250       | 44        | 3         | Ubehandlet          | På forespørgsel | C038020100p |

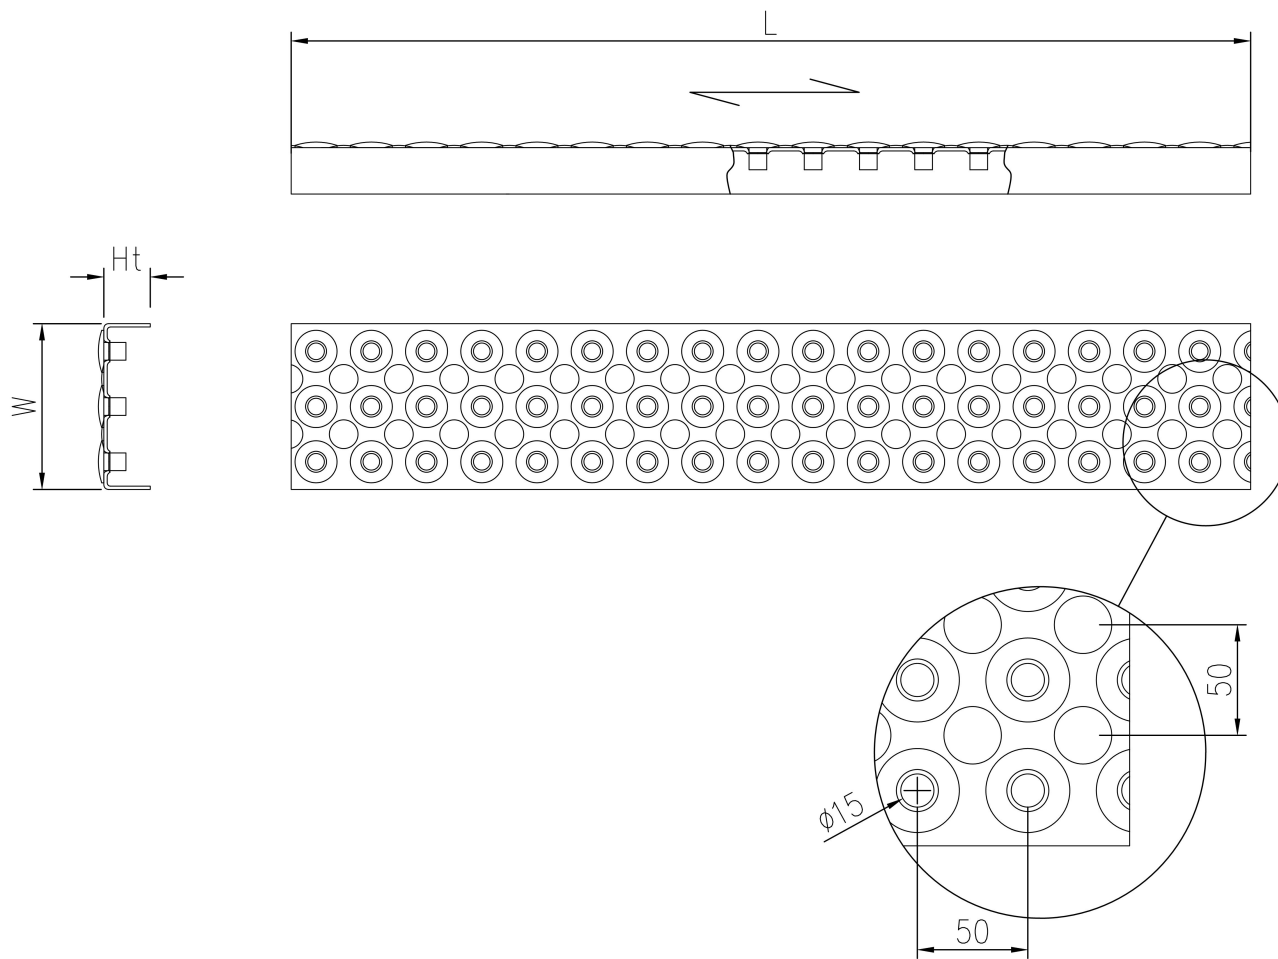

Product name  
OPTIMO Plank G