

Panel E

Stål 240 YP

Lukket, buffeleret overflade for skridsikkerhed og ugenomsigtighed. Stålparker E anvendes på fx gangbroer, hvor man ikke ønsker at kunne se ned igennem gangvejen, men stadig bevare en skridsikker overflade. Planker i stål findes i standardstørrelser, der kan skæres op og svejdes til riste og trappetrin m.m.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	~0 %
C-C grid	35 x 20 mm
Designet for gangtrafik med stilethæle	
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder





Fødevareindustri
Byggeri - Bolig og kontor

Relaterede produkter

Rist E

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
3000	250	40	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C036020100p

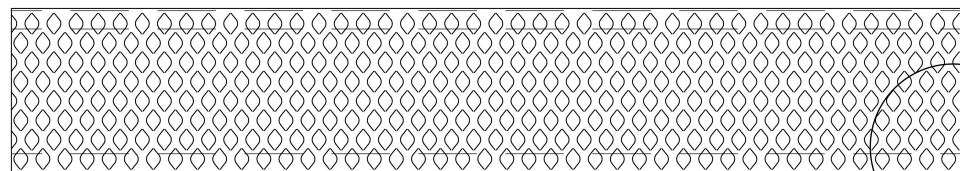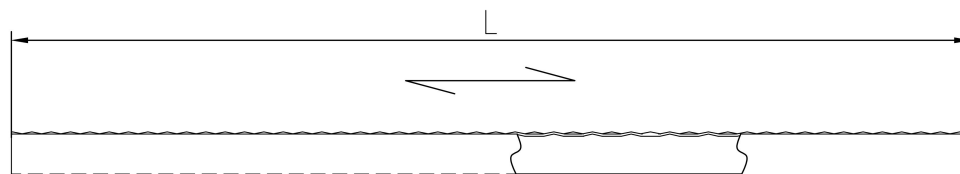

Product name
OPTIMO Plank E