



# Panel Oyster

## Stål 240YP

Optimal styrke/vektforhold og høy sklisikkerhet kjennetegner den nye generasjonen av stålpaneler til industri og bygninger. Testet til høyeste klasse innenfor sklisikkerhet. CUBE Oyster paneler i stål lagerføres i standardlengder, og kan skjæres til og sveises til rist eller trappetrinn.



### Spesifikasjoner

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sklisikkerhet            | R13 = helning >35° iht. DIN 51130      |
| Luftstrøm                | 50-56 %                                |
| Oppressede hull          | Oyster - serr. ø6,5 mm                 |
| Dreneringshull           | 34x34 mm                               |
| C-C mønster              | 43,5 x 43,5 mm                         |
| Lastekapasitet           | 1,5 kN / 200 x 200 mm iht EN ISO 14122 |
| Kulekrav                 | 35 mm iht. EN ISO 14122-2              |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                                 |

### Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

**Utvalgte referanser**

Vedlikeholdsgangbro - Heathrow Park - London, England

Air BP jet fuel station





**Relaterte produkter**

Rist Oyster

Trinn B-CUBE Oyster

**Andre tilgjengelige materialer**

Rustfritt stål AISI 304

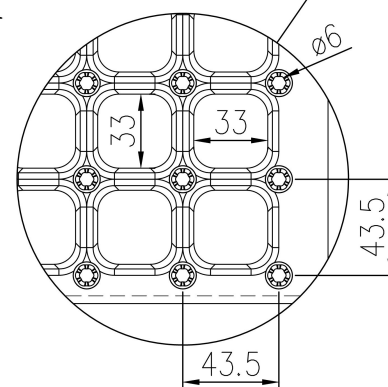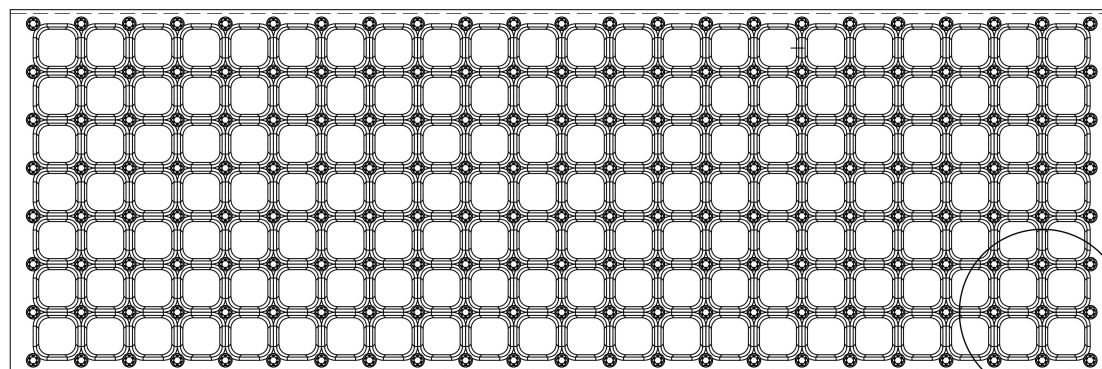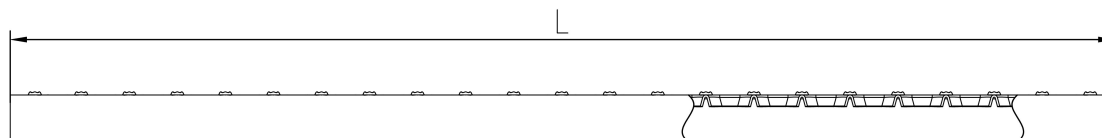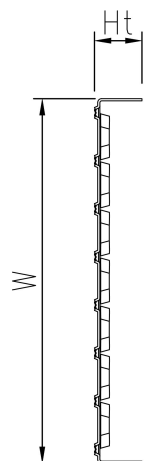

PcP

Product name  
CUBE Plank Oyster