

Panel K

Stål 240 YP

Anvendes ofte ved boligbyggerier eller offentlige områder. Optrækshullerne gør planken skridsikker og mønstret sikrer en ensartet, behagelig trædeflade. Stålpaineler skæres til og svejdes sammen til riste og trappe trin.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R10 = 19° > hældning > 10° iht. DIN 51130
Friareal	9 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø9 mm
C-C grid	50 x 50 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Altaner


Byggeri - Bolig, kontor og vådrum

Relaterede produkter

Spindeltrin K
Rist K

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
3000	150	45	3	Ubehandlet	På forespørgsel	C039000100p
3000	200	47	3	Ubehandlet	Lagervare	C039010100p

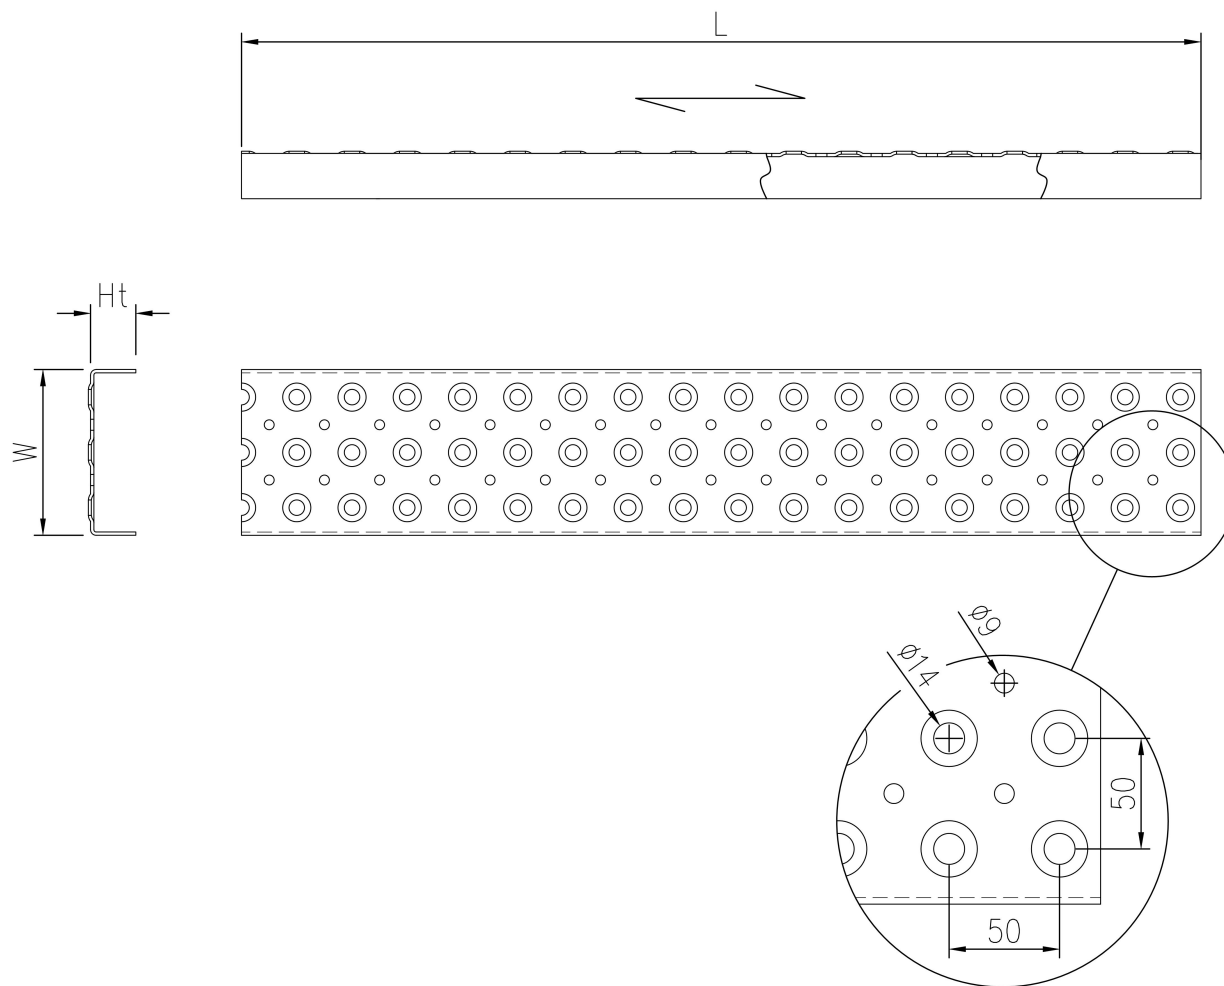

Product name
OPTIMO Plank K