


Panel US

Stål

Høj bæreevne kendetegner dette panel med aflange savtaktede huller. De ombukkede sideflanger forstærker panelet yderligere. US-paneler anvendes hvor der stilles høje krav til skridsikkerhed og dræningsevne - ofte i maritime miljøer, industri med olie og vand, på byggepladser m.fl. Panelerne svejse ofte sammen til riste eller afkortes til trappetrin.

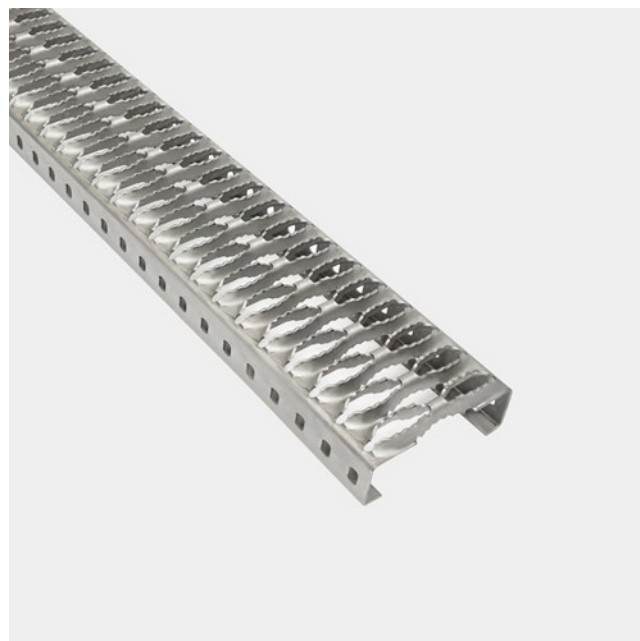

Specifikationer

Skridsikkerhed	R12 = 35° > hældning > 27° iht. DIN 51130
Friareal	42 - 55 %
Optrækshuller	Serrateret ellipse 48 x 14 mm
Drænhuller	ellipse 48 x 14 mm
C-C grid	60 x 26 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Industri - Rensningsanlæg
Transport - Lastbiler, gravemaskiner

Relaterede produkter

Rist US

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
3048	120	48	2	Ubehandlet	Lagervare	C030000100p
3048	180	48	2	Ubehandlet	Lagervare	C030010100p
3048	240	48	2	Ubehandlet	Lagervare	C030020100p
3048	300	48	2	Ubehandlet	Lagervare	C030030100p
3048	360	48	2	Ubehandlet	Lagervare	C030040100p
3048	420	48	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C030050100p