
OPTIMO

Veiligheidsrooster O3

Aluminium

Veiligheidsroosters Type O3™ worden toegepast waar antislip en een hoog draagvermogen gewenst zijn. Omhoog geponste- en afwateringsgaten geven de roosters niet alleen een hoge antislip waarde en afvoercapaciteit maar ook een optimale sterkte/gewicht verhouding. Roosters Type O3™ worden geproduceerd in vrijwel iedere gewenste afmeting.

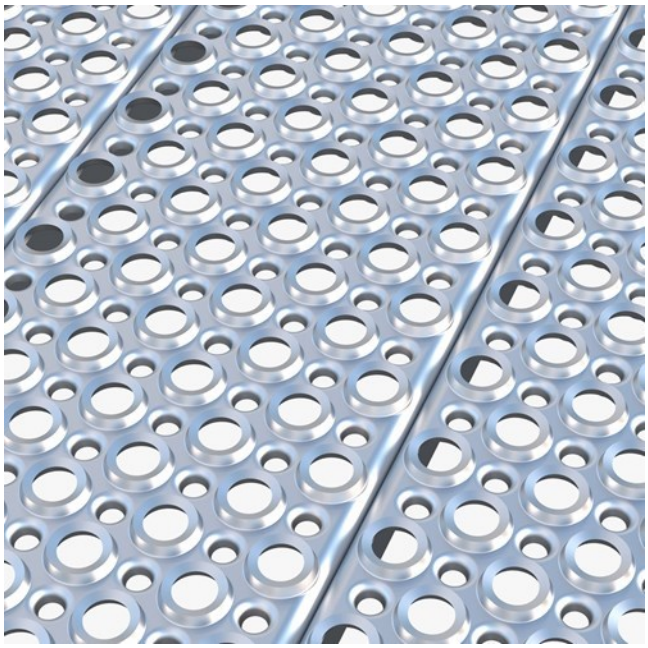

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen
Galerijen en Balkons

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl


Gerelateerde producten

Profiel Extr. O3

Antislip Profielen O3

Andere beschikbare materialen

Staal

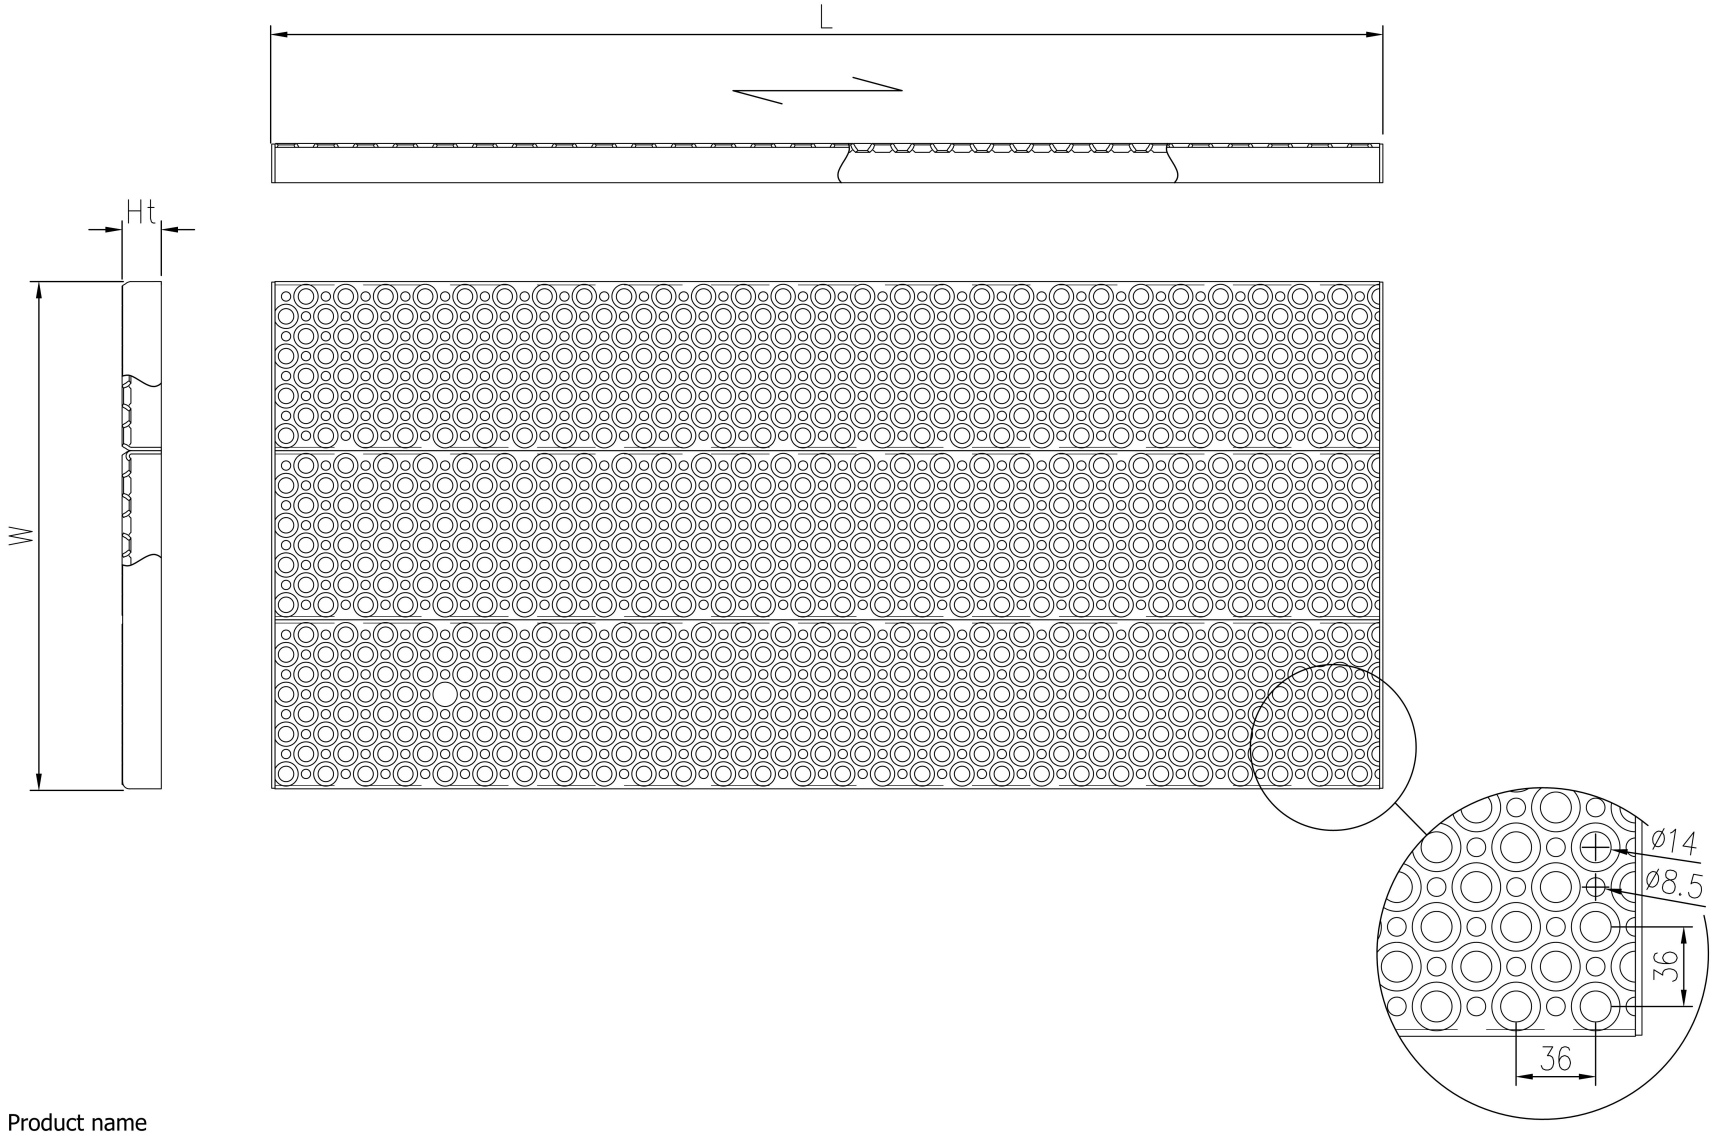

PcP Product name
OPTIMO Plank grating O3