
OPTIMO

Veiligheidsrooster O3

Staal

ø14 mm omhoog geponste- en ø8,5 mm afwateringsgaten met een vierkant patroon uit materiaal van 3mm dik, geven het profiel een buitengewone sterkte/gewicht verhouding. Toegepast in alle soorten industrieën waar antislip en sterkte vereist is.

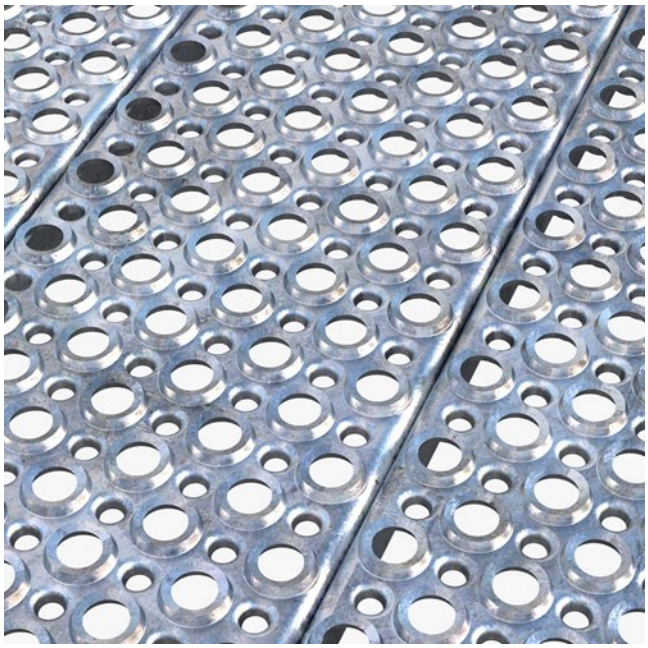

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen
Zwaarlast Roosters

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Accessoires

Rooster klemmen universeel UNI ø8

Rooster klemmen universeel UNI ø6

Roosterklem 32 hoog type O3

Gerelateerde producten

Antislip Profielen O3


Rooster klemmen universeel UNI ø8

Rooster klemmen universeel UNI ø6

Roosterklem 32 hoog type O3

Andere beschikbare materialen

Aluminium 3005-16 H66

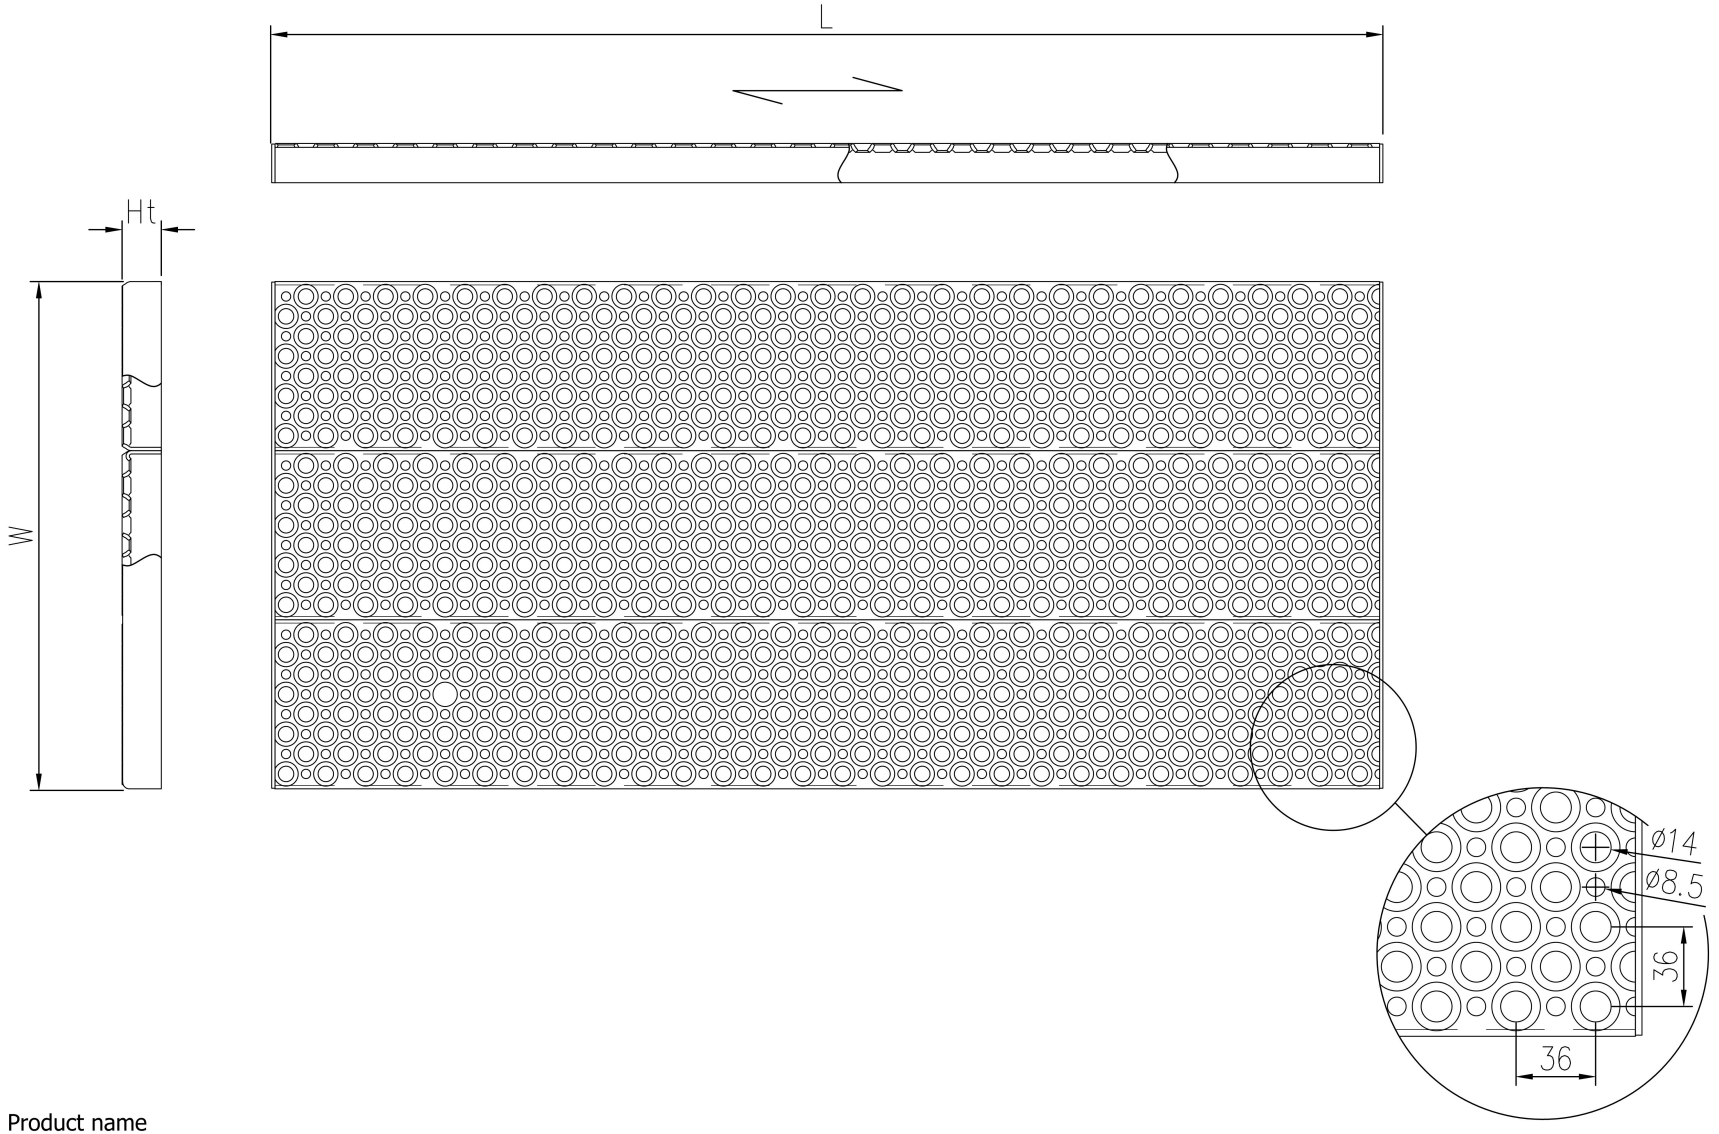

PcP Product name
OPTIMO Plank grating O3