


# Rist G

## Stål

Stålrister med gummiproppe for behagelig trædeflade. Riste G anvendes ofte hvor der stilles krav om en lukket og skridsikker overflade og er specielt egnet til vådrum med barfodet gangtrafik.

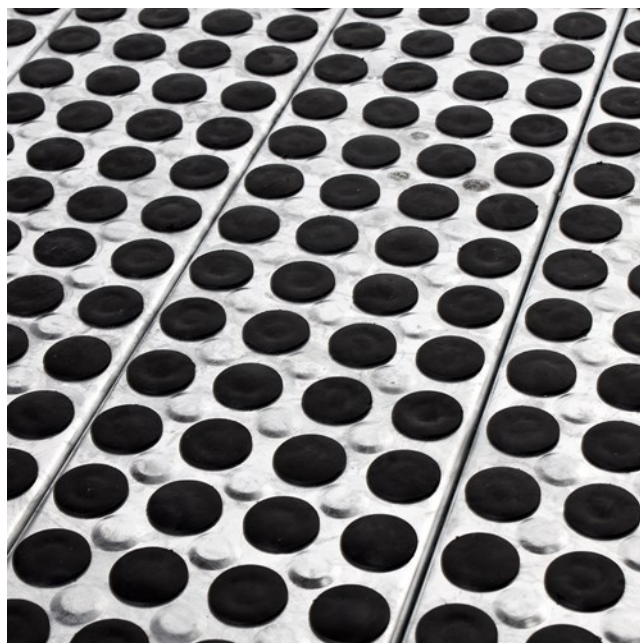

### Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Friareal                 | ~0 %                                                                                |
| C-C grid                 | 50 x 50 mm                                                                          |
| Kuglekrav                | 15 mm iht. EN ISO 14122-2<br>20 mm iht. EN ISO 14122-2<br>35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| Brand Kritisk temperatur | 550 °C                                                                              |

### Egnede anvendelsesområder

Byggeri - Svømmerhaller, bade og kontor (rustfri)

**Relaterede produkter**

Panel G

Trin G

