
OPTIMO

Veiligheidsrooster US

Aluminium

Veiligheidsroosters Type US™ worden gekenmerkt door lange gekartelde gaten die het paneel een hoge belastbaarheid geven. De ronde zijden versterken het rooster nog meer. Type US wordt gebruikt waar hoge antislip en afwatering vereist is - vaak in maritieme omgevingen, industrieën met olie en water en bouwplaatsen.

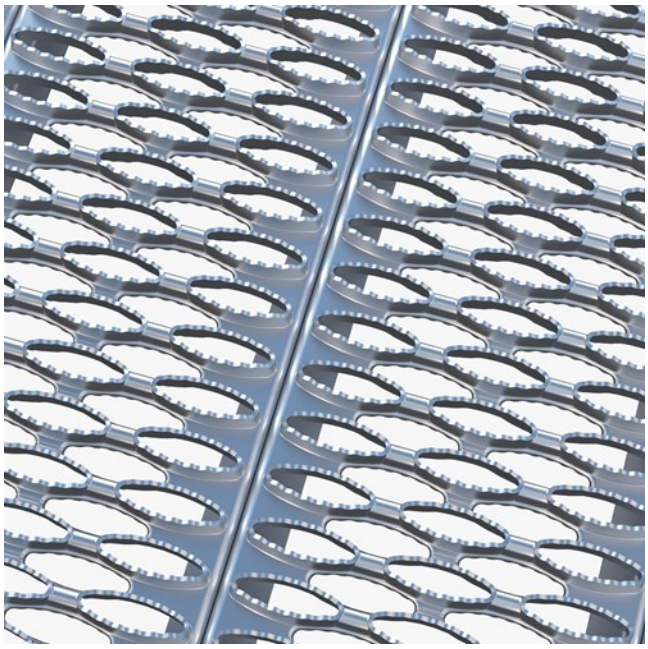

Specificaties

Antislip	R12 = 35° > hellingshoek > 27° volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms
Galerijen en Balkons

PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Gerelateerde cases


Aluminium bordessen voor kieptrailers - Duitsland

Accessoires

Rooster Klem US

Andere beschikbare materialen

Staal

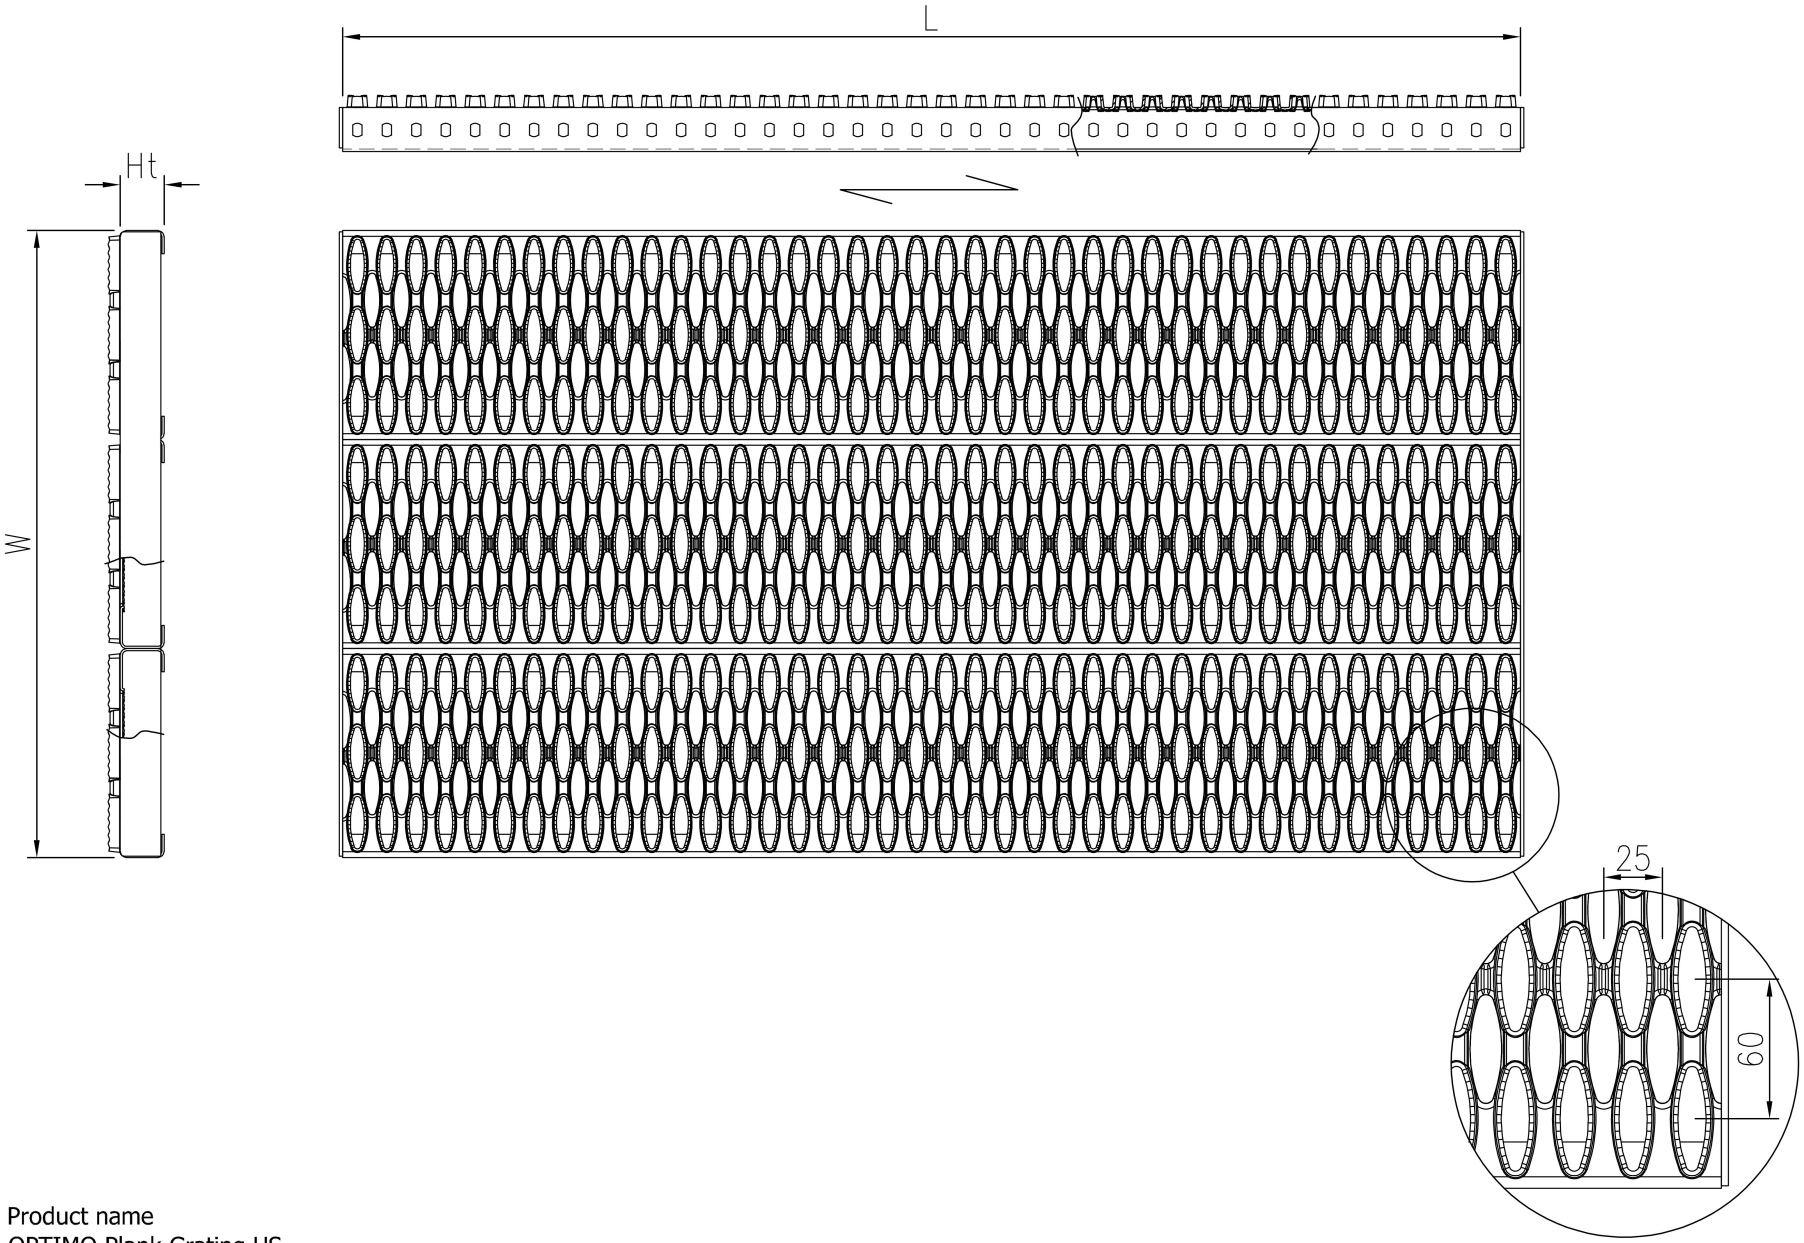

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating US