
OPTIMO

Caillebotis US

Aluminium

Les éléments et caillebotis PcP de Type US(A) se caractérisent par des trous fendus à surface crénelée qui donnent une grande résistance aux côtés supérieurs des éléments, ainsi qu'aux bords repliés qui renforcent encore les caillebotis. Le Type US(A) est utilisé dans tous les domanines où les qualités antidérapantes et le drainage sont des impératifs comme c'est le cas dans les zones maritimes, les industries utilisant l'huile et l'eau, les platforms de camions, les chantiers, ...

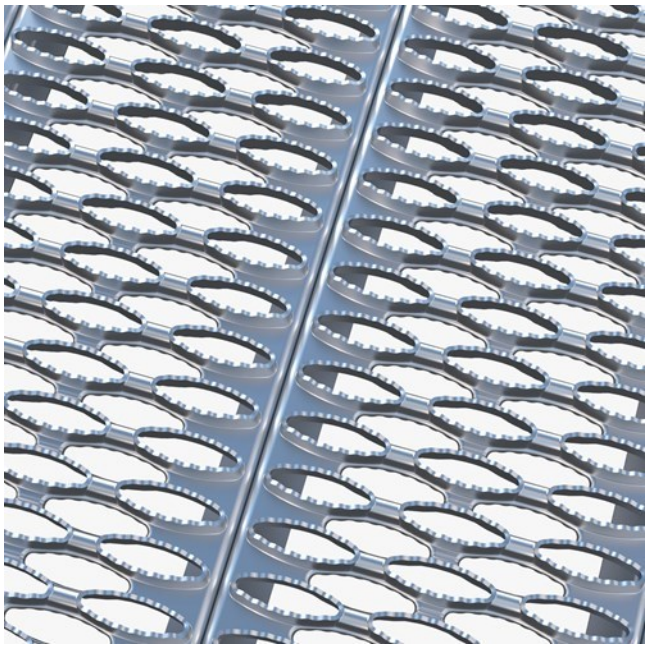

Spécifications

Propriété antidérapante	R12 = 35° > slope > 27° conformément à DIN 51130
Passage d'air	42 - 55 %
Trous emboutis	48 x 14 mm
Trous de drainage	ellipse 48 x 14 mm
Entraxe des perforations	60 x 26 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance
Balcons

PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Projets en vedette


Plates-formes de travail sur benne basculante - Allemagne

Accessoires

Attaches US

Autres matériaux disponibles

Acier

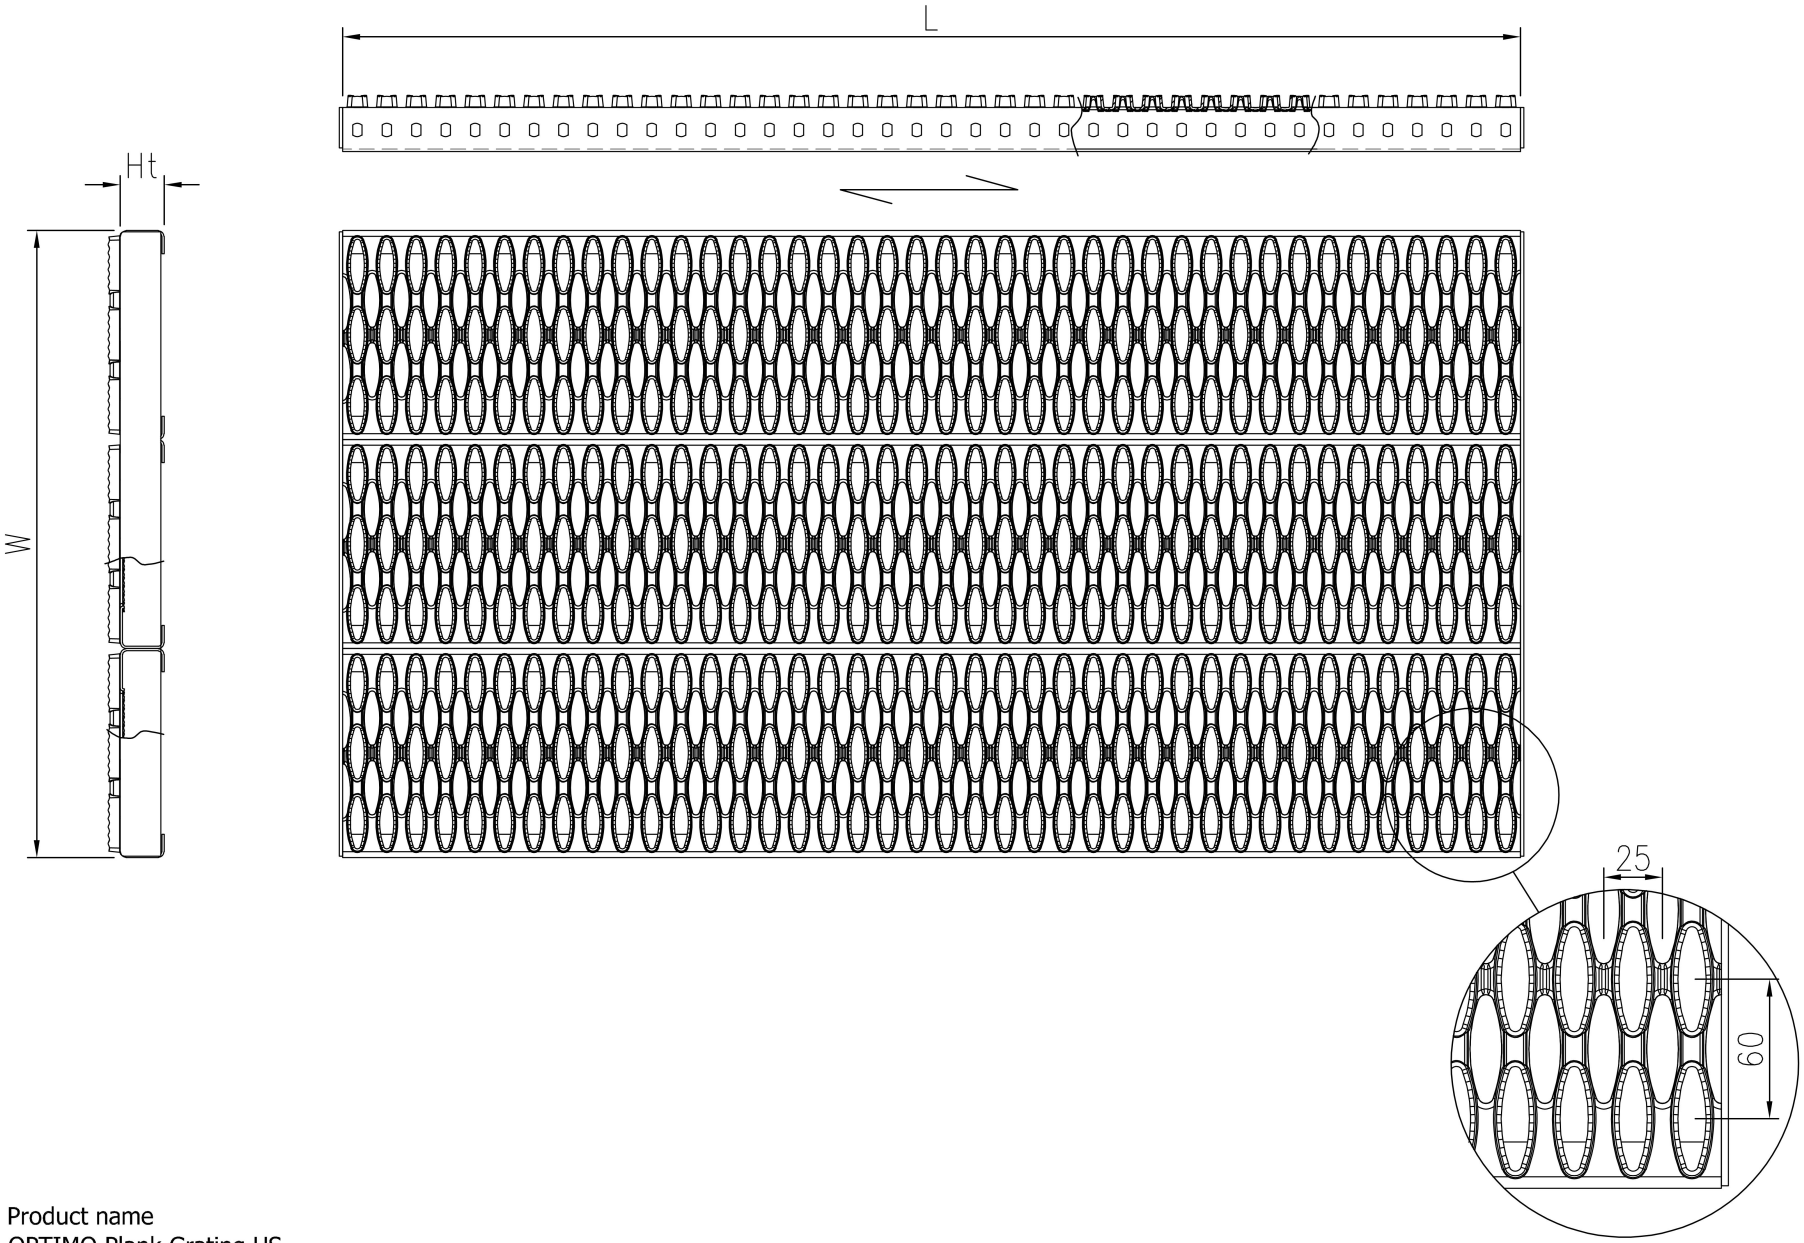

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating US