OPTIMO

Veiligheidsrooster US

Aluminium

Veiligheidsroosters Type US™ worden gekenmerkt door lange gekartelde gaten die het paneel een hoge belastbaarheid geven. De ronde zijden versterken het rooster nog meer. Type US wordt gebruikt waar hoge antislip en afwatering vereist is - vaak in maritieme omgevingen, industrieën met olie en water en bouwplaatsen.

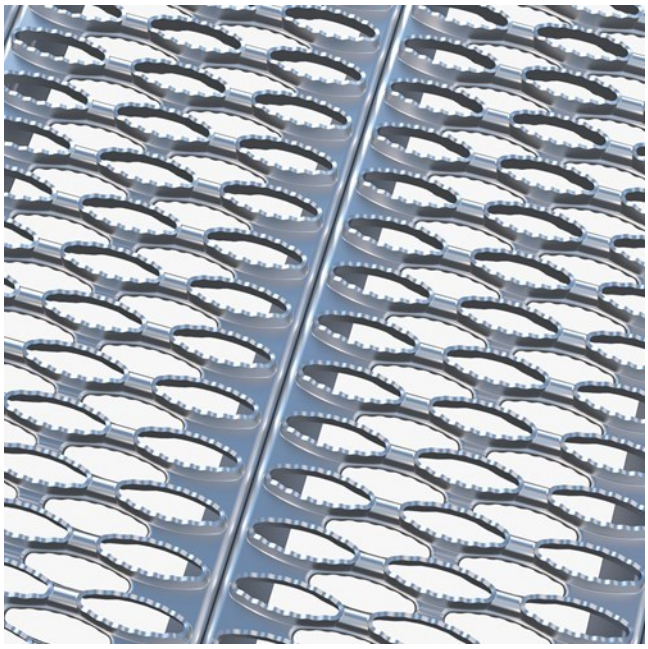

Specificaties

Antislip perforatie	R12 = 27-35° hellingshoek volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen
Galerijen en Balkons

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Gerelateerde cases

Aluminium bordessen voor kieptrailers - Duitsland

Accessoires

Rooster Klem bovenzadel US

Gerelateerde producten

Antislip Profielen US

Andere beschikbare materialen

Staal

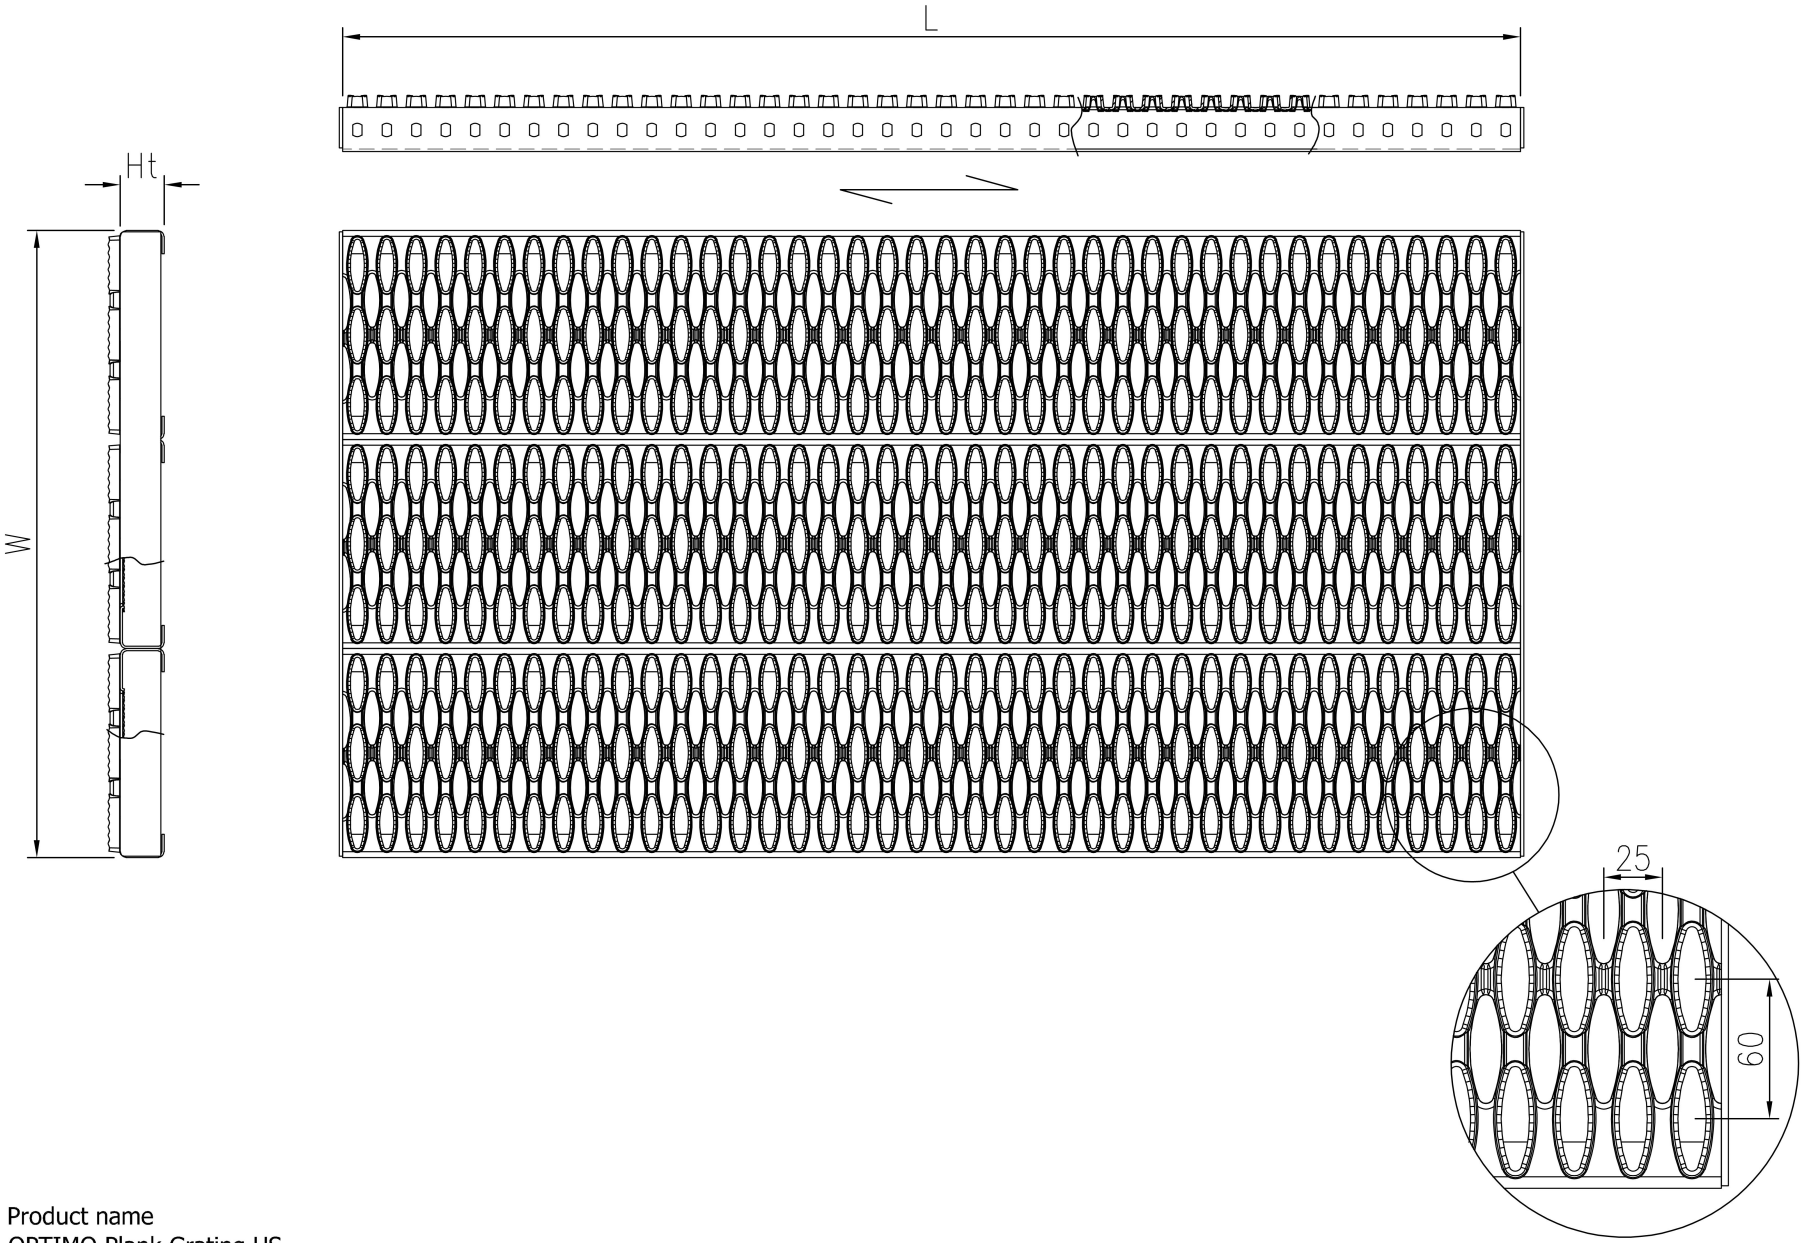

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating US