
OPTIMO

Rejilla US

Acero Inoxidable

Caracterizado por agujeros alargados y dentados, que confieren al la parte superior de la rejilla una muy alta capacidad de resistencía a la carga. Los lados con pliegue extra refuerzan aún más las rejillas de acero. Las rejillas de seguridad OPTIMO US en inox se utilizan donde se exigen altas exigencias en cuanto a la resistencia al deslizamiento y la capacidad de drenaje, sobre todo en entornos marítimos, industrias con petróleo y agua, en obras y mucho más. Las rejillas US en inox están hechas de paneles soldados y con pletina de remate soldada o con rodapié. Fabricamos rejillas de acero en dimensiones personalizadas y nos complace diseñar cubiertas de rejilla más grandes con cortes para, por ejemplo, penetraciones de tuberías.

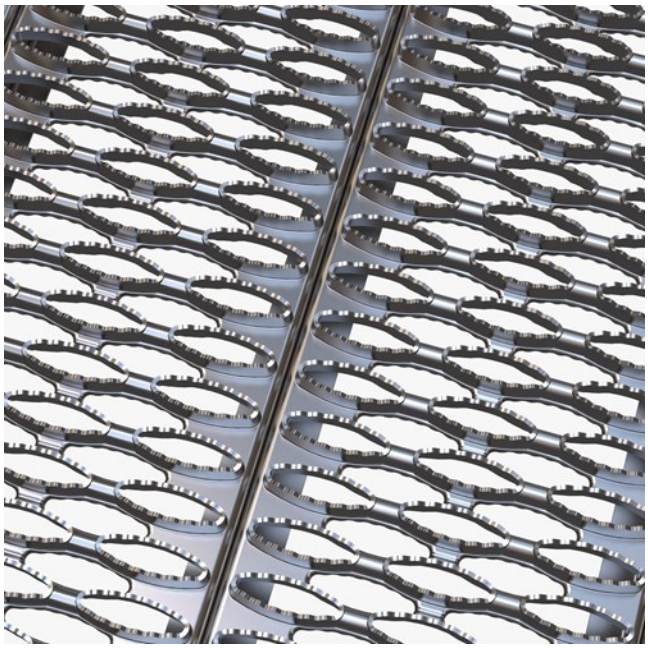

Especificaciones

Capacidad antideslizante	R12 = 35° > slope > 27° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	42 - 55 %
Agujeros abocardados	48 x 14 mm
Agujeros de drenaje	ellipse 48 x 14 mm
Distancia entre centros	60 x 26 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2


PcP Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Otros materiales disponibles

Hierro
Aluminium 3005-16 H66

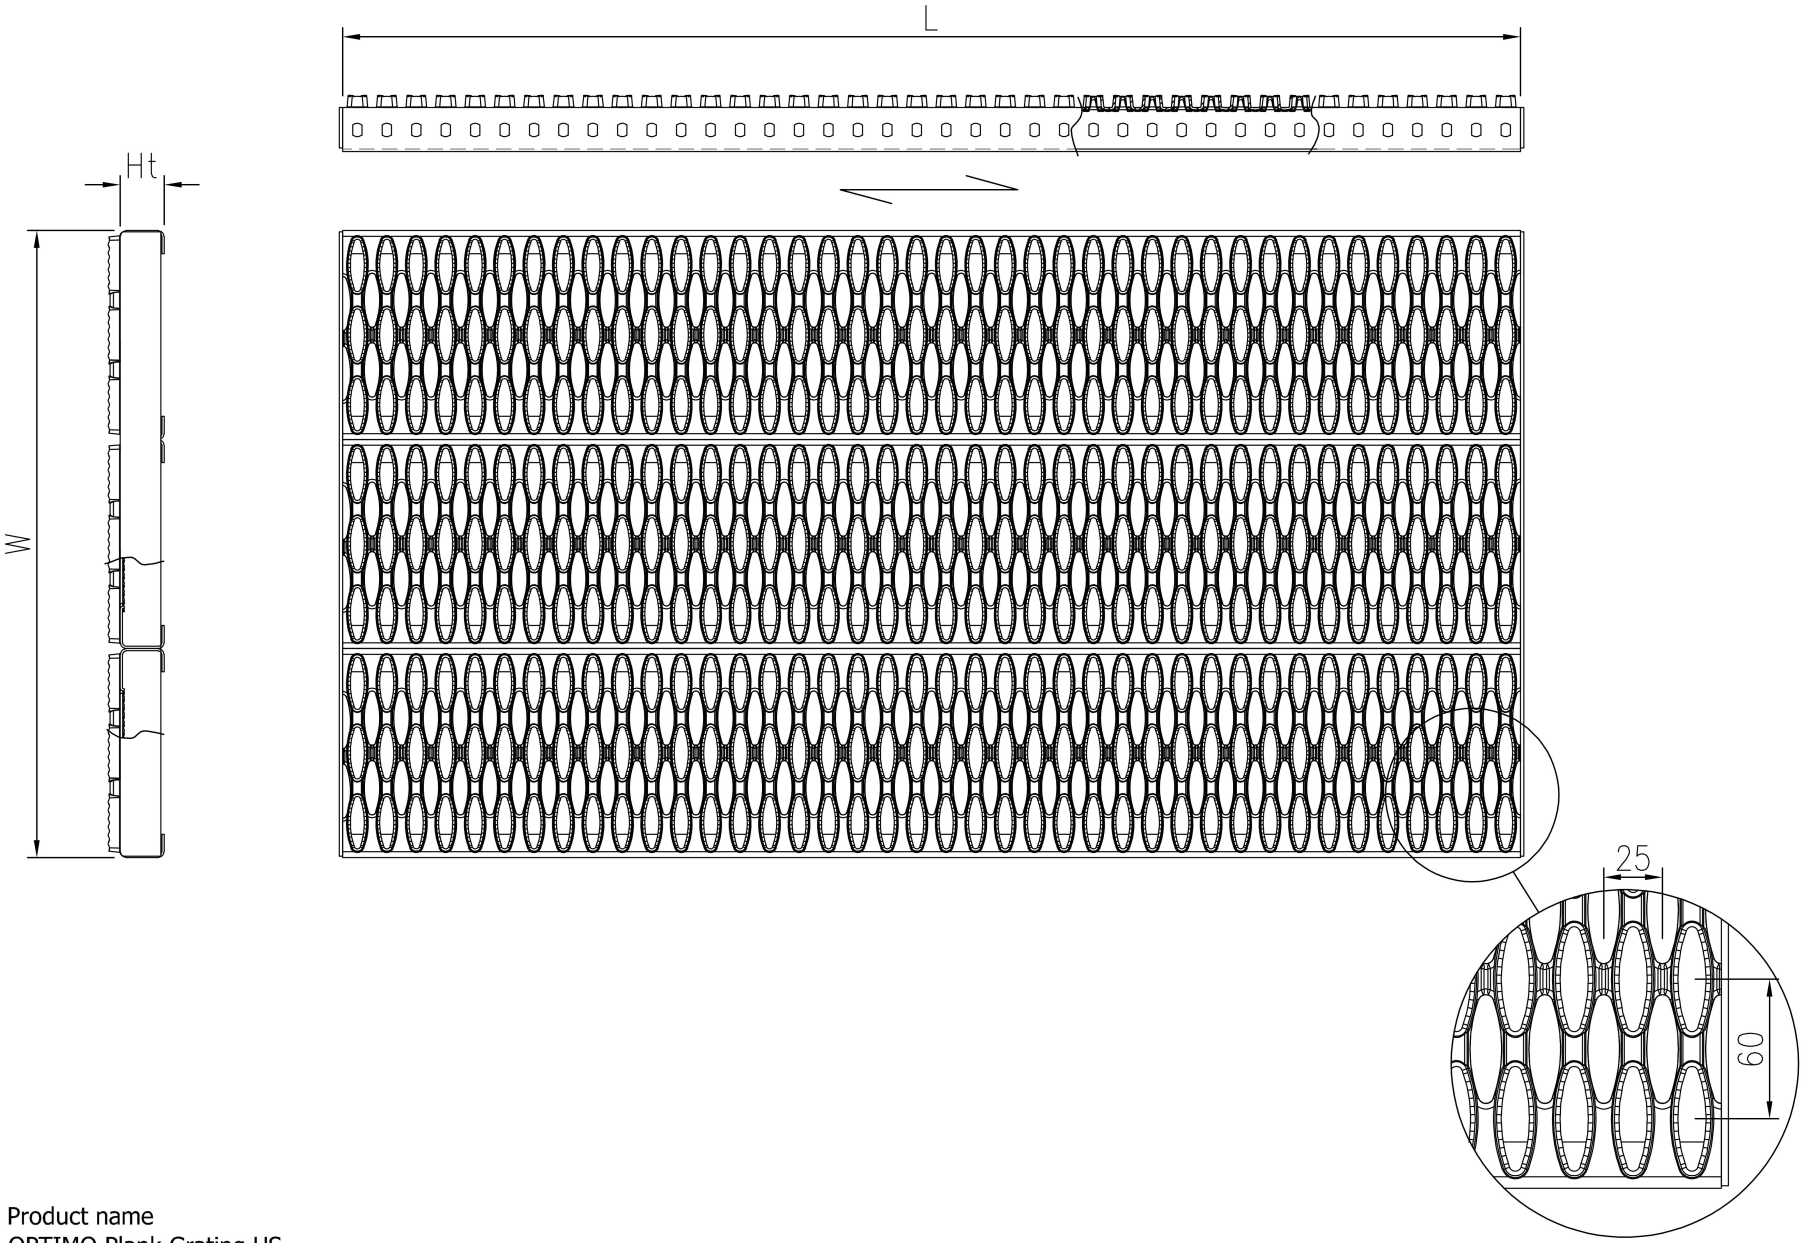

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating US