


Rist US

Stål

Kendetegnes ved aflange, savtakke huller, som giver ristens topflange en meget høj bæreevne. De ombukkede sideflanger forstærker yderligere stålistene. OPTIMO™ riste US™ anvendes hvor der stilles høje krav til skridsikkerhed og dræningsevne – ofte i maritime miljøer, industrier med olie og vand, på byggepladser m.fl. US™-riste fremstilles af sammensvejste paneler, og med påsvejst kantstål eller sparkekant. Vi fremstiller riste i stål i kundetilpassede dimensioner og projekterer gerne større ristedæk med udskæringer til fx rørgennemføringer.

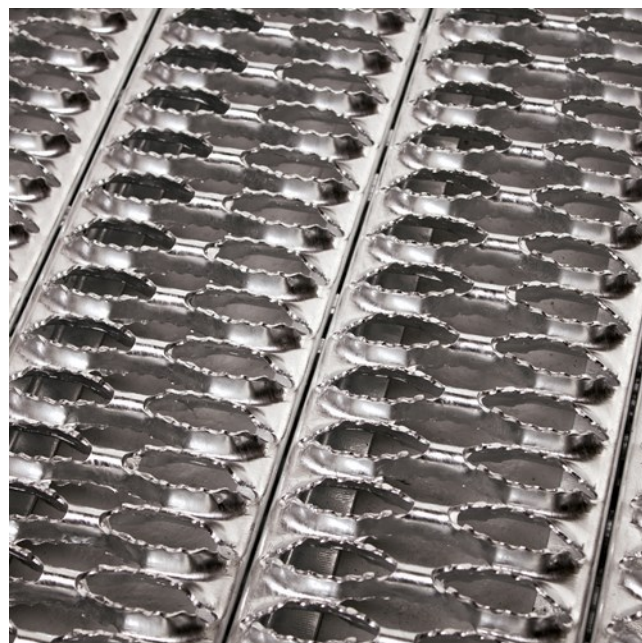

Specifikationer

Skridsikkerhed	R12 = 35° > hældning > 27° iht. DIN 51130
Friareal	42 - 55 %
Optrækshuller	Serrateret ellipse 48 x 14 mm
Drænhuller	ellipse 48 x 14 mm
C-C grid	60 x 26 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Industri - Rensningsanlæg
 Transport - Lastbiler, gravemaskiner
 Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Relaterede produkter

Panel US

Andre tilgængelige materialer

Rustfrit stål

Aluminium 3005-16 H66

