OPTIMO

Rejilla SPS

Hierro

Desarrollado especialmente para piscinas y parques aquaticos. La capacidad antideslizante y de drenaje está equilibrada para que el tipo SPS™ sea apto para estos entornos especiales.



Especificaciones

Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Capacidad antideslizante	C según DIN 51097
Área libre	9 %
Agujeros abocardados	5 mm
Distancia entre centros	15 x 15 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciónes


PcP
Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Otros materiales disponibles

Acero inoxidable
Aluminio

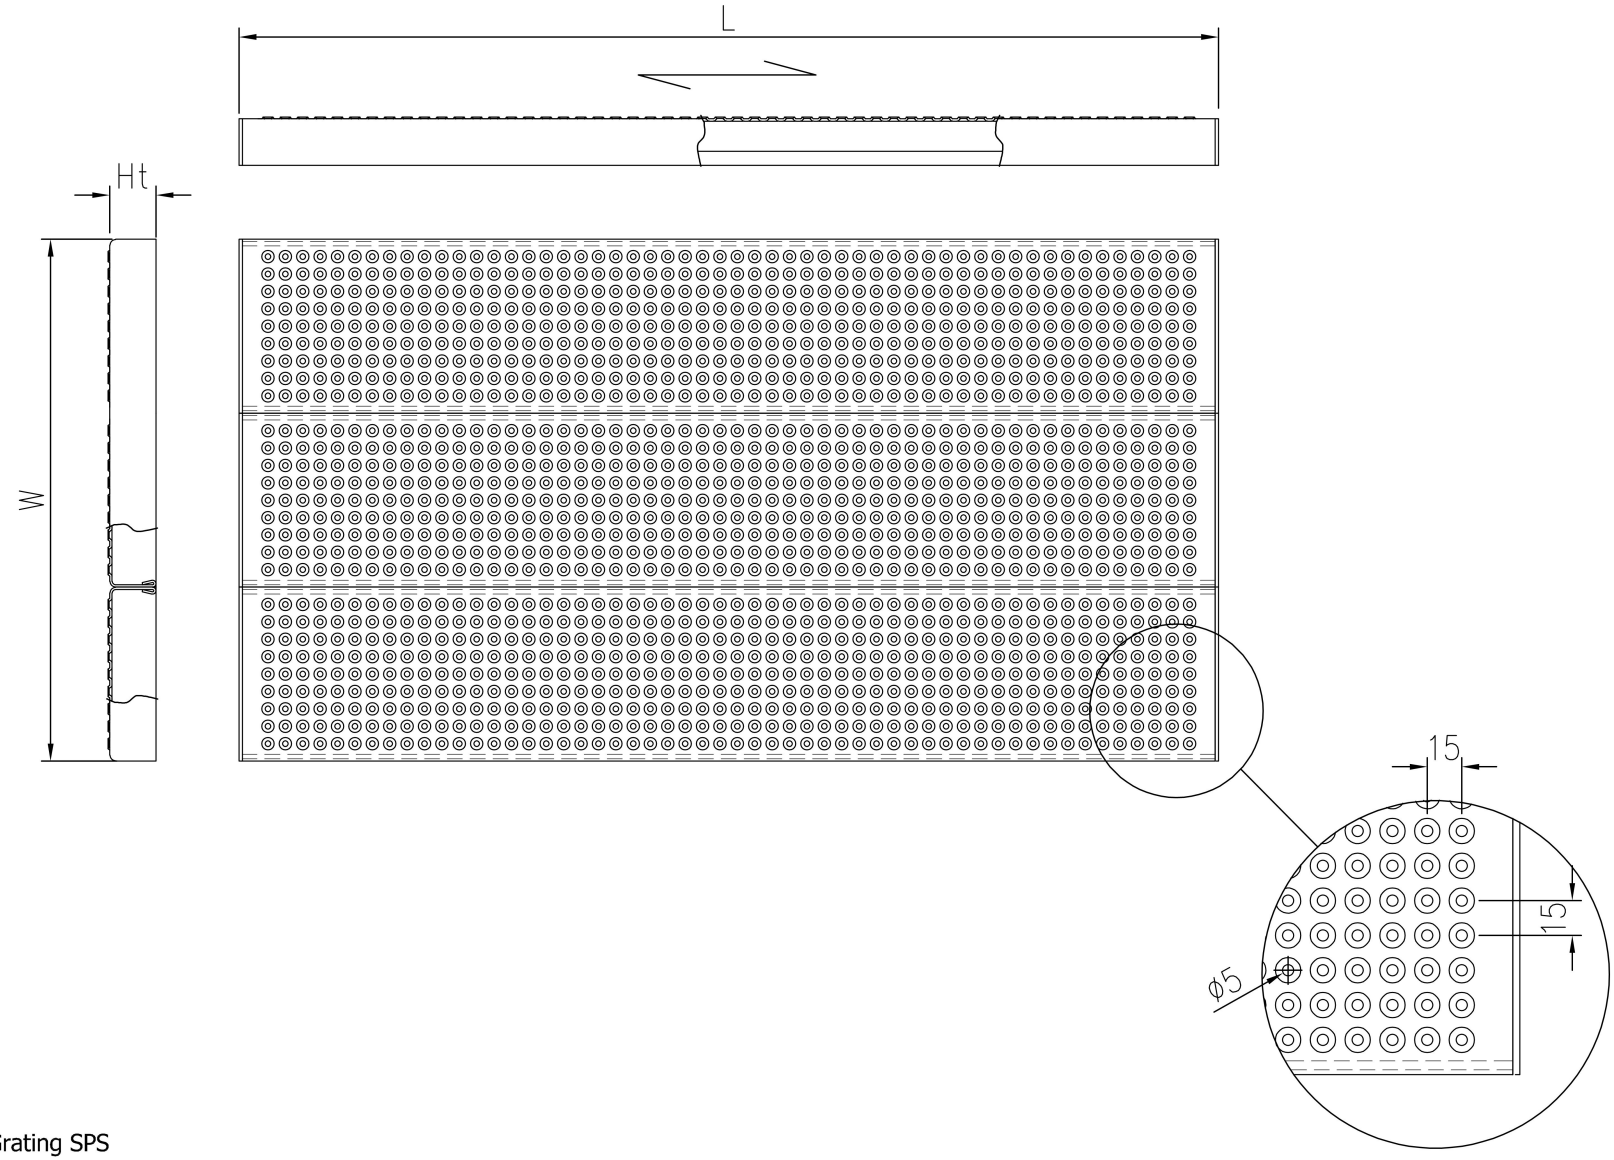

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating SPS