OPTIMO

Caillebotis LHD

Acier



Les éléments et caillebotis; PcP de type LHD (Low Hole Density) se caractérisent par un nombre de trous limité (pénétration de l'air inférieure à 5%). Le type LHD est utilisé dans tous les domaines où la sécurité et la surface inflammable sont des impératifs comme c'est le cas dans les zones de sécurité des plates-formes pétrolières ou des postes de transformation.

Les caillebotis de type LHD sont testés pour leurs qualités inflammables et sont utilisés sur les plates-formes pétrolières dans le monde entier.

Le LHD est une variante pratique, économique et durable pour les sols des stations de transformation.

Spécifications

Propriété antidérapante	R11 = 27° > slope > 19° conformément à DIN 51130
Passage d'air	2,4 - 3,7 %
Trous emboutis	7 mm
Trous de drainage	7 mm
Entraxe des perforations	72 x 36 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Domaines d'application appropriés

Stations de transformateurs


PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Autres matériaux disponibles

Inox
Aluminium 3005-16 H66

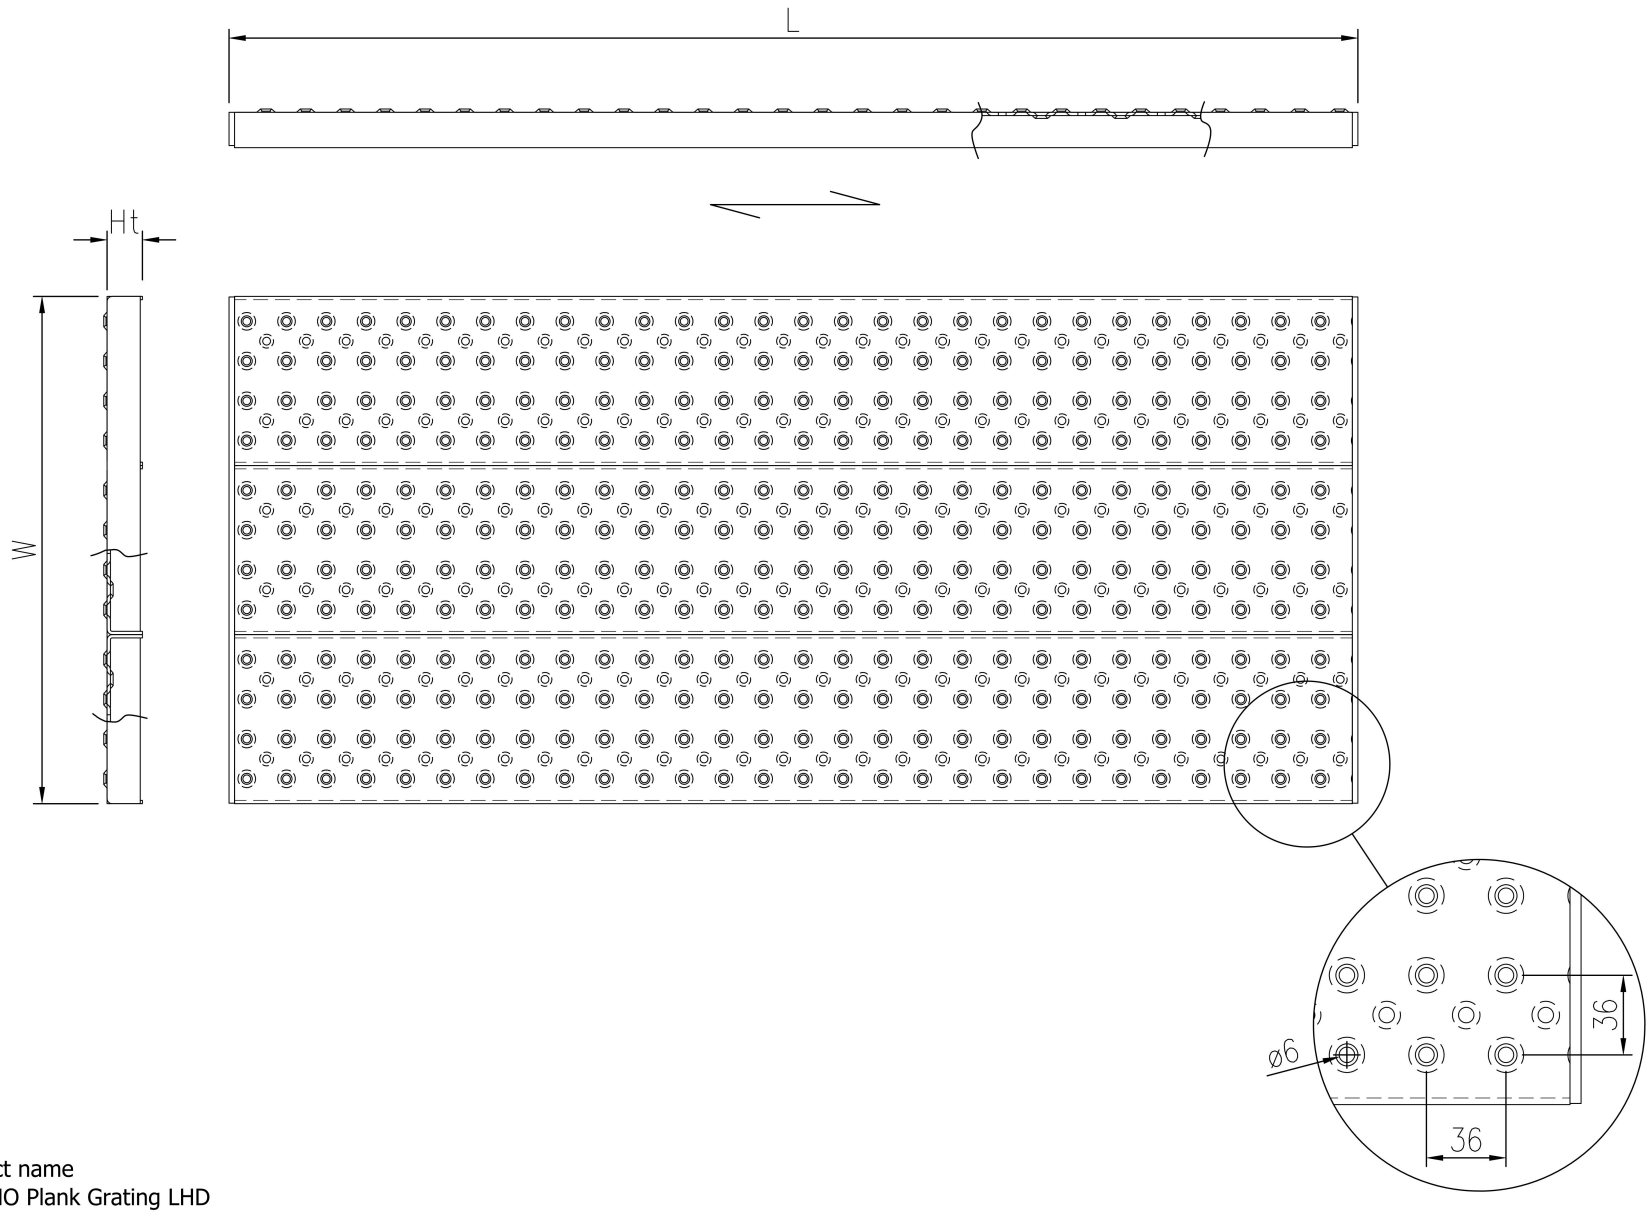

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating LHD