OPTIMO

Veiligheidsrooster LHD

Staal

Veiligheidsroosters type LHD® worden gekenmerkt door minder gaten (minder dan 5% luchtstroom) en hebben ondanks deze beperkte perforatie een afvoer capaciteit van ongeveer 600 liter per M2 per minuut op basis van een minerale olie volgens DIN 57370.



Type LHD® wordt toegepast waar antislip en brandvertraging vereist is - vaak als hitteschild op platforms en voor vloeren in transformatorstations. Veiligheidsroosters Type LHD® zijn getest en goedgekeurd om zijn vermogen het doordringen van vlammen te vertragen en wordt gebruikt op offshore olieplatforms over de hele wereld.

De LHD roostervloer is tevens een slim, voordelig en duurzaam alternatief voor bestaande vlamdovende constructies.

Specificaties

Antislip perforatie	R11 = 27° > hellingshoek > 19° volgens DIN 51130
Luchtstroom	2,4 - 3,7 %
Geponste gaten	7 mm
Afvoergaten	7 mm
Matrix antislipgaten	72 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Transformator stations

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Accessoires

Roosterklem 32 hoog type O3


Gerelateerde producten

Roosterklem 32 hoog type O3

Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal

Aluminium 3005-16 H66

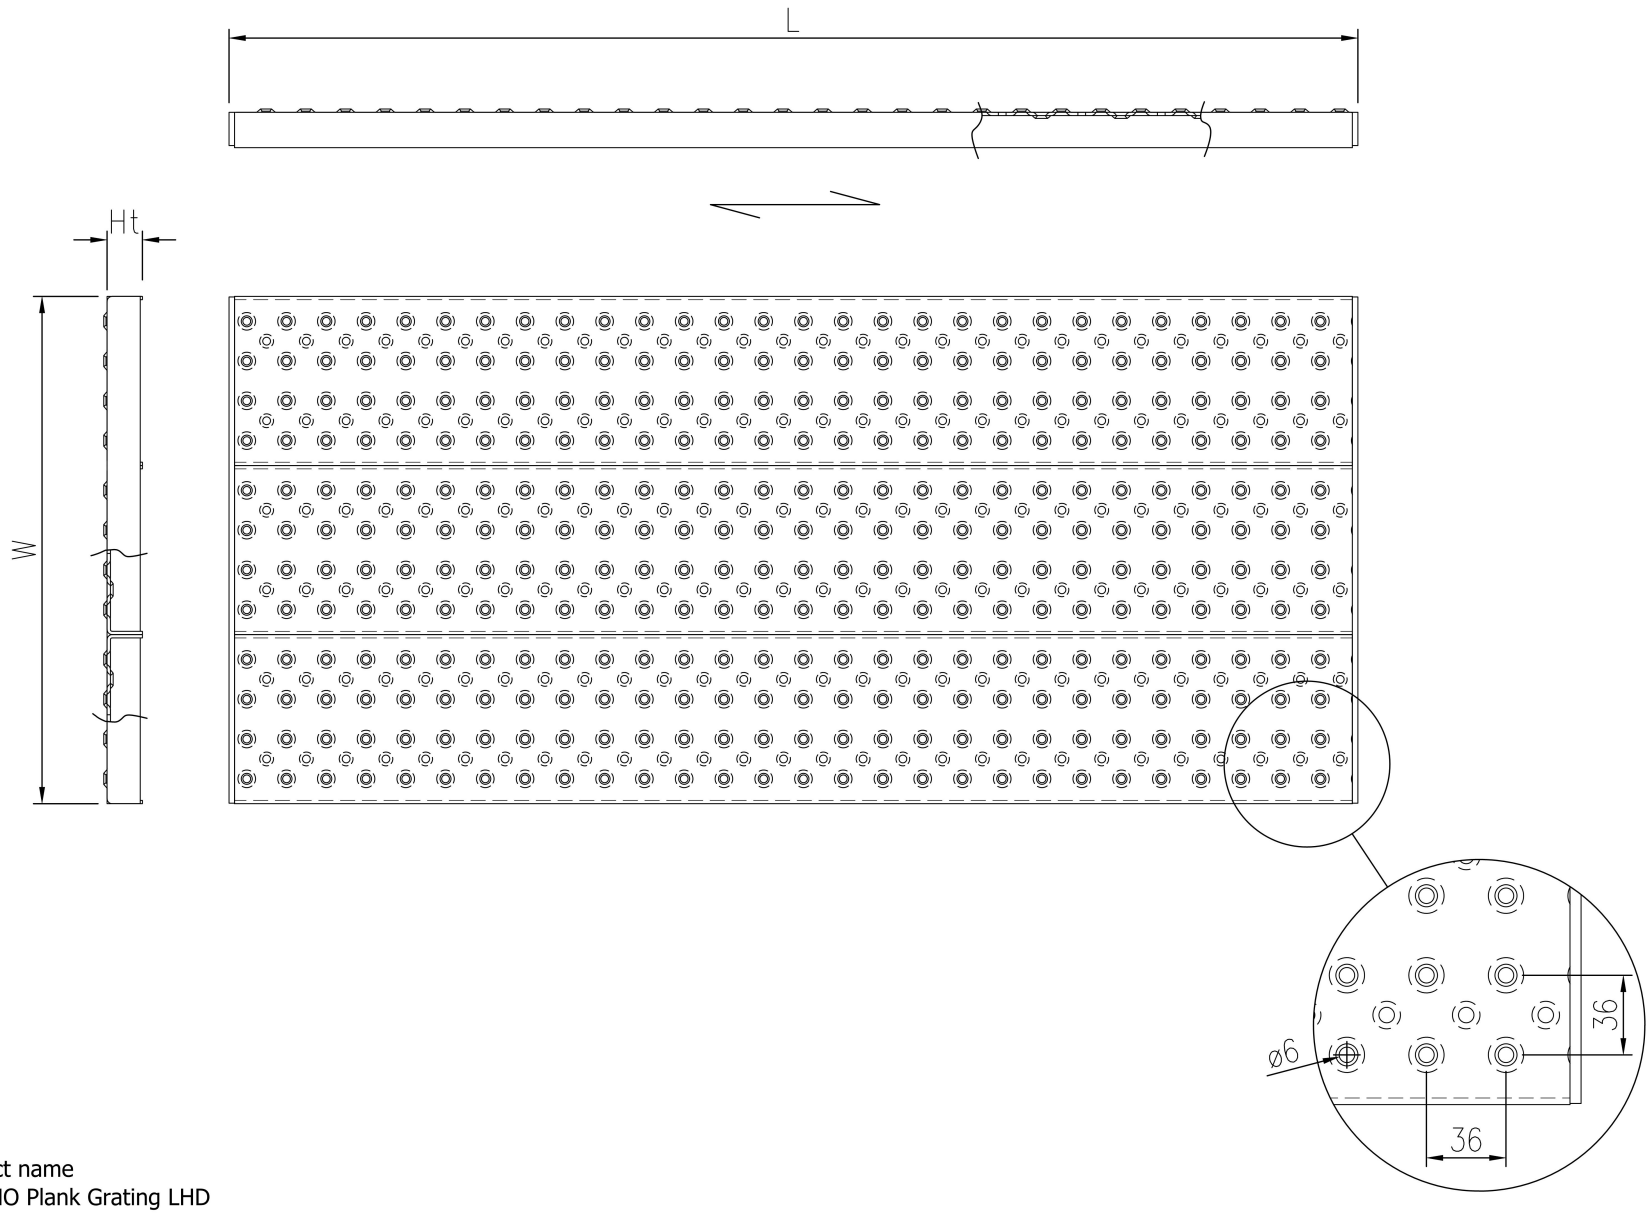

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating LHD