
OPTIMO

# Rejilla D

## Aluminio 3005-16 H66

Rejillas de seguridad en aluminio con superficie cerrada. El patrón D destaca por ser antideslizante y su superficie ciega es adecuada, por ejemplo, para pasarelas peatonales sobre otras vías. Las rejillas en aluminio OPTIMO D se fabrican mediante paneles soldados y se terminan con pletinas de remate. Las rejillas de aluminio se pueden fabricar bajo plano, con cortes rectos o especiales.

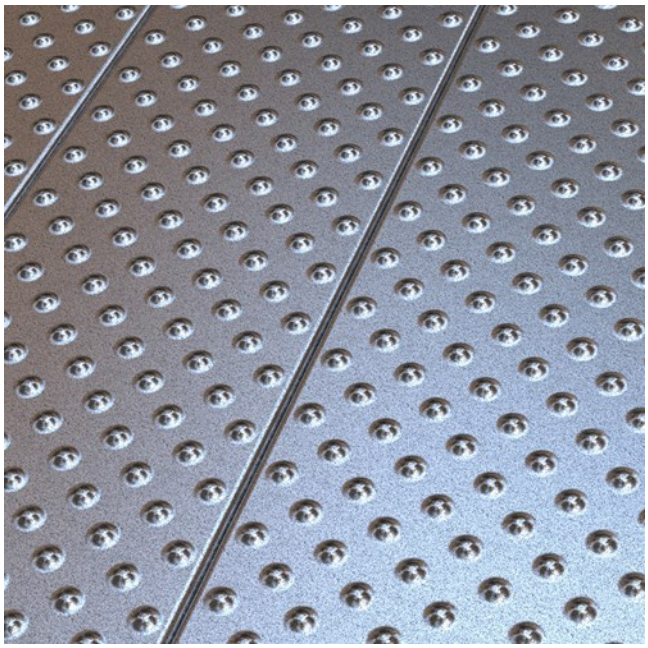

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón | |
| Directrices PTV | 36+ Low Slip Potential |
| PTV Seco promedio | 86 |
| PTV Mojado promedio | 60 |
| Área libre | ~0 % |
| Requisitos de la esfera | 15 mm según EN ISO 14122-2<br>20 mm según EN ISO 14122-2<br>35 mm según EN ISO 14122-2 |

### Aplicaciónes

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento


PcP
Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

### Otros materiales disponibles

| |
|---|
| Hierro 240 YP |
| Acero inoxidable |

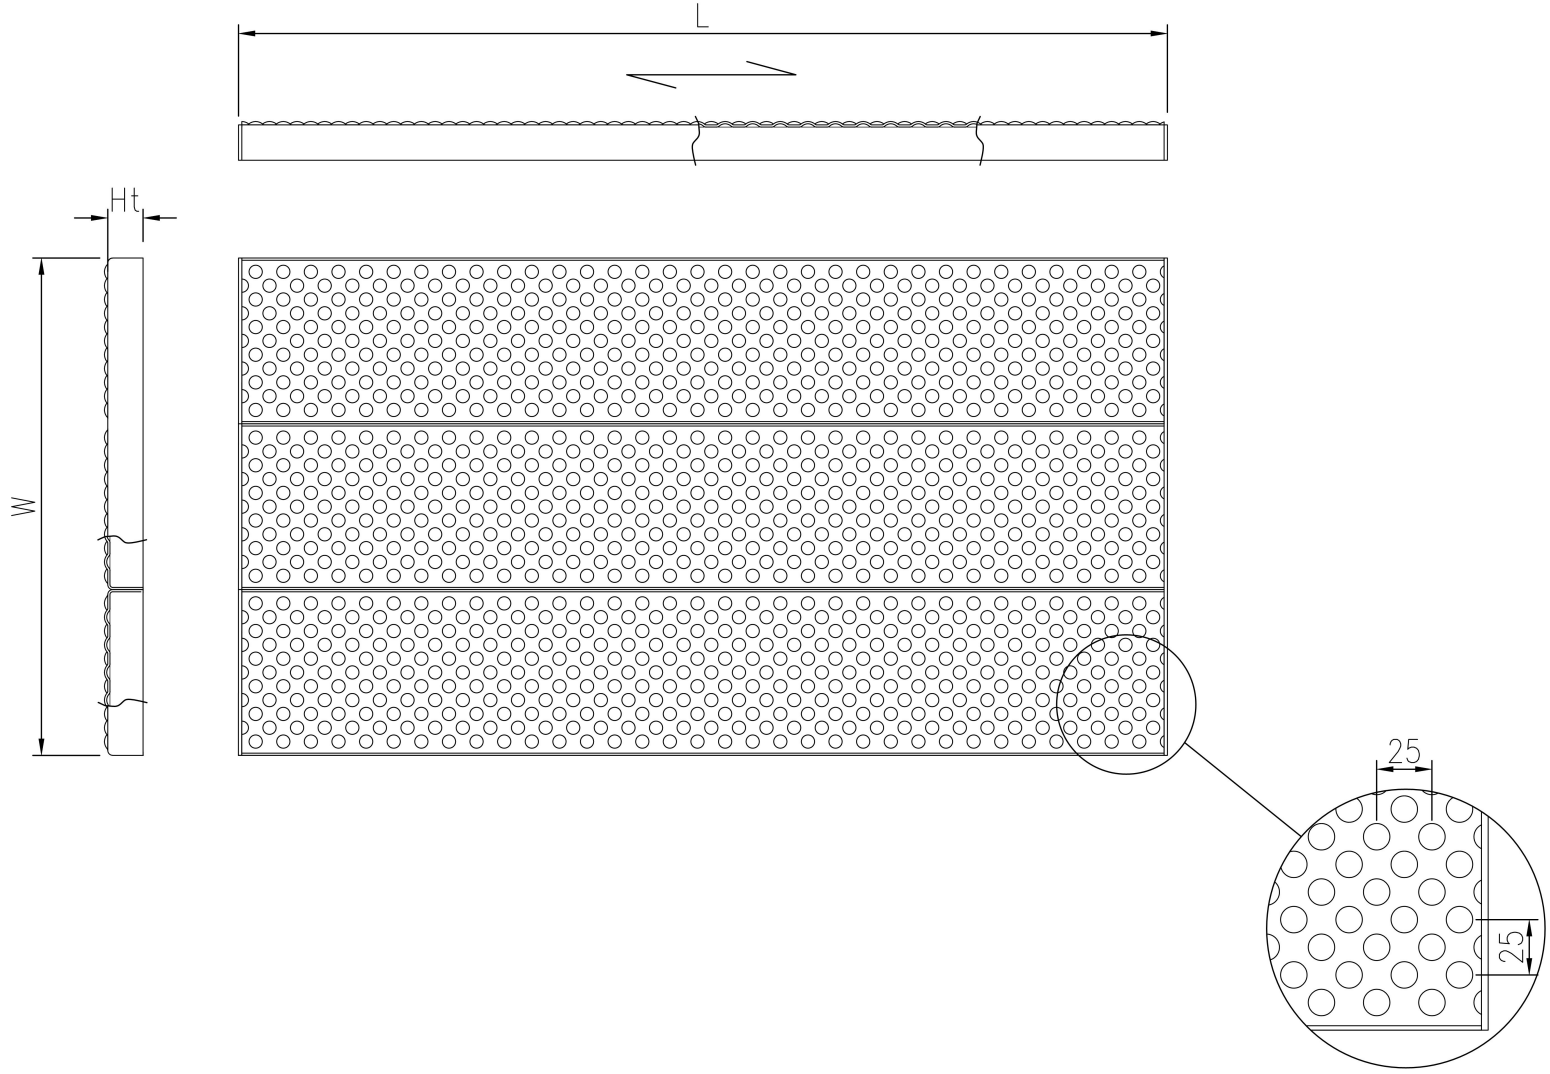


PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2