
OPTIMO

Rejilla D

Acero Inoxidable

Rejillas de seguridad en acero inoxidable con superficie cerrada. El patrón D destaca por ser antideslizante y su superficie ciega es adecuada, por ejemplo, para pasarelas peatonales sobre otras vías. Las rejillas en acero inoxidable OPTIMO D se fabrican mediante paneles soldados y se terminan con pletinas de remate. Las rejillas de aceri ubixudabke se pueden fabricar bajo plano, con cortes rectos o especiales.

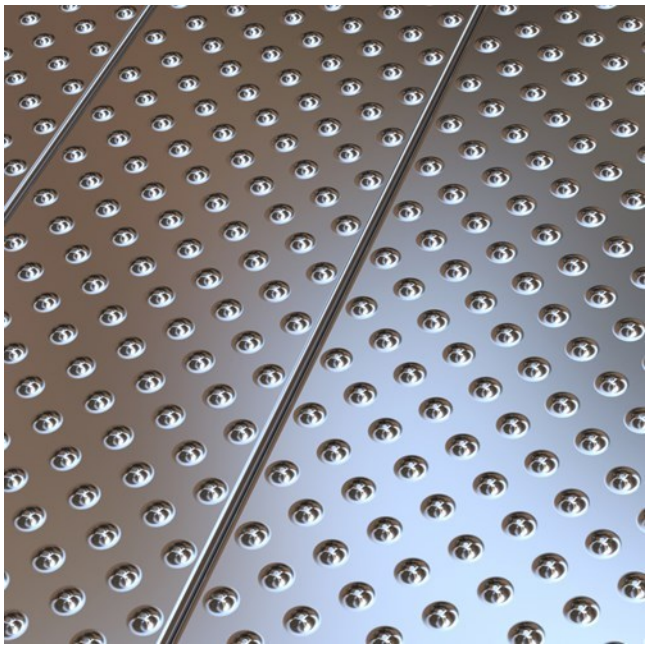

Especificaciones

Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	86
PTV Mojado promedio	60
Área libre	~0 %
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2

Aplicaciónes

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento


PcP
Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Otros materiales disponibles

Hierro 240 YP
Aluminium 3005-16 H66

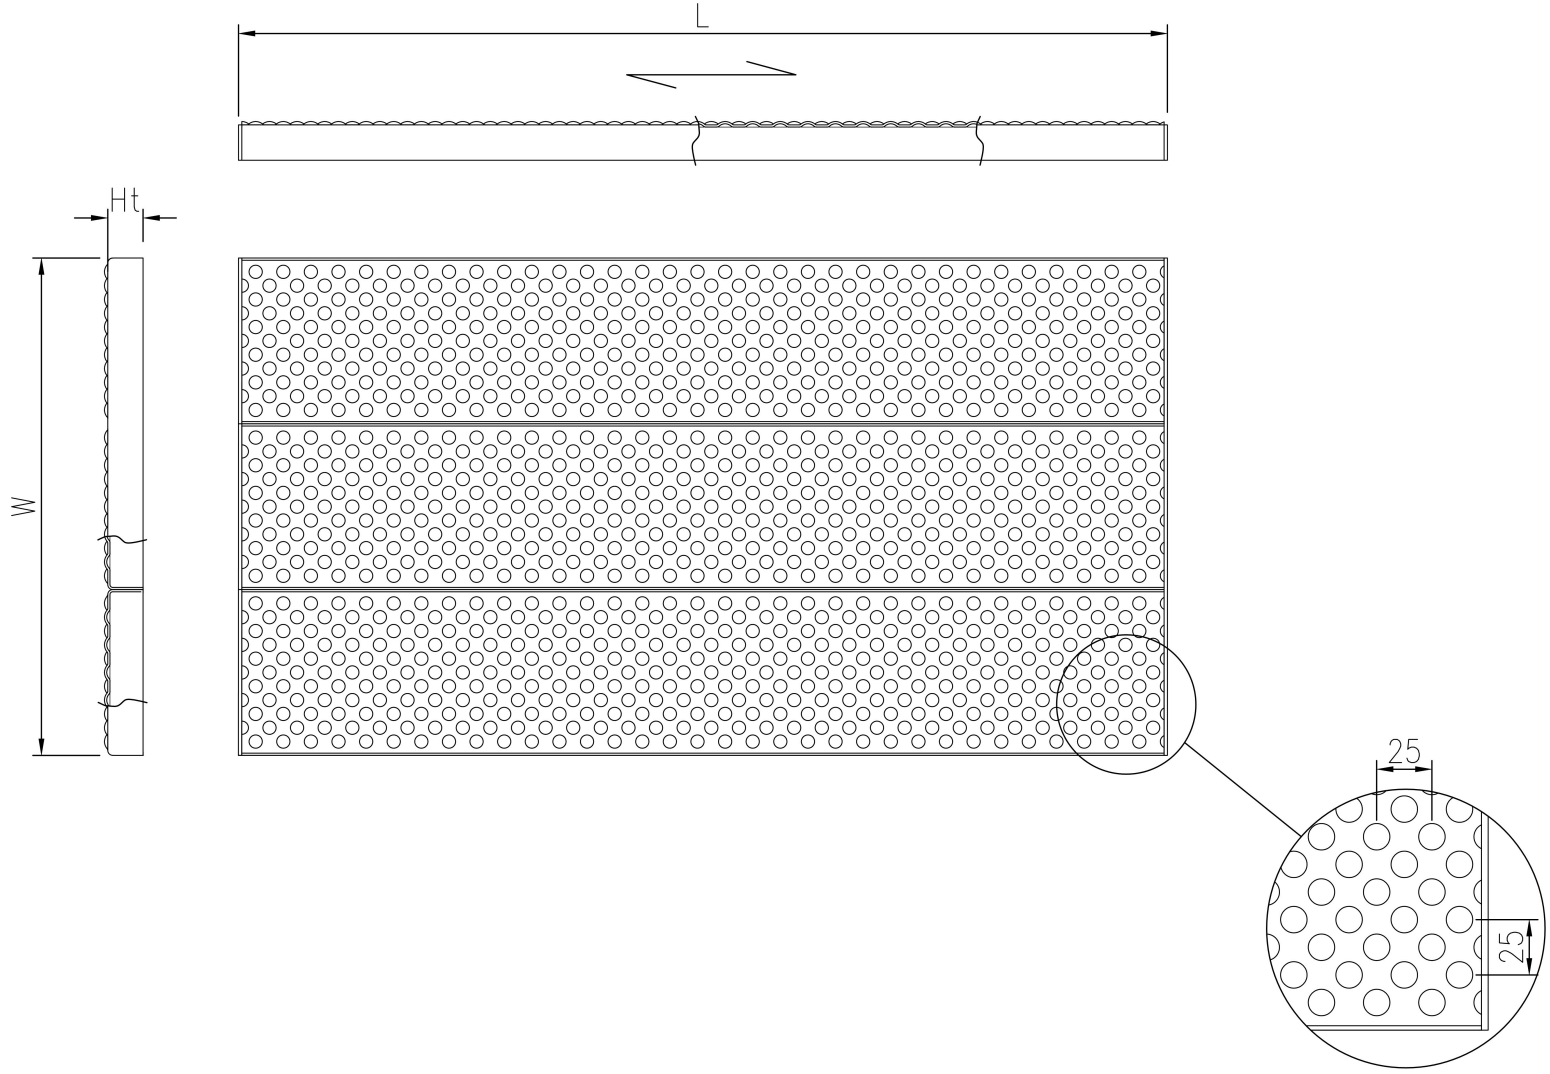

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2