OPTIMO

Veiligheidsrooster D

Roestvaststaal

Veiligheidsroosters type D worden gekenmerkt door een verhoogde antislip oppervlakte zonder gaten. Type D wordt toegepast waar een gesloten oppervlakte vereist is en is een goed alternatief voor traanplaten en dekbeplating.

Veiligheidsroosters type D worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

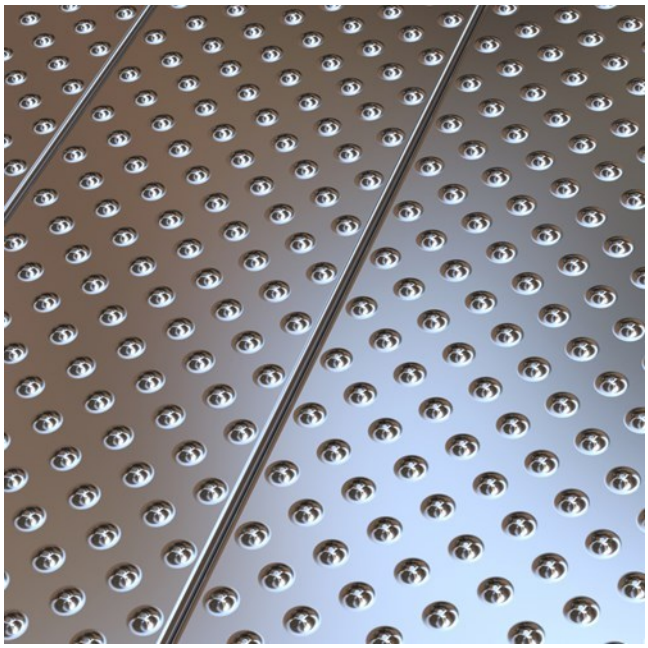

Specificaties

Publieks vriendelijk	
Gesloten oppervlak	
Luchtstroom	~0 %
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Zwaarlast Roosters
Looppaden en Onderhoudsbordessen

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Andere beschikbare materialen

Staal 240 YP
Aluminium 3005-16 H66

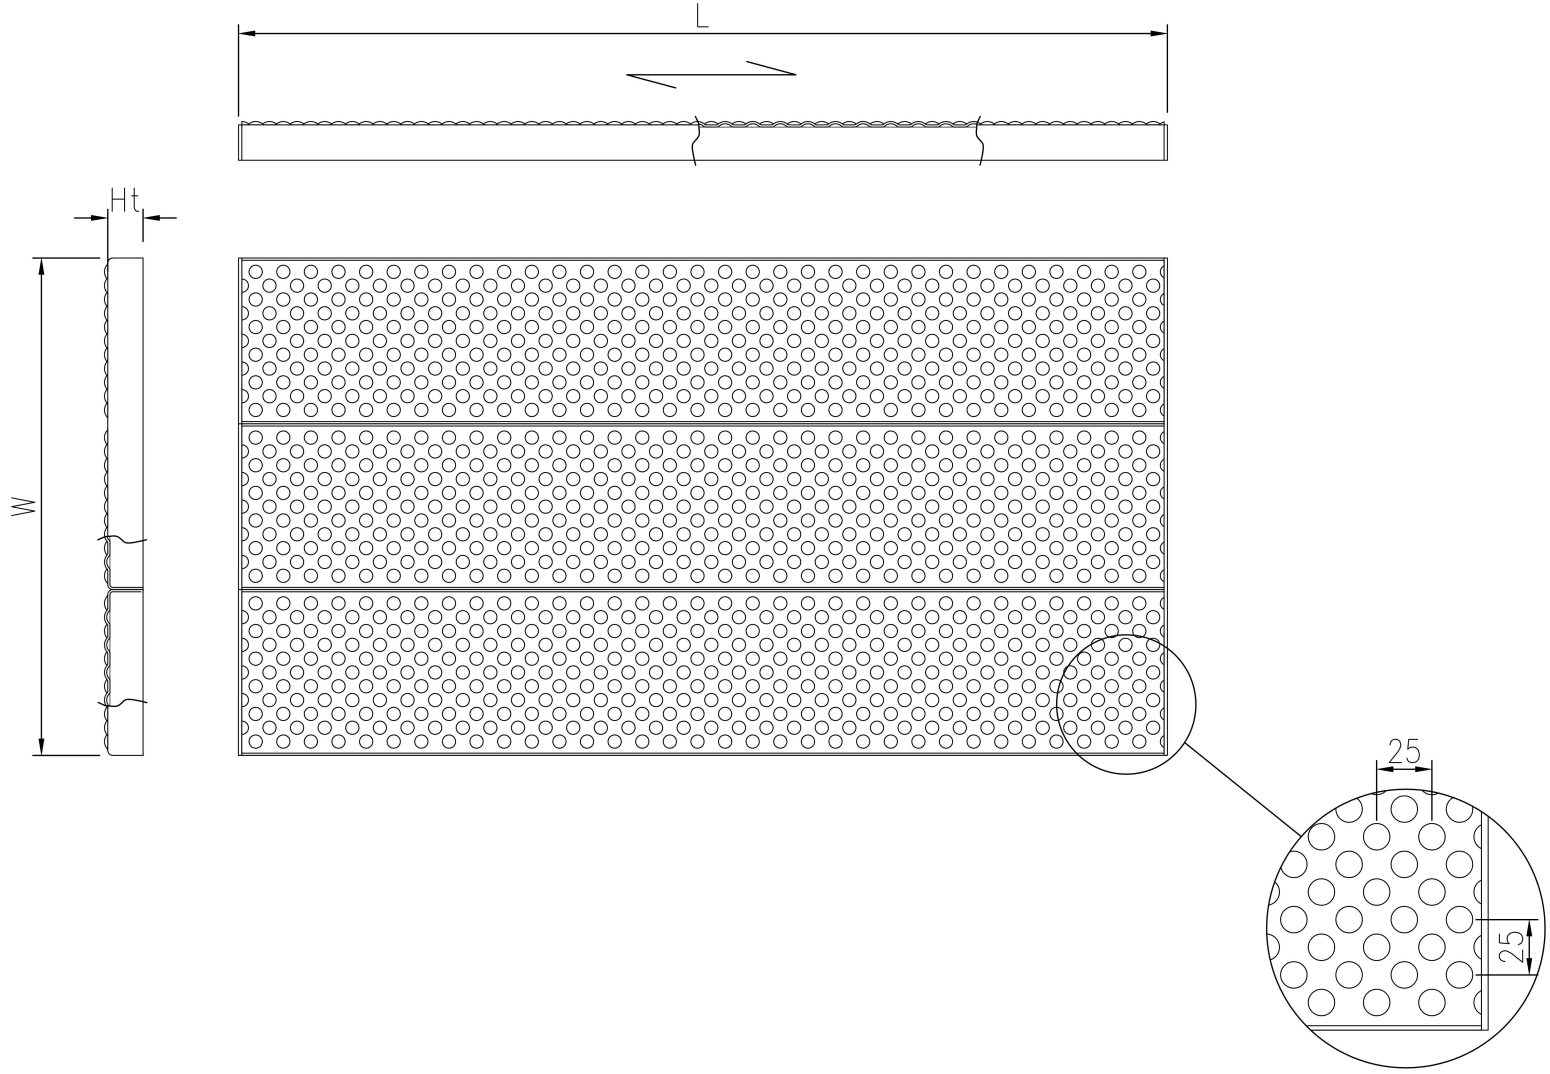

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2