
OPTIMO

Rejilla D

Hierro

Rejilla de seguridad con superficie cerrada. El patrón D destaca por ser antideslizante y su superficie ciega es adecuada para pasarelas peatonales sobre otras vías.

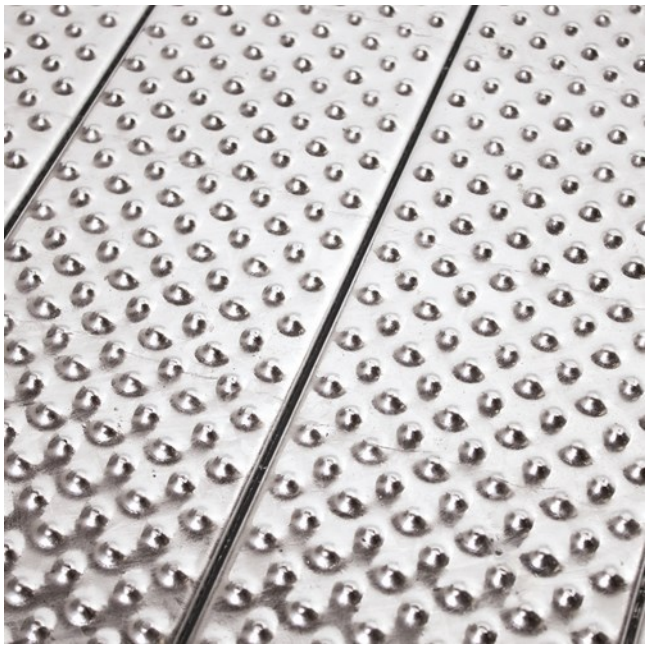

Especificaciones

Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	86
PTV Mojado promedio	60
Área libre	~0 %
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciónes

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento


PcP
Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Otros materiales disponibles

Acero inoxidable
Aluminium 3005-16 H66

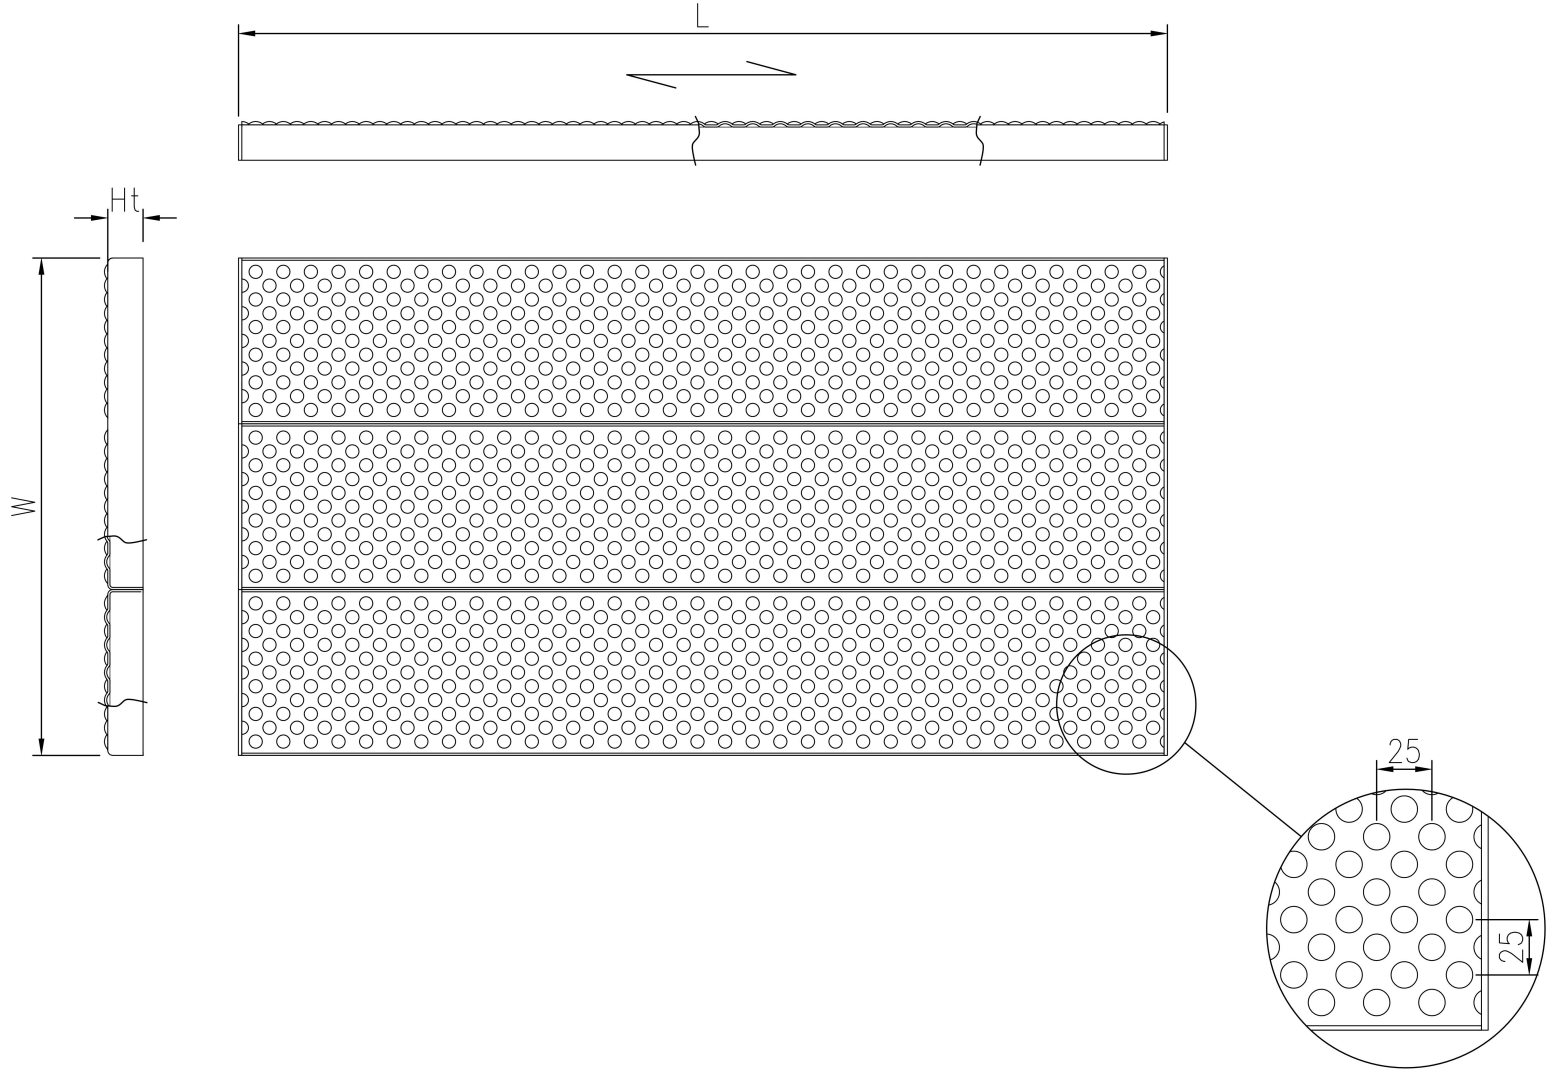

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2