
OPTIMO

Veiligheidsrooster D

Staal

Veiligheidsroosters type D worden gekenmerkt door een verhoogde antislip oppervlakte zonder gaten. Type D wordt toegepast waar een gesloten oppervlakte vereist is en is een goed alternatief voor traanplaten en dekbeplating.

Veiligheidsroosters type D worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

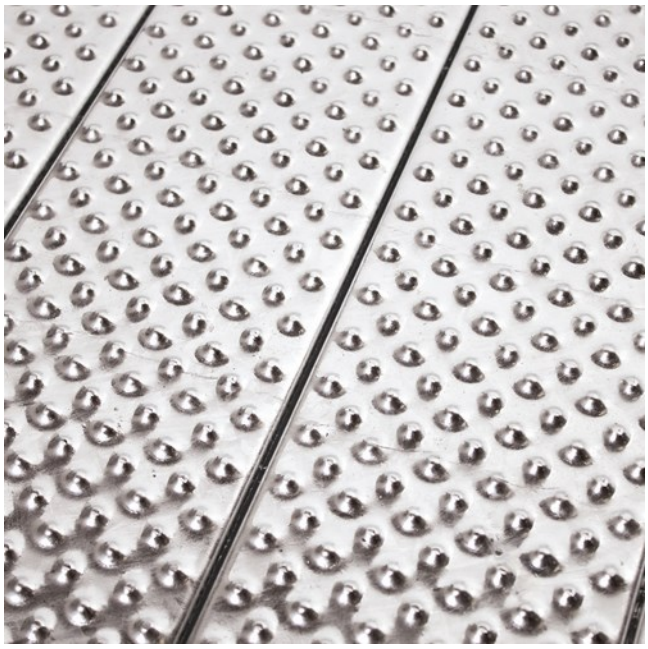

Specificaties

Publieks vriendelijk	
Luchtstroom	~0 %
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Zwaarlast Roosters
Looppaden en onderhoudsplatforms


PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal
Aluminium 3005-16 H66

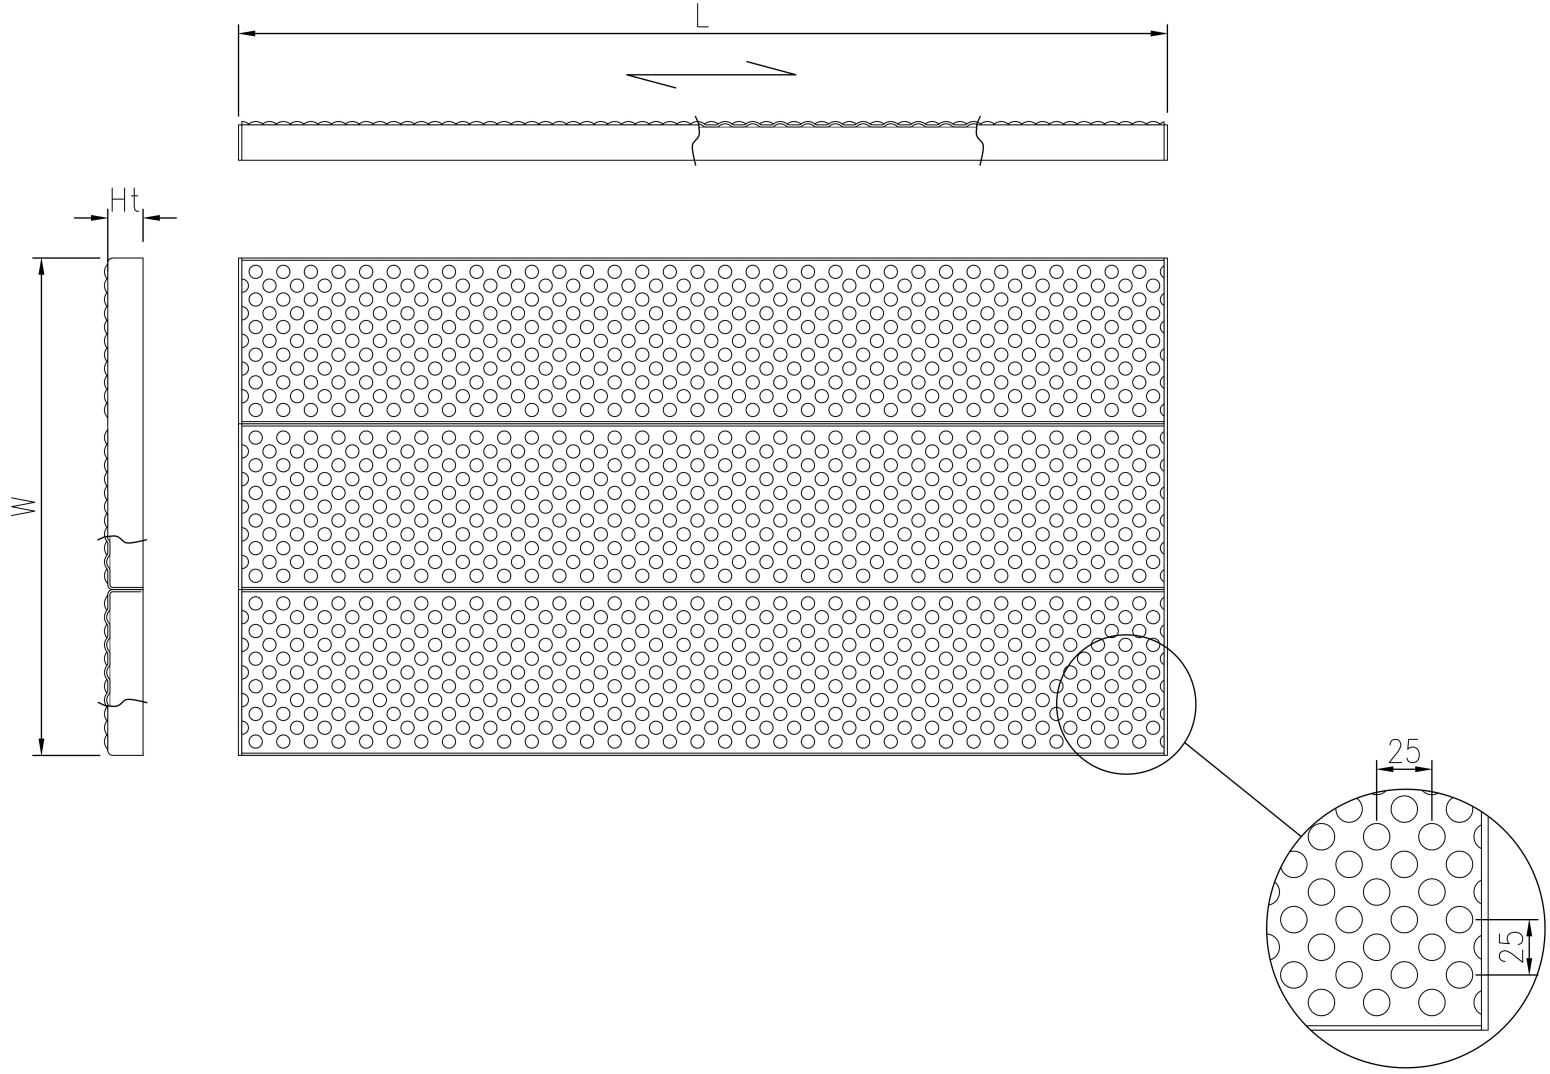

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2