
OPTIMO

Caillebotis D

Acier

Les éléments et caillebotis PcP de type D se caractérisent par leur surface bombée sans trous. Le tpe D est utilisé dans tous les domaines où il est impératif d'avoir une surface fermée. Il remplace avantageusement les planchers en tôle larmée grâce sa résistance et ses qualités antidérapantes. Les éléments peuvent être utilisés comme éléments isolés ou soudés en caillebotis.

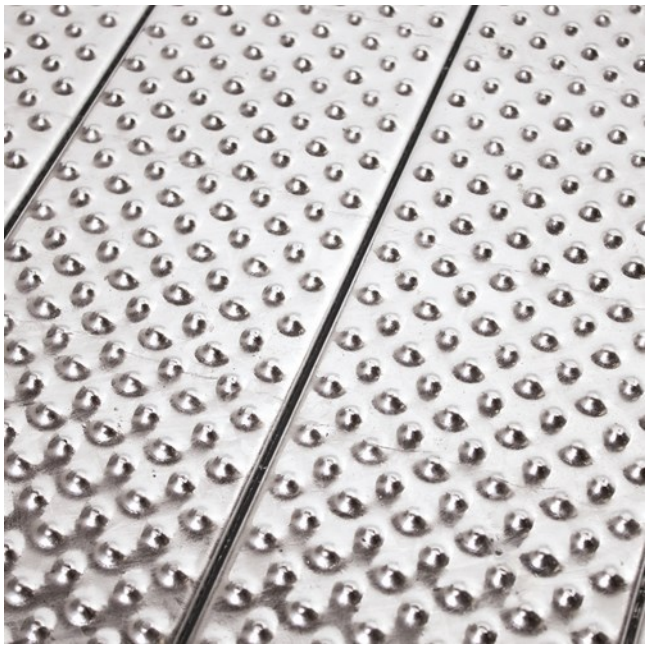

Spécifications

Conçu pour la circulation piétonne avec des talons aiguilles	
Passage d'air	~0 %
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Domaines d'application appropriés

Caillebotis pour passage de véhicules
Passerelles d'accès et plateformes de maintenance


PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE

(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

Autres matériaux disponibles

Inox
Aluminium 3005-16 H66

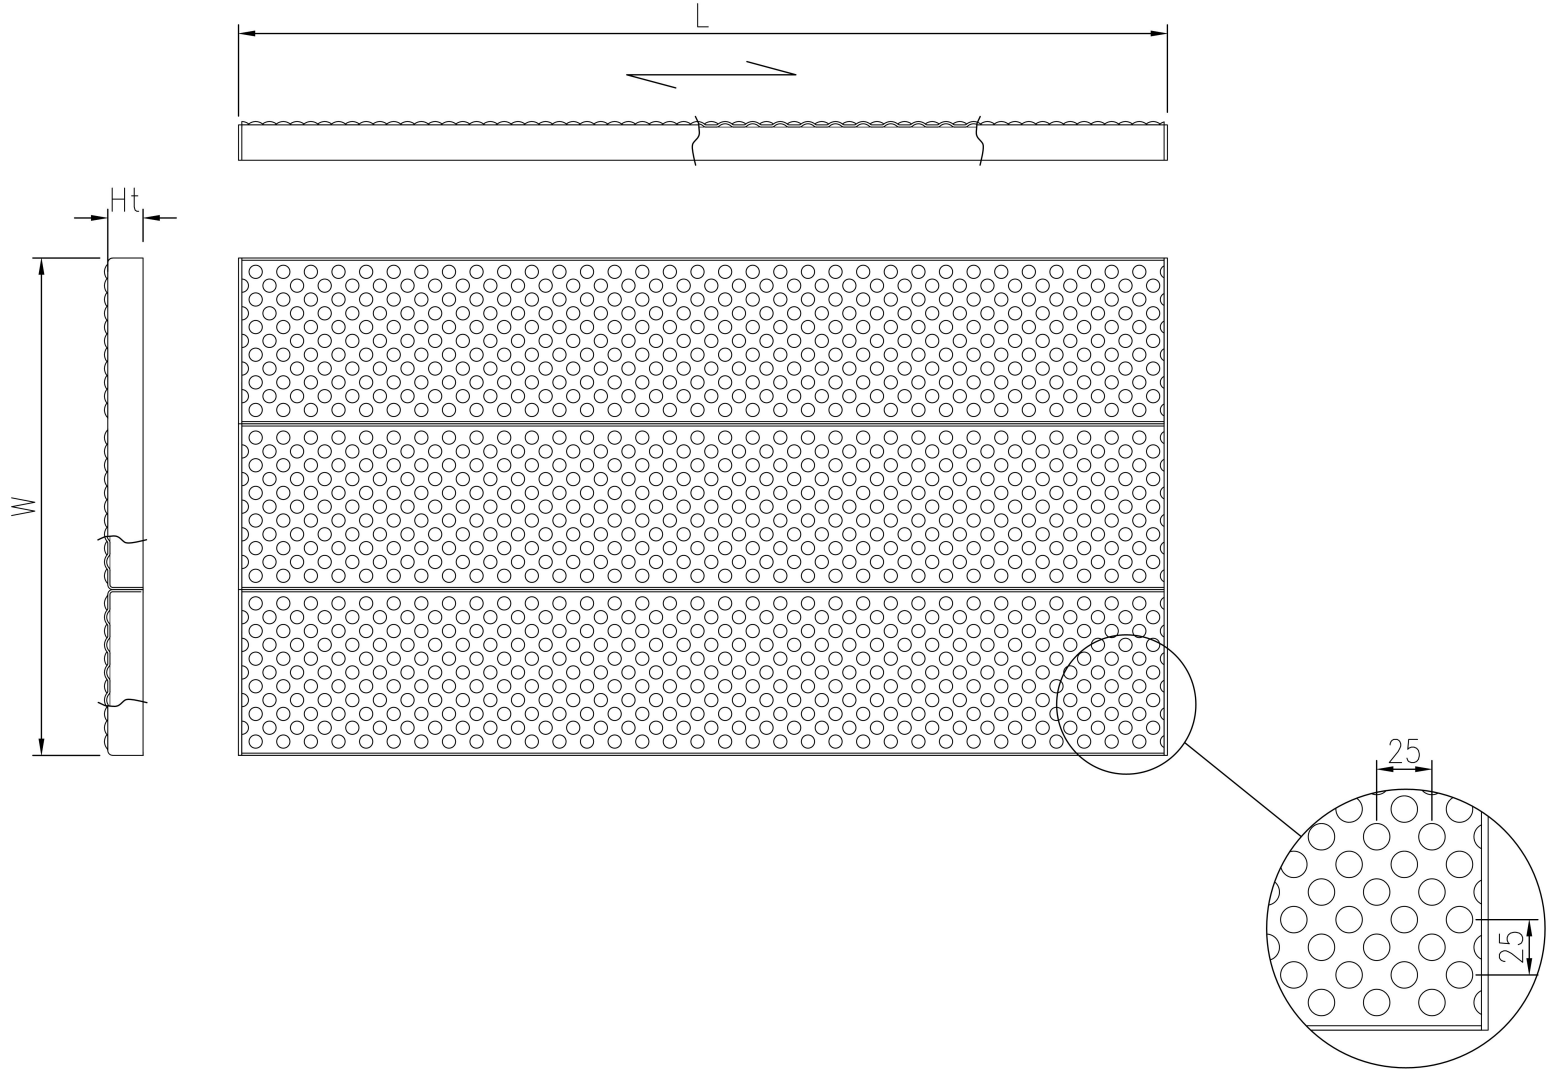

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2