OPTIMO

# Veiligheidsrooster D

## Staal

Veiligheidsroosters type D worden gekenmerkt door een verhoogde antislip oppervlakte zonder gaten. Type D wordt toegepast waar een gesloten oppervlakte vereist is en is een goed alternatief voor traanplaten en dekbeplating.

Veiligheidsroosters type D worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

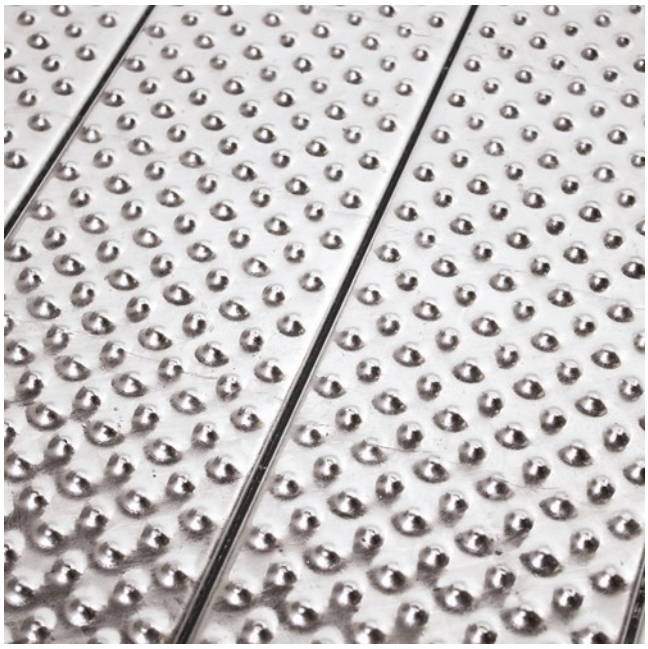

### Specificaties

| | |
|---|---|
| Publieks vriendelijk | |
| Gesloten oppervlak | |
| Luchtstroom | ~0 % |
| Ballproof | 15 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>20 mm volgens NEN-EN 14122-2<br>35 mm volgens NEN-EN 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C |

### Geschikte toepassingsgebieden

| |
|---|
| Zwaarlast Roosters |
| Looppaden en Onderhoudsbordessen |

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

## Andere beschikbare materialen

| |
|---|
| Roestvaststaal |
| Aluminium 3005-16 H66 |

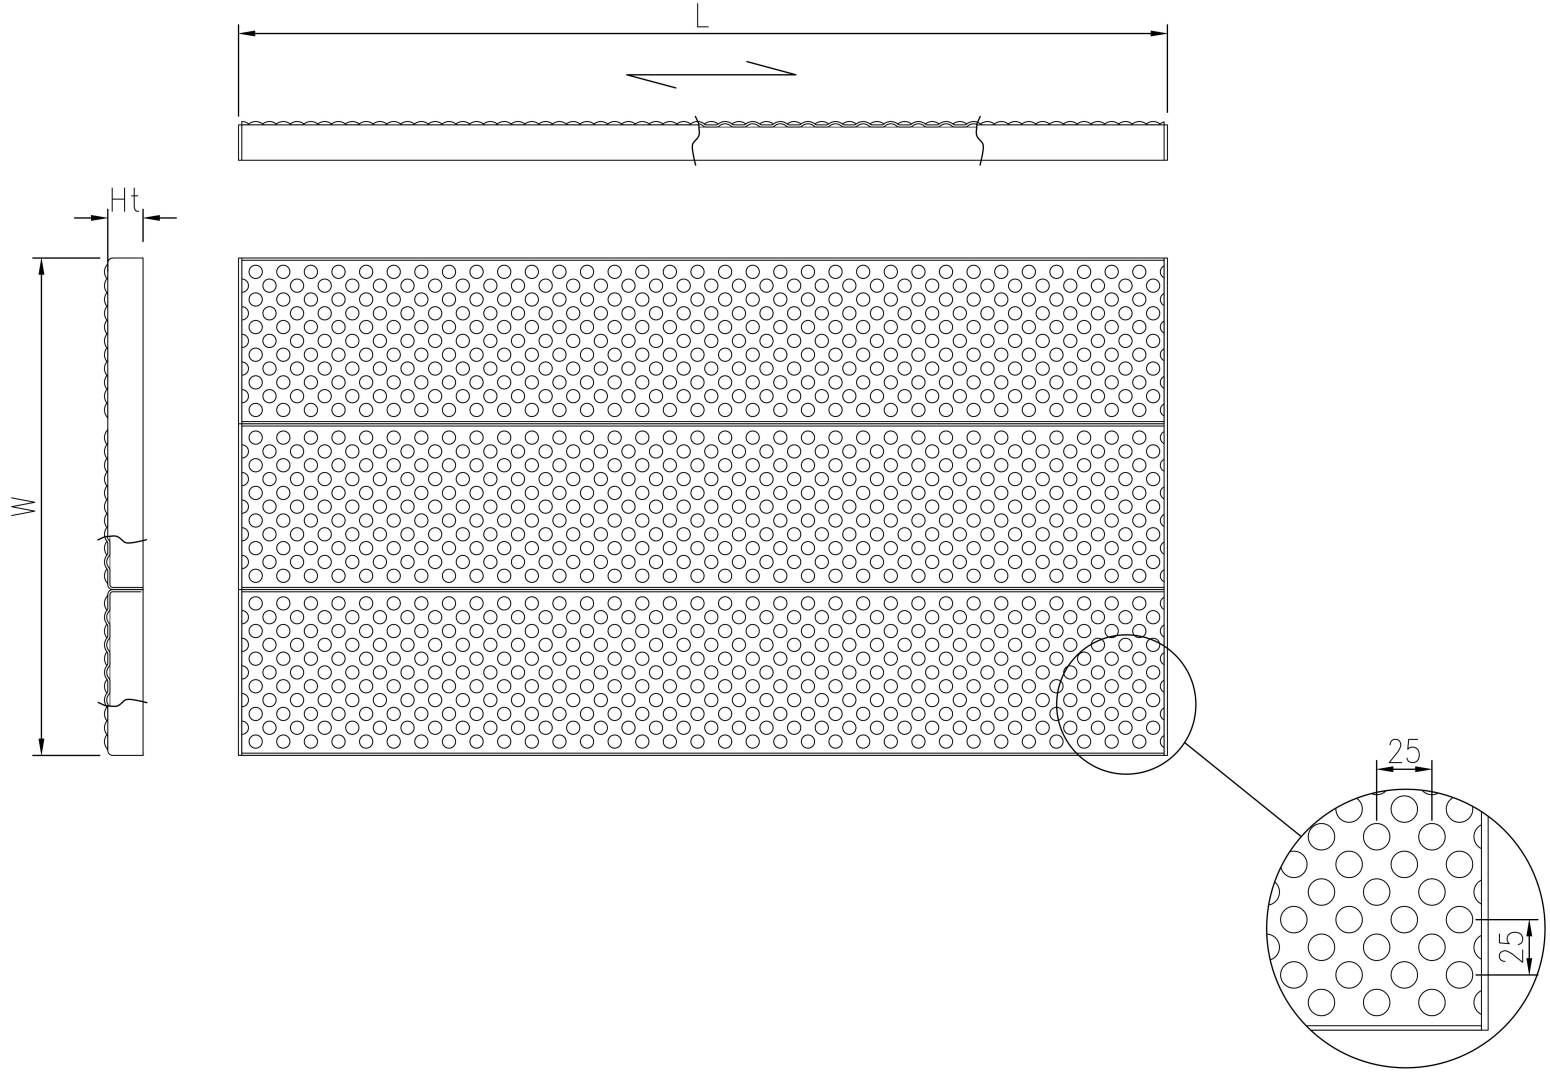


PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D2