
OPTIMO

Rejilla SPS

Aluminio 3005-16 H66

Rejillas de aluminio especialmente desarrolladas para baños y piscinas con una equilibrada resistencia al deslizamiento y efecto de drenaje. La perforación SPS forma una superficie cómoda para el tránsito peatonal descalzo. Las rejillas de aluminio OPTIMO SPS™ se fabrican mediante paneles soldados y se terminan con pletinas de remate. Las rejillas de aluminio se pueden dimensionar bajo pedido, con cortes especiales bajo plano para adaptarnos a su proyecto.

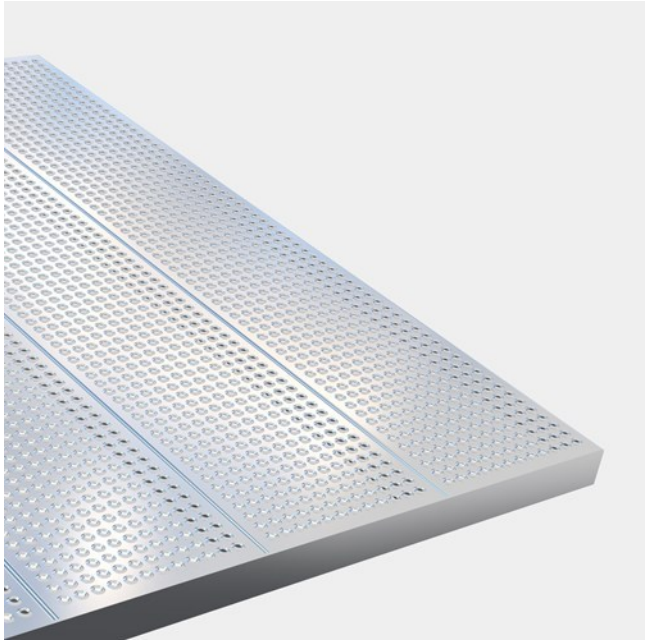

Especificaciones

Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Capacidad antideslizante	C según DIN 51097
Área libre	9 %
Agujeros abocardados	5 mm
Distancia entre centros	15 x 15 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2


PcP Engineering Safety

PcP
Sverigesvej 2-4 - DK-7480 Vildbjerg

+45 97 13 12 00
info@pcp-corp.com

Otros materiales disponibles

Hierro
Acero inoxidable

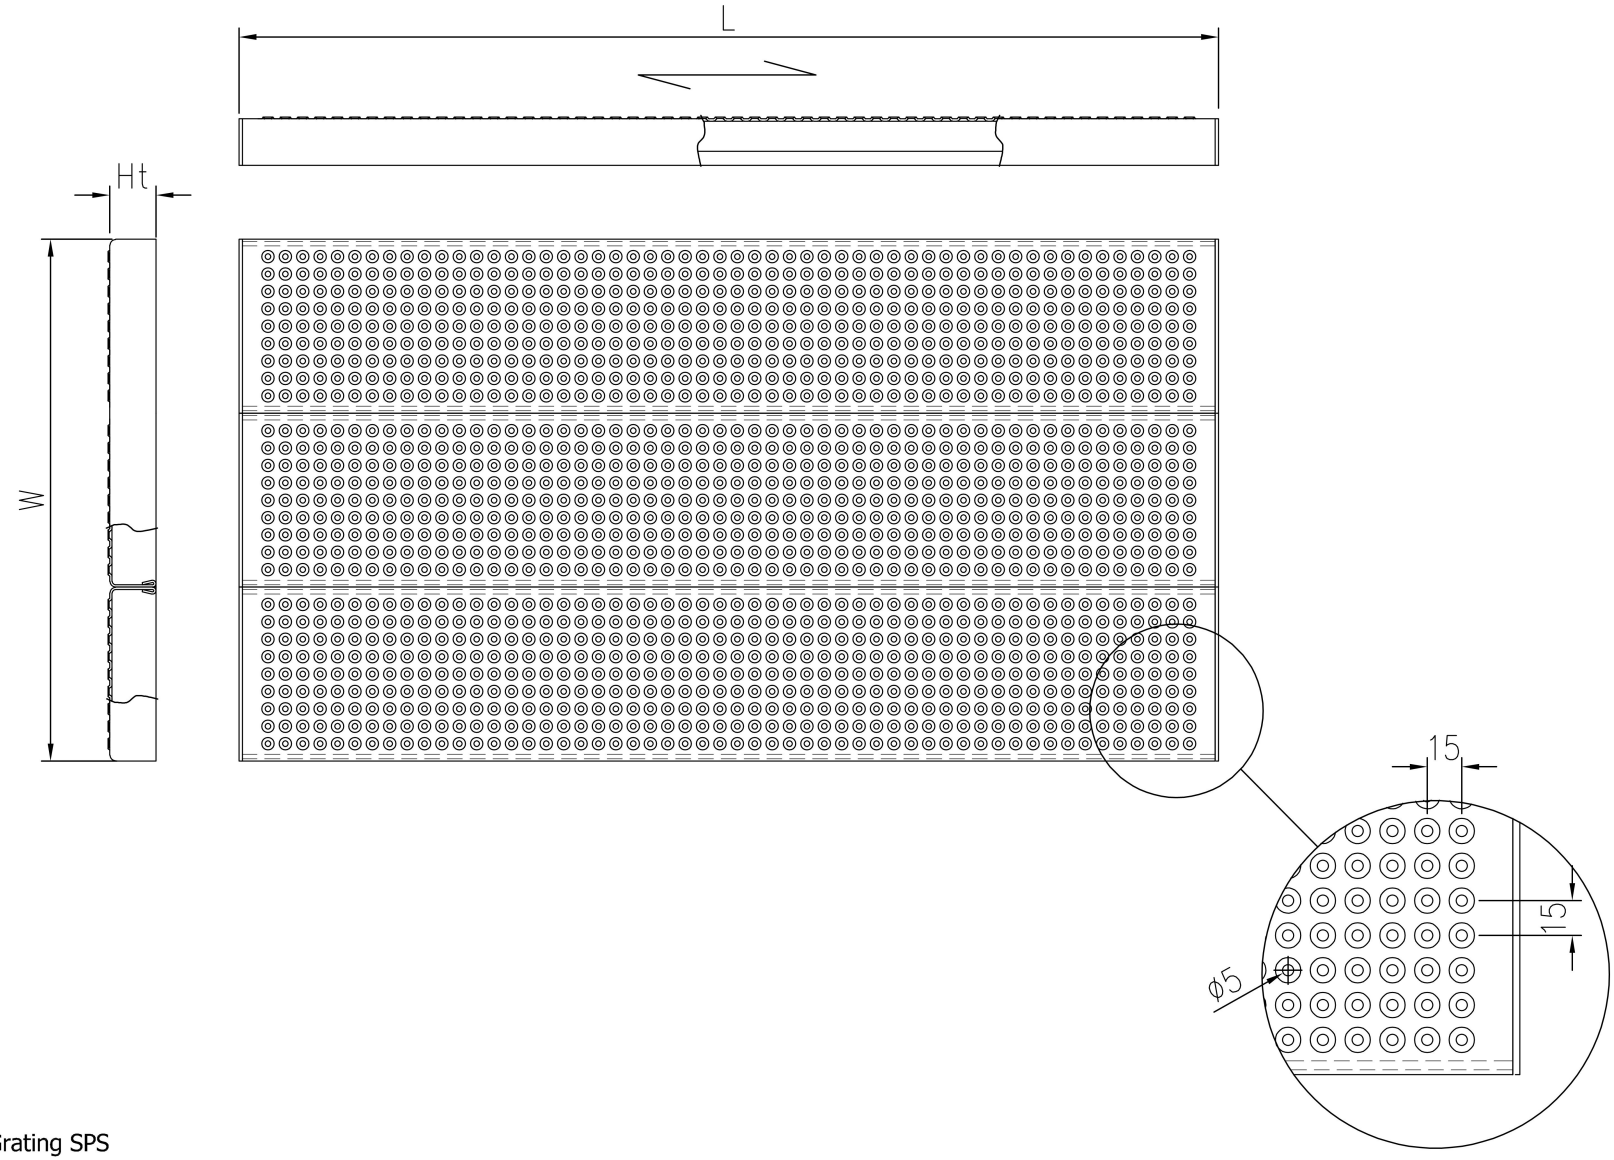

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating SPS