
CUBE

Lättdurk Oyster

Stål 240 YP

CUBE™ gallerdurk har hög styrka i förhållande till vikt. Ju längre spännvidd, desto lägre blir vikten i jämförelse med traditionell gallerdurk. CUBE™ tillverkas i tre olika varianter beroende på vilket halkskydd som behövs. CUBE™ rekommenderas till de flesta industrier och byggnationer, speciellt där högt luft- eller vattenflöde önskas.

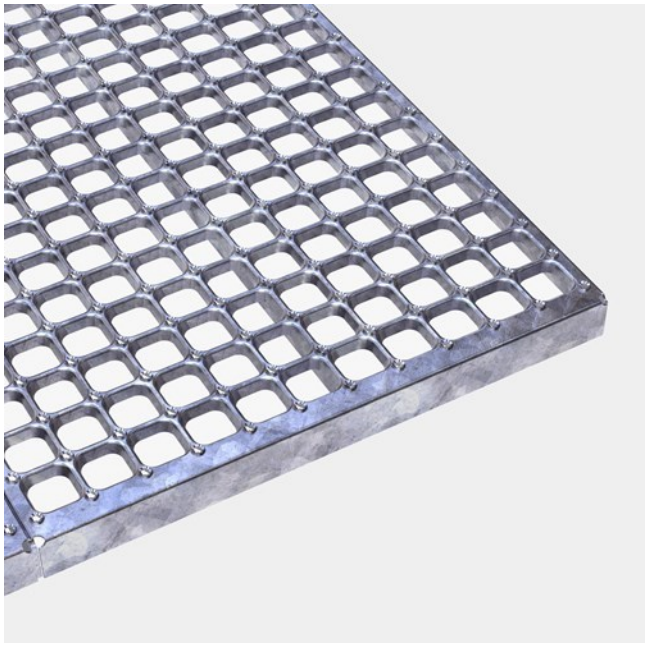

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	50-56 %
Uppressade hål	Oyster - serr. ø6,5 mm
Dräneringshål	34x34 mm
C-C avstånd	43,5 x 43,5 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 200 x 200 mm enligt EN ISO 14122
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

PcP Engineering Safety

PcP Sverige AB
J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda

+(46) 31 53 59 60
forsaljning@pcp-corp.se

Utvalda kundcase

Gångbrygga för underhåll - Heathrow Park - London, England

Underhållsplattformar och trappor - Air BP jet fuel station - Dals Långed, Sverige

Tillbehör

Klammer, Överdel MA44/Cube

Klammer, Underdel

Relaterade produkter

Panel Oyster

Klammer, Överdel MA44/Cube

Klammer, Underdel

Lättdurk Plain

Lättdurk Dimple

Lättdurk Round


Steg Oyster

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
600	1000	42	2	Obehandlad	F004000100
600	1000	42	2	Varmförzinkad	F004000101
800	1000	42	2	Obehandlad	F004010100
800	1000	42	2	Varmförzinkad	F004010101
1000	1000	42	2	Obehandlad	F004020100
1000	1000	42	2	Varmförzinkad	F004020101

Andra tillgängliga material

Rostfritt stål

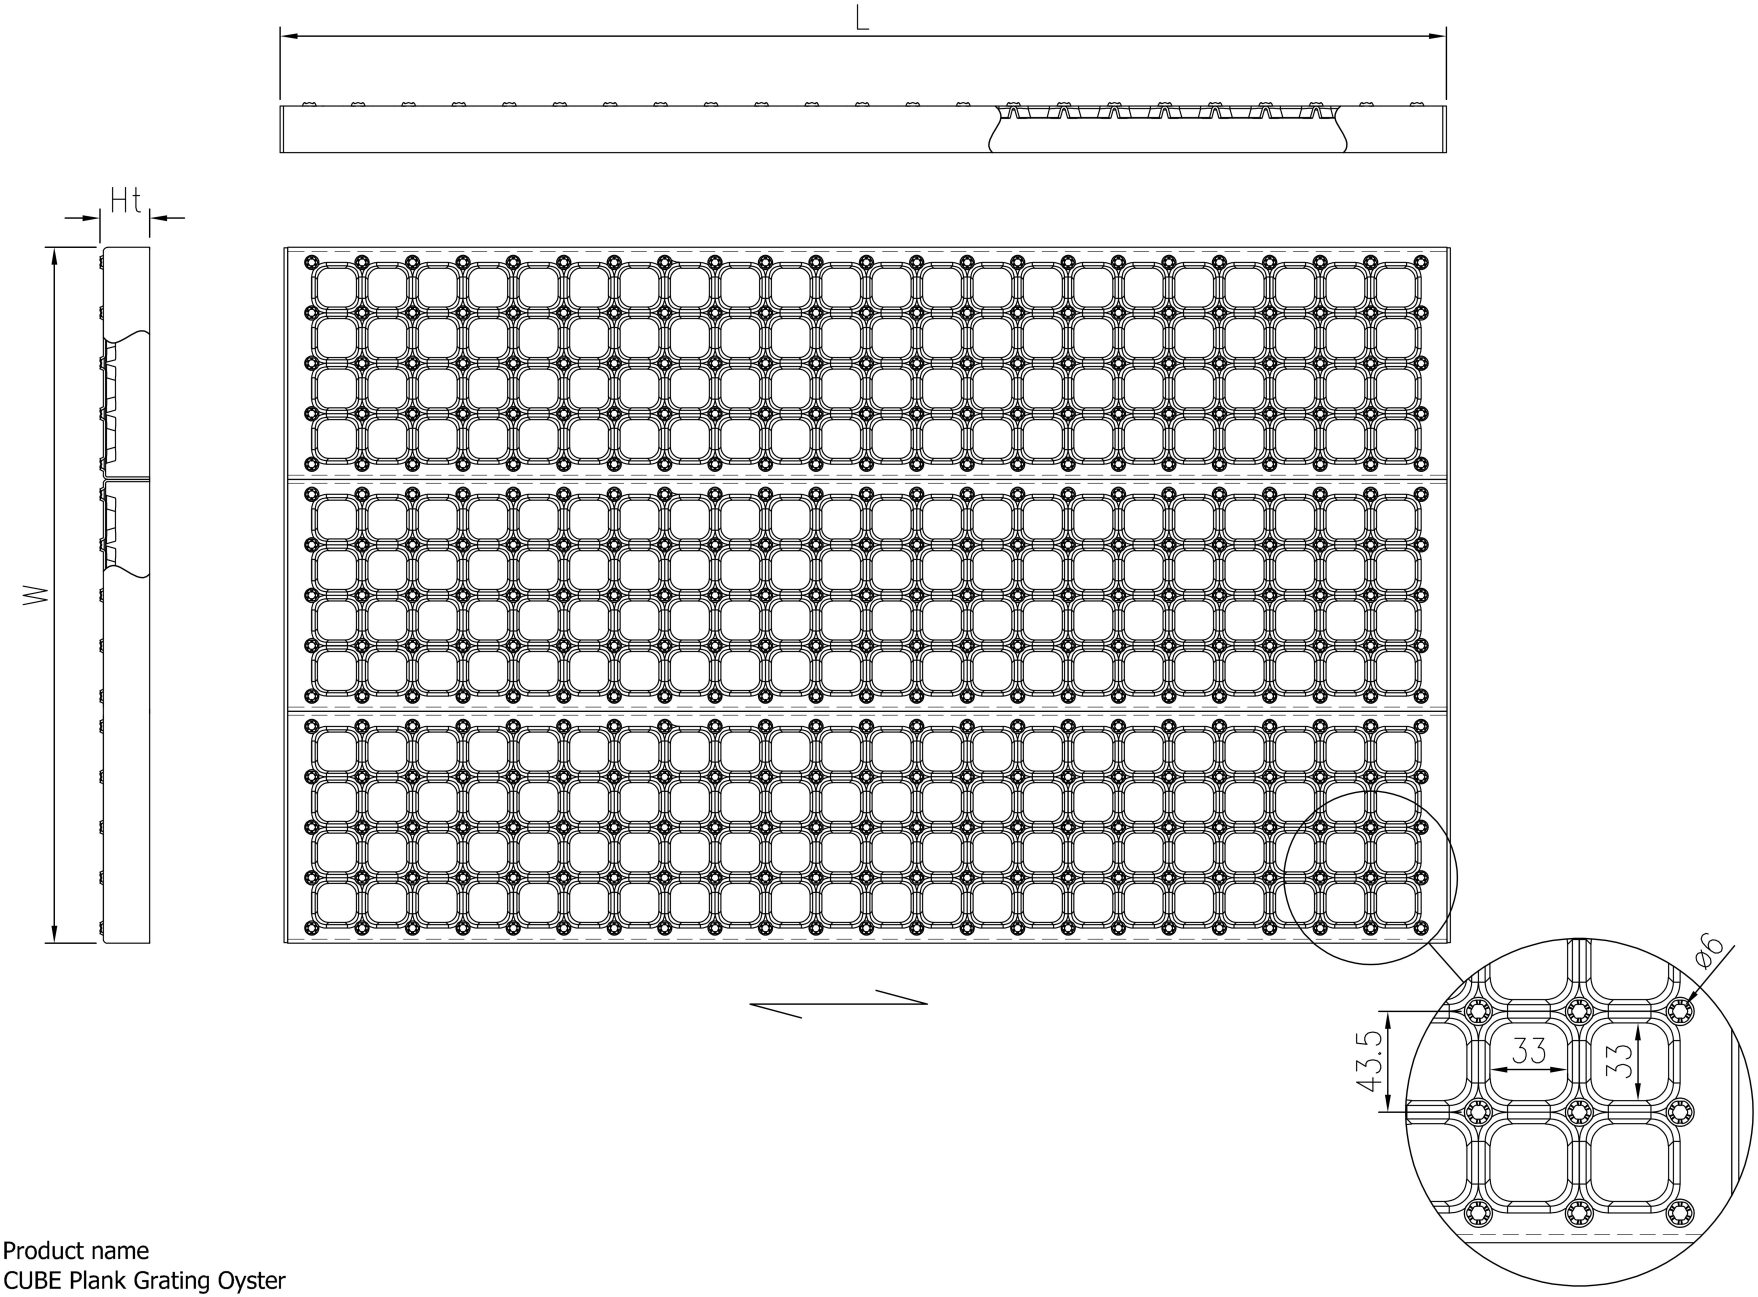

PcP

Product name
CUBE Plank Grating Oyster