
Lättdurk Oyster

Rostfritt stål

CUBE™ Oyster™ gallerdurk har hög styrka i förhållande till vikt. Ju längre spännvidd, desto lägre blir vikten - i jämförelse med traditionell gallerdurk. CUBE™ Oyster™ rekommenderas speciellttill livsmedelsindustrier, där det ställs krav på hygien och högt luft- eller vattenflöde.

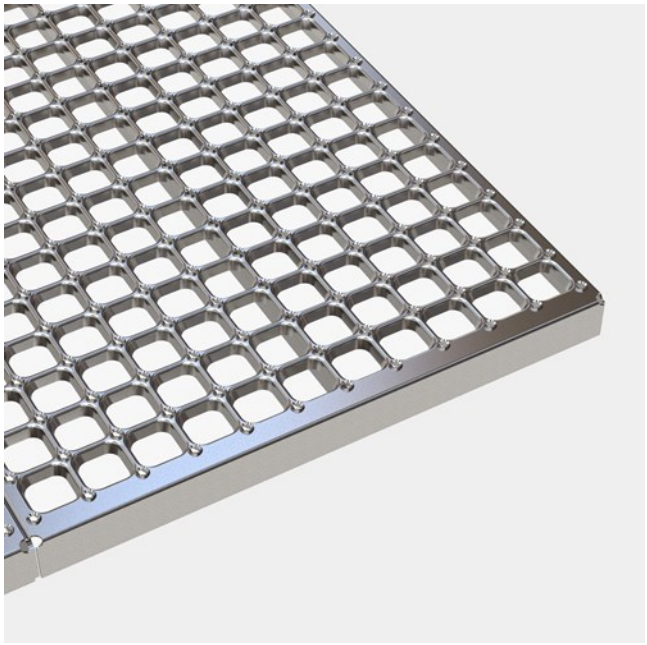

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	50-56 %
Uppressade hål	Oyster - serr. ø6,5 mm
Dräneringshål	34x34 mm
C-C avstånd	43,5 x 43,5 mm
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

PcP Sverige AB
J A Gahms gata 6 - 421 31 Västra Frölunda

+(46) 31 53 59 60
forsaljning@pcp-corp.se

Tillbehör

Fixing clip, lower part

Relaterade produkter

Lättdurk Plain

Lättdurk Dimple


Lättdurk Round

Steg Oyster

Fixing clip, lower part

Andra tillgängliga material

Stål 240 YP

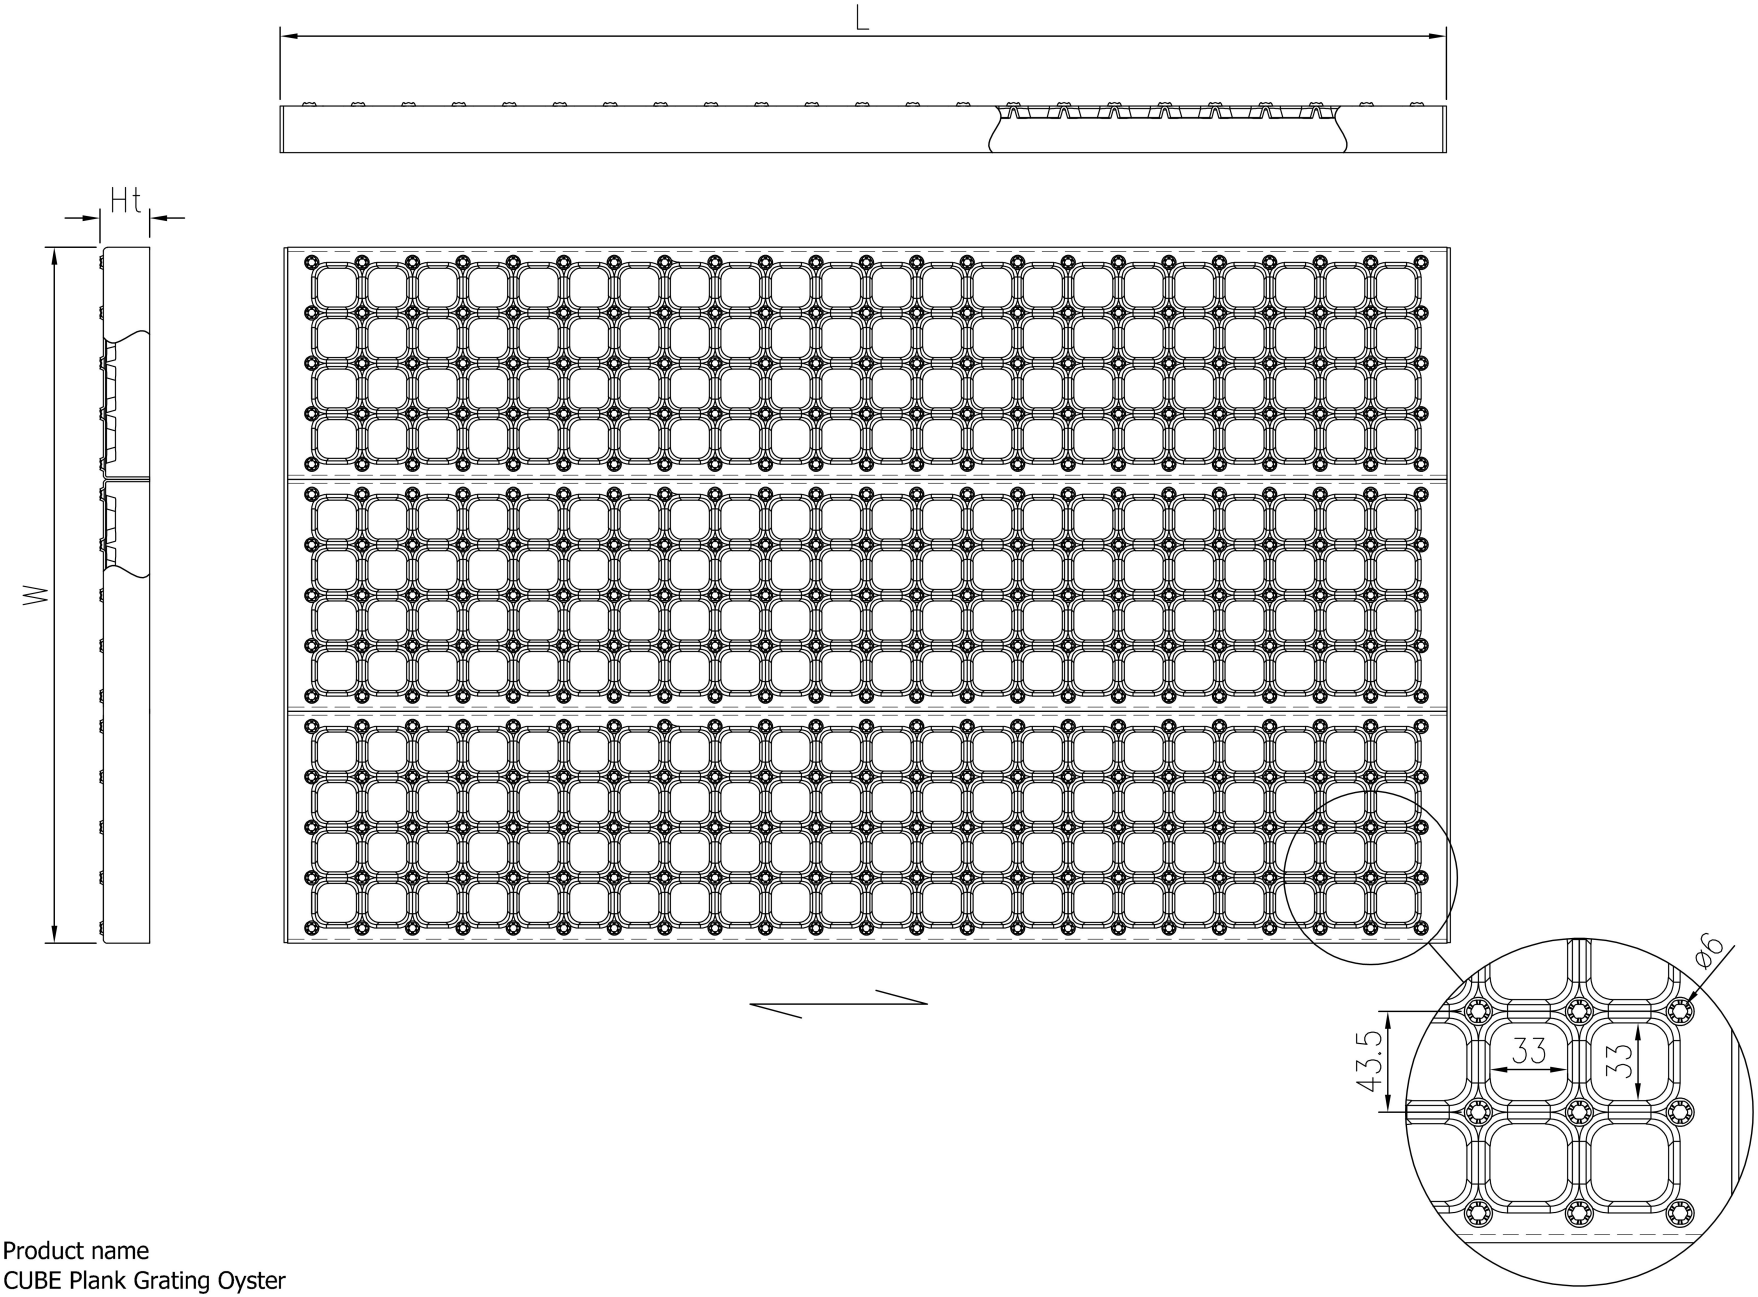

PcP

Product name
CUBE Plank Grating Oyster