




# Caillebotis Round

## Acier 240 YP

Les caillebotis maille perforés CUBE™ présentent un excellent rapport poids/résistance : ils conservent toute leur robustesse tout en étant plus légers. Plus la portée libre est grande, plus le poids est réduit – par rapport aux caillebotis maille en acier pressé. Les caillebotis CUBE™ peuvent être fabriqués dans trois modèles différents selon les propriétés anti-dérapantes demandées. Les caillebotis maille CUBE™ sont recommandés dans la plupart des constructions et des industries exigeant un pourcentage de vide élevé.

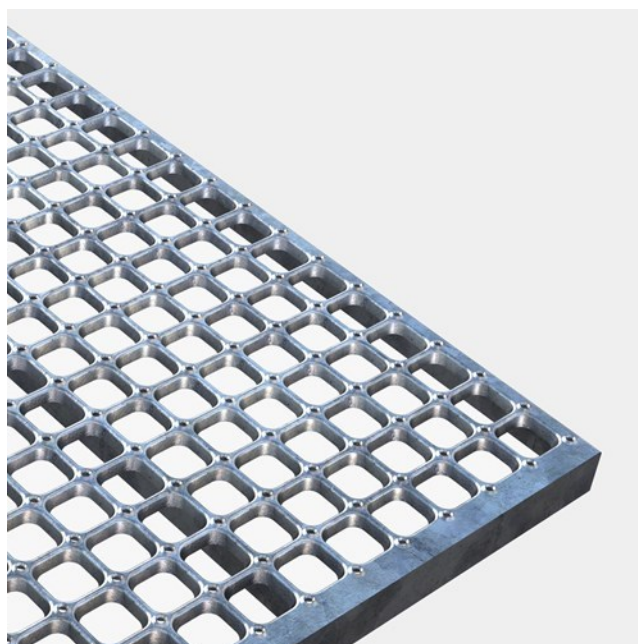

### Spécifications

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Passage d'air                              | 50-56 %                             |
| Trous emboutis                             | 5 mm                                |
| Trous de drainage                          | 34x34 mm                            |
| Entraxe des perforations                   | 43,5 x 43,5 mm                      |
| Exigences technique passage de la bille de | 35 mm conformément à EN ISO 14122-2 |
| Fire resistance Critical temperature       | 550 °C                              |

**Produits connexes**

|                    |
|--------------------|
| Caillebotis Plain  |
| Caillebotis Oyster |
| Caillebotis Dimple |
| Profils Round      |

**Autres matériaux disponibles**

|      |
|------|
| Inox |
|------|