




Veiligheidsrooster Round

Staal

Geperforeerde maasroosters CUBE™ hebben een optimale balans tussen gewicht en sterkte, hierdoor behoudt het rooster zijn sterkte maar wordt het gewicht sterk gereduceerd. Hoe groter de overspanning, hoe lager het gewicht in verhouding is tot het traditionele maasrooster. Het CUBE™ maasrooster kan worden geproduceerd in 3 uitvoeringen afhankelijk van de gewenste vorm van antislip. CUBE™ maasroosters worden aanbevolen voor toepassingen in de constructie en industriële bouw waar een hoge lucht- of vloeistof doorlaat gewenst is.

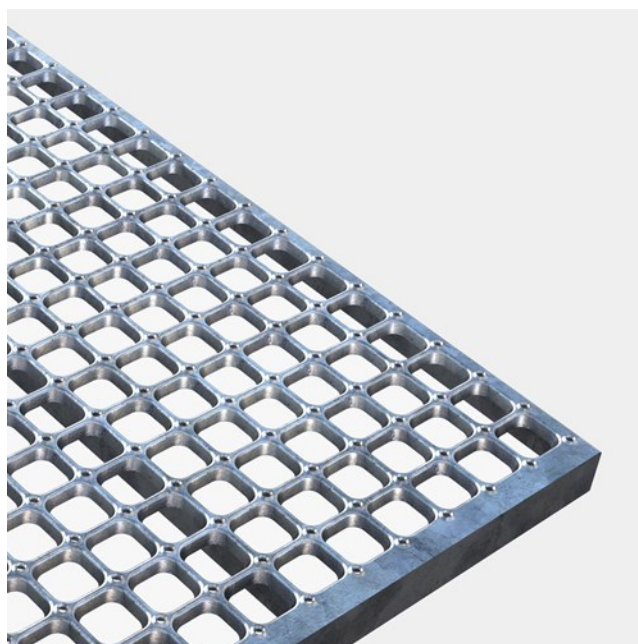

Specificaties

Luchtstroom	50-56 %
Geponste gaten	5 mm
Afvoergaten	34x34 mm
Matrix antislipgaten	43,5 x 43,5 mm
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Accessoires

Roosterklem Boven Zadel MA44/Cube
Roosterklem

Gerelateerde producten

Roosterklem Boven Zadel MA44/Cube
Roosterklem
Veiligheidsrooster Plain
Veiligheidsrooster B-Cube Oyster
Veiligheidsrooster Dimple
Profiel Round

Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal
