OPTIMO

# Antislip Traptreden ACHIL VISUAL O2

## Staal 240 YP



Traptrede voor verhoogde zichtbaarheid. Type O2™ Achil® Visual heeft een goede antislip, en afwateringsgaten garanderen een droge oppervlakte. Afgeronde hoeken aan de voorkant beschermen hiel en achillespees, en zorgen bovendien voor een verhoogde belastbaarheid.

Traptrede O2 ™ Achil® Visual is met de ongeperforeerde strook aan de voorzijde gemonteerd, waardoor de zichtbaarheid toeneemt voor voetgangers op trap. Het ongeperforeerde deel is te bestikkeren met een markeringsstrook.

### Specificaties

| | |
|---|---|
| Antislip | R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130 |
| Profiel design | Achil [ b ] |
| Luchtstroom | 20-25 % |
| Geponste gaten | 9 mm |
| Afvoergaten | 5 mm |
| Matrix antislipgaten | 25 x 25 mm |
| | 3 kN / 100x100mm |
| Fire resistance Critical temperature | 550 °C |

### Geschikte toepassingsgebieden

| |
|---|
| Trappen |

PcP Engineering Safety

S.A. PcP Belgium N.V.
Rue de Remouchamps, 34D B-4141 LOUVEIGNE


(+32) 4 360 94 50
vente@pcp-corp.be

## Standaard afmetingen

| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | Item nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 150 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100590101 |
| 900 | 150 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100600101 |
| 1000 | 150 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100610101 |
| 800 | 200 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100620101 |
| 1200 | 250 | 58 | 2 | Thermisch verzinkt | F100640101 |
| 1000 | 275 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100650101 |
| 800 | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100660101 |
| 900 | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100670101 |
| 1000 | 300 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100680101 |
| 700 | 225 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100920101 |
| 1000 | 250 | 45 | 2 | Thermisch verzinkt | F100630101 |

## Profiel afmetingen

| Breedte (Pw) (mm) | Totale hoogte (Ht) (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | | 35 | 15 | 13 | 13 | 17 | 78 |
| 200 | | 45 | 15 | 13 | 13 | 17 | 102 |
| 225 | | 45 | 15 | 13 | 13 | 17 | 127 |
| 250 | | 50 | 15 | 13 | 13 | 17 | 142 |
| 275 | | 62 | 15 | 13 | 13 | 17 | 143 |
| 300 | | 50 | 15 | 13 | 13 | 17 | 192 |

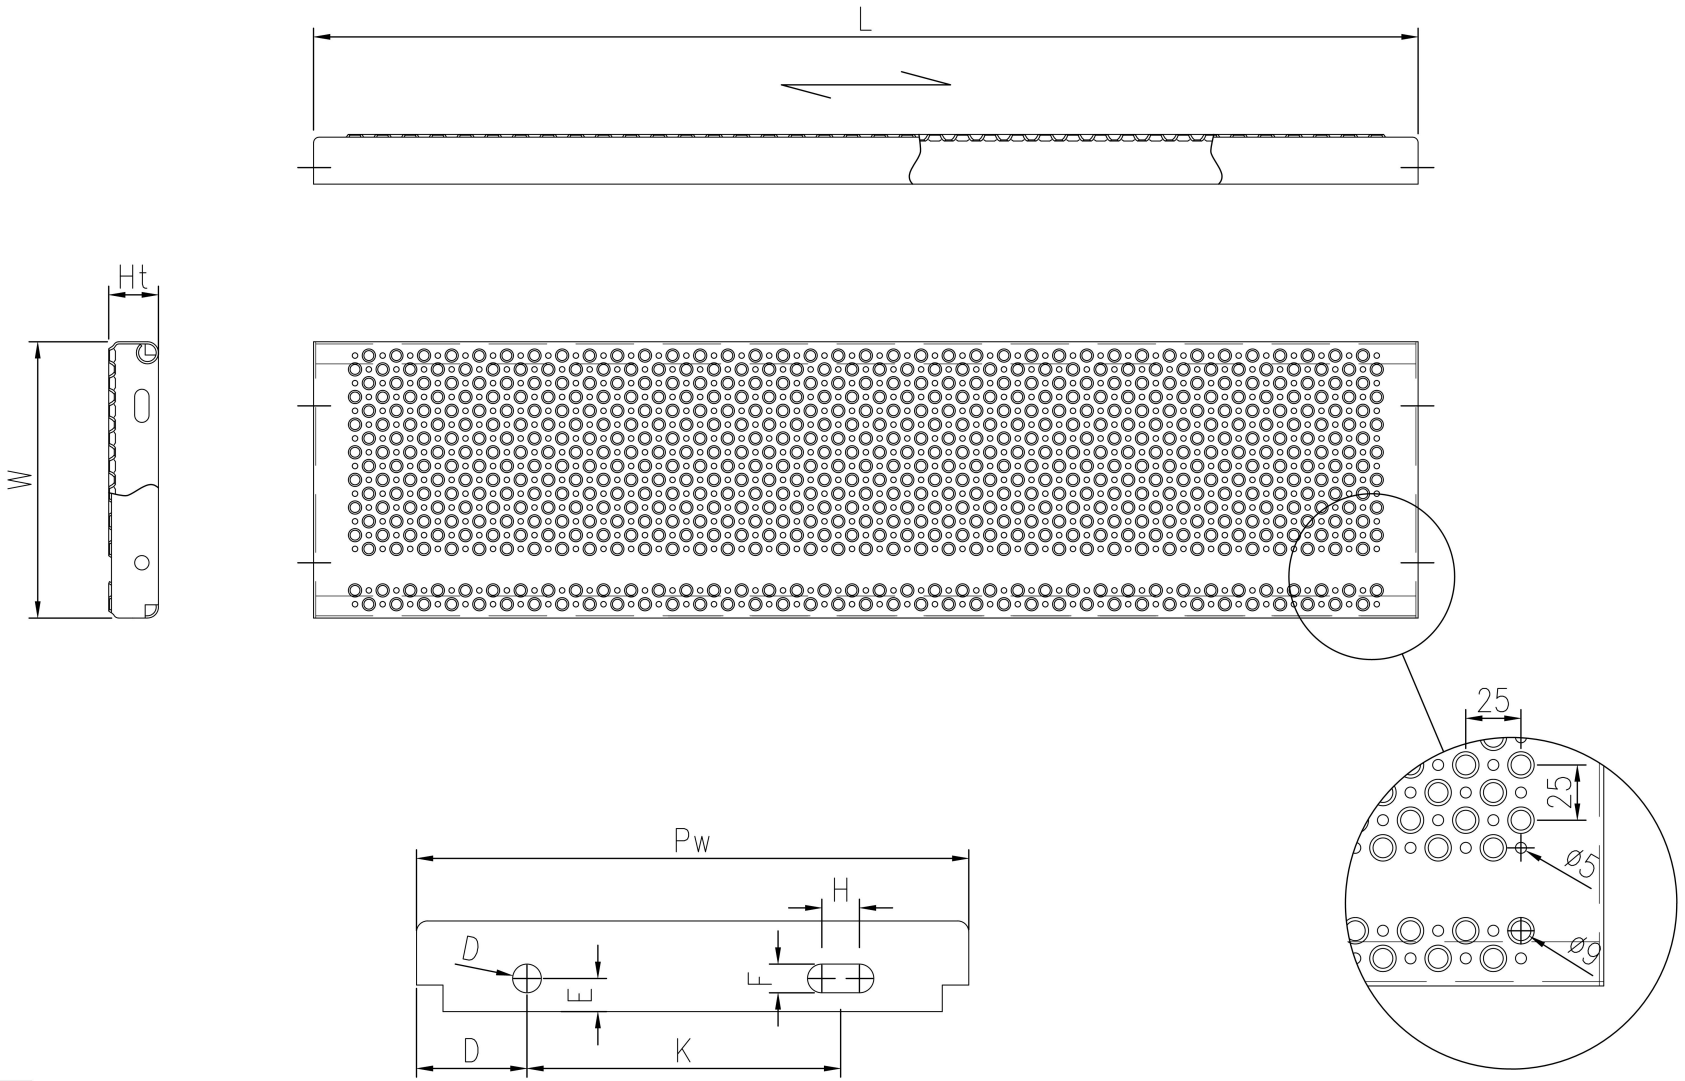


PcP Product name
OPTIMO Tread BUILD VISUAL O2