OPTIMO

Antislip Profielen O3

Staal 240 YP



Halffabricaten type O3™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standaards. Het assortiment halffabricaat van PcP type O3™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren halffabricaat type O3™ uit staal met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan ø14 mm omhoog geponste gaten voor antislip en ø8,5 mm geponste gaten voor afwatering. PcP heeft een groot assortiment standaard halffabricaten type O3.

Halffabricaat type O3 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halffabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen
Zwaarlast Roosters

PcP Engineering Safety

PcP Nederland B.V.
Havendijk 21 - 4731 TA Oudenbosch

0165 315300
info@pcp-corp.nl

Gerelateerde producten


Veiligheidsrooster O3

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per stuk meter (kg)	Gewicht per stuk m² (kg)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	63	35	3	2,42		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020000100p
6000	81	35	3	2,76		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020010100p
6000	99	35	3	3,1		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020020100p
6000	117	35	3	3,43		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020030100p
6000	135	35	3	3,77		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020040100p
6000	153	35	3	4,11		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020050100p
6000	171	35	3	4,44		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020060100p
6000	189	35	3	4,78		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020070100p
6000	207	35	3	5,12		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020080100p
6000	225	35	3	5,45		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020090100p
6000	243	35	3	5,79		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020100100p
6000	261	35	3	6,13		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020110100p
6000	333	35	3	7,47		Onbehandeld	Voorraadartikel	C020120100p

Andere beschikbare materialen

Aluminium 6060-T61
Aluminium 3005-16 H66

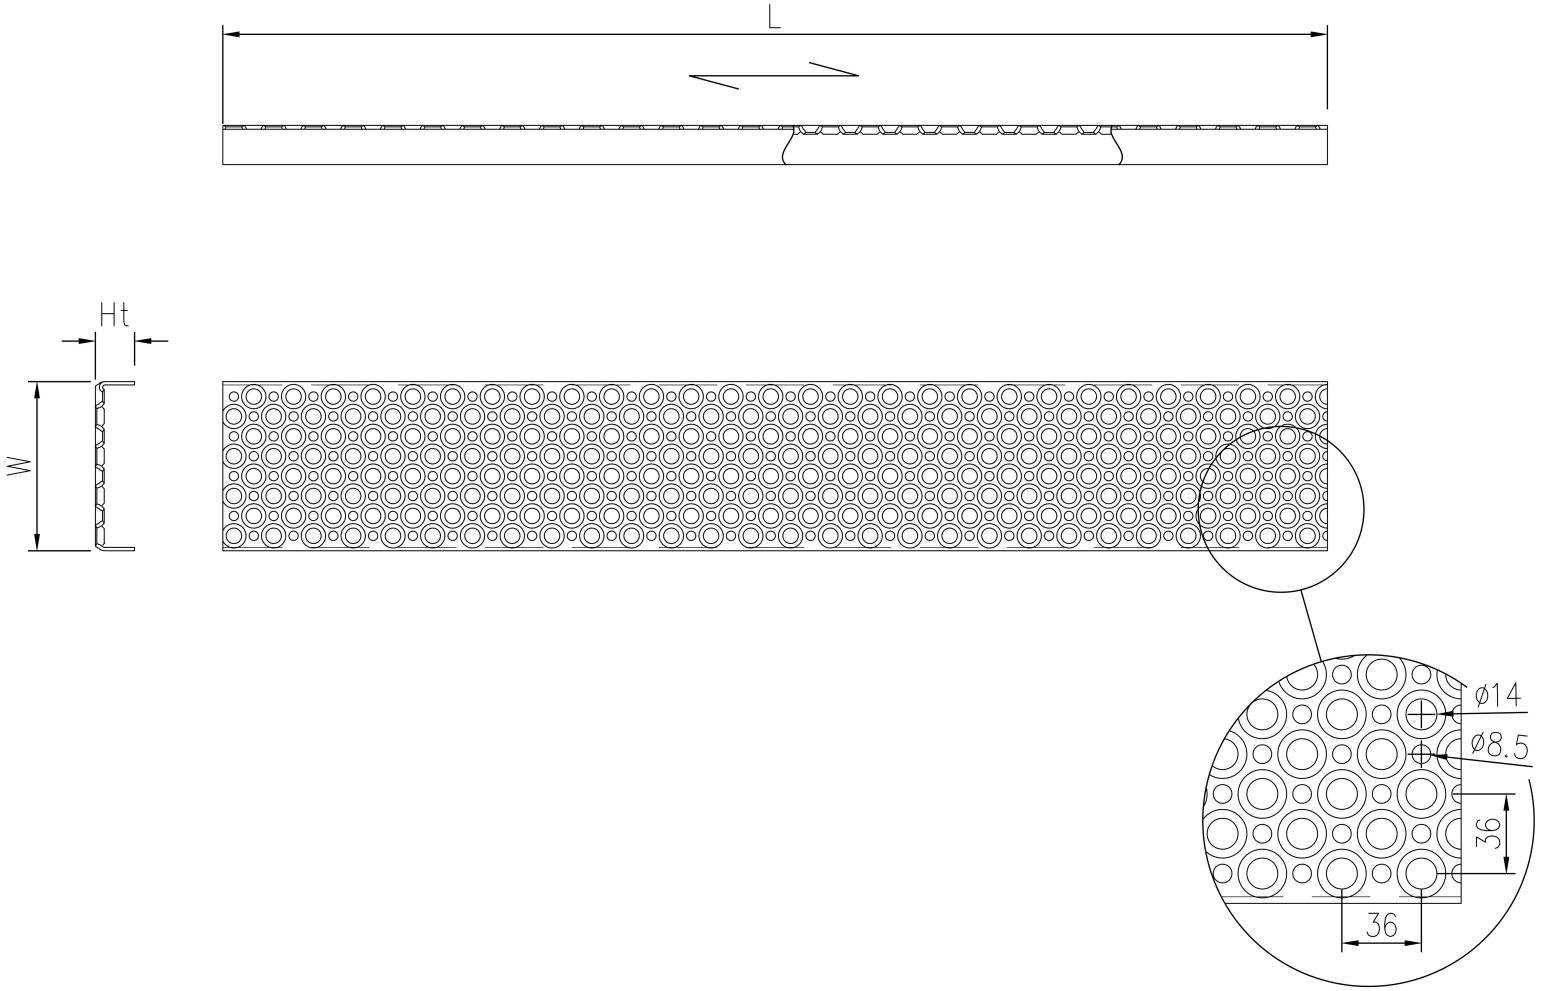

PcP Product name
OPTIMO Plank O3