




Lättdurk 03

Aluminium

Lättdurk 03 i saltvattenbeständig aluminium har riktigt bra halkskydd och låg vikt. Det används till alla typer av industrier, bland annat offshore. De tätt placerade hålen ger en jämn yta med god dränering och begränsad genomsikt. Vi projekterar, i samarbete med dig, en lösning anpassad efter dina behov.

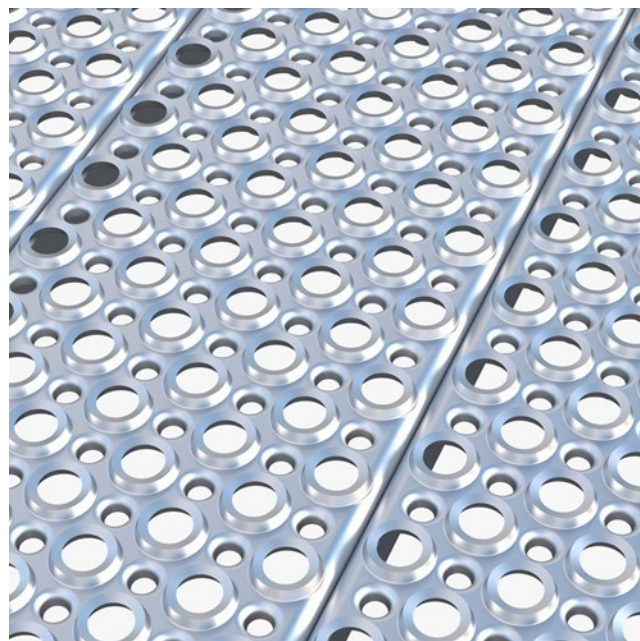

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Balkonger

Tillbehör

Klammer, Underdel 03

Relaterade produkter

Panel Extr. 03


Panel 03

Klammer, Underdel 03

Andra tillgängliga material

Stål

Rostfritt stål

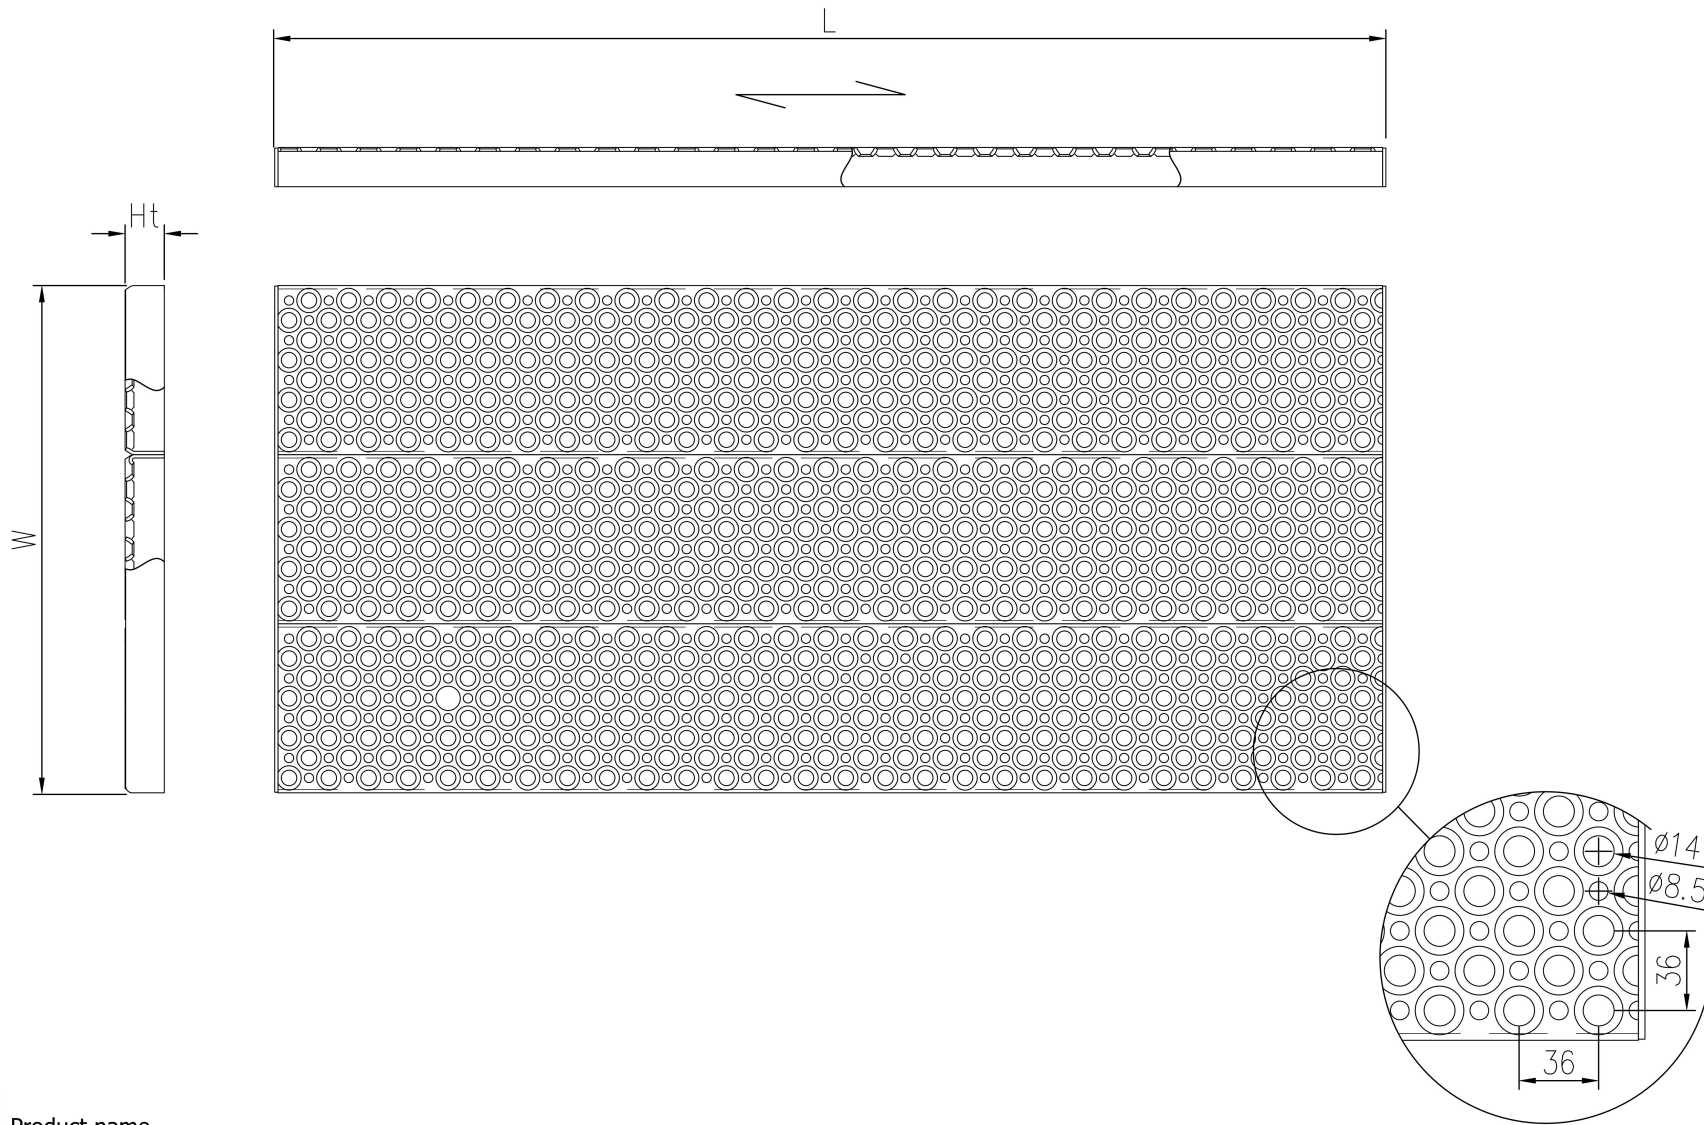

PcP Product name
OPTIMO Plank grating O3