


Caillebotis STAR

Inox

Les éléments et caillebotis PcP. de type S3 (Star) se caractérisent par de gros trous crénelés. Le type S3 est utilisé dans tous les domaines où la sécurité et de bonnes qualités de drainage sont des impératifs comme c'est le cas dans les zones maritimes / off-shore, sur les bateaux et dans les pêcheries.

Les éléments peuvent être utilisés comme éléments isolés ou soudés en caillebotis.

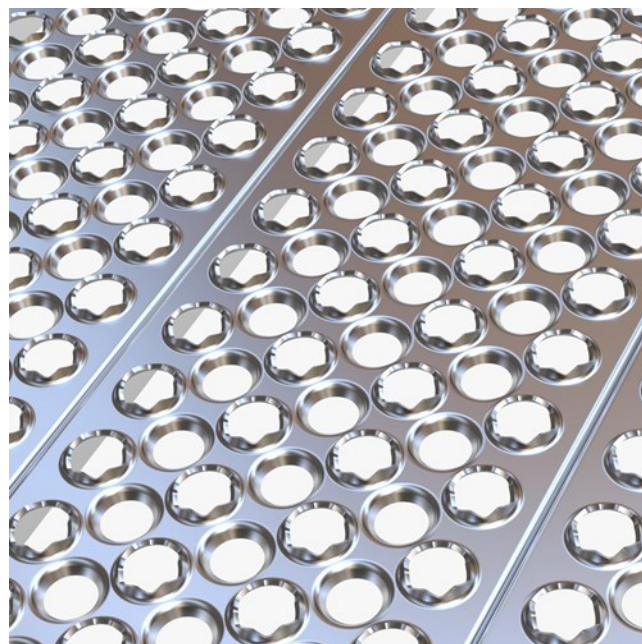


Spécifications

Propriété antidérapante	R11 = 27° > slope > 19° conformément à DIN 51130
Passage d'air	25-27 %
Trous emboutis	21 mm
Trous de drainage	21 mm
Entraxe des perforations	50 x 40 mm
Exigences technique passage de la bille de	35 mm conformément à EN ISO 14122-2

Autres matériaux disponibles

Acier 240 YP

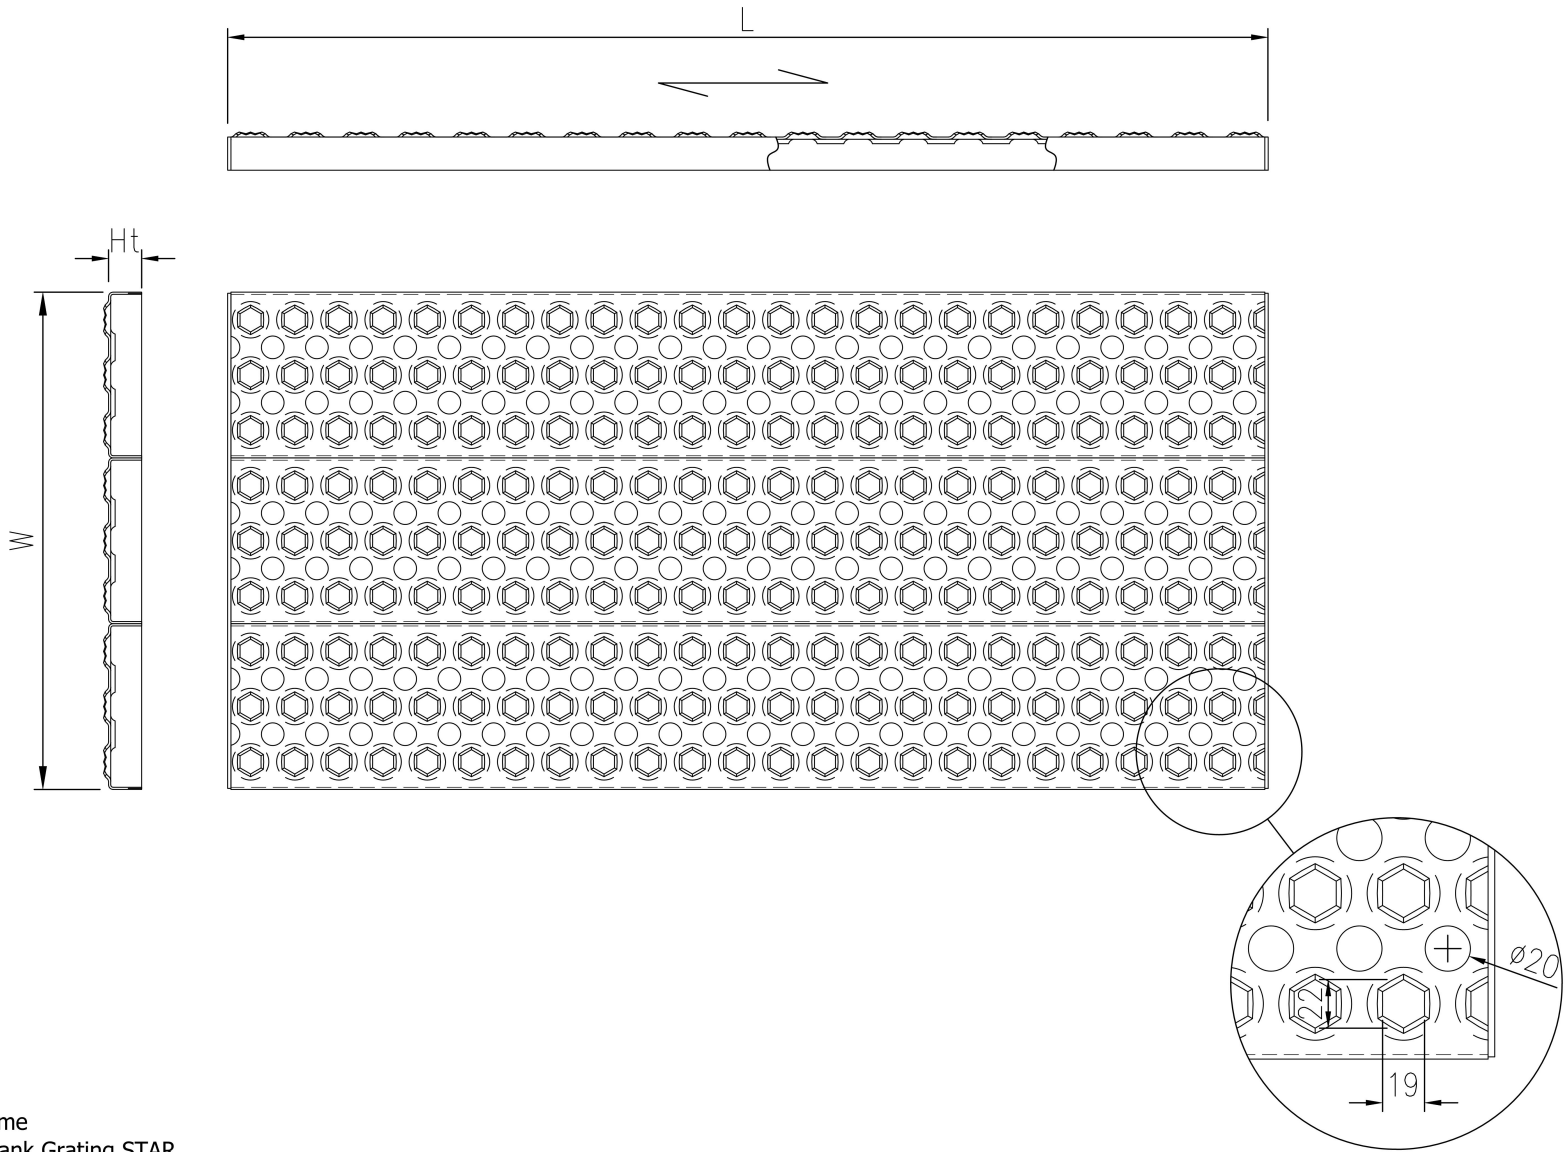

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating STAR