




# Rist STAR

## Rustfri stål

Rist med størrere og savtakkede huller. Anvendes, hvor der stilles krav til rustfrit materiale og høje krav til skridsikkerhed og god dræningsevne – f.eks i maritime miljøer, på skibe og fiskeanlæg.

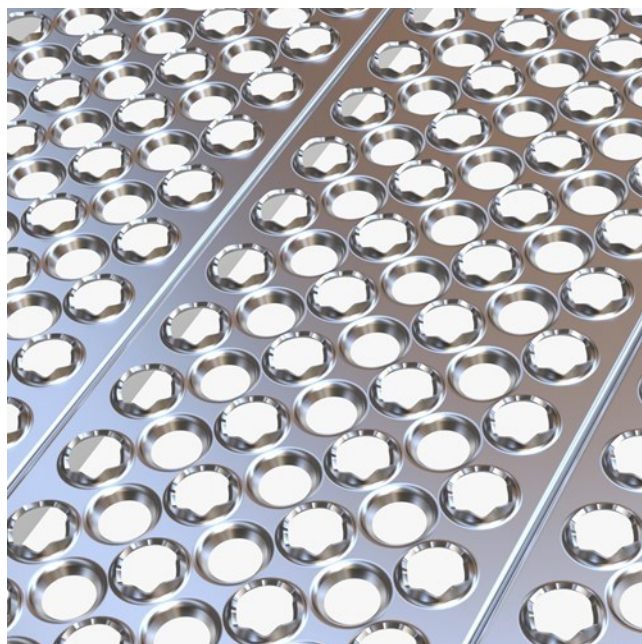

### Specifikationer


Skridsikkerhed	R11 = 27° > hældning > 19° iht. DIN 51130
Friareal	25-27 %
Optrækshuller	Serrateret ø21 mm
Drænhuller	ø21 mm
C-C grid	50 x 40 mm
Kuglekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2

## Andre tilgængelige materialer

---

Stål 240 YP

---

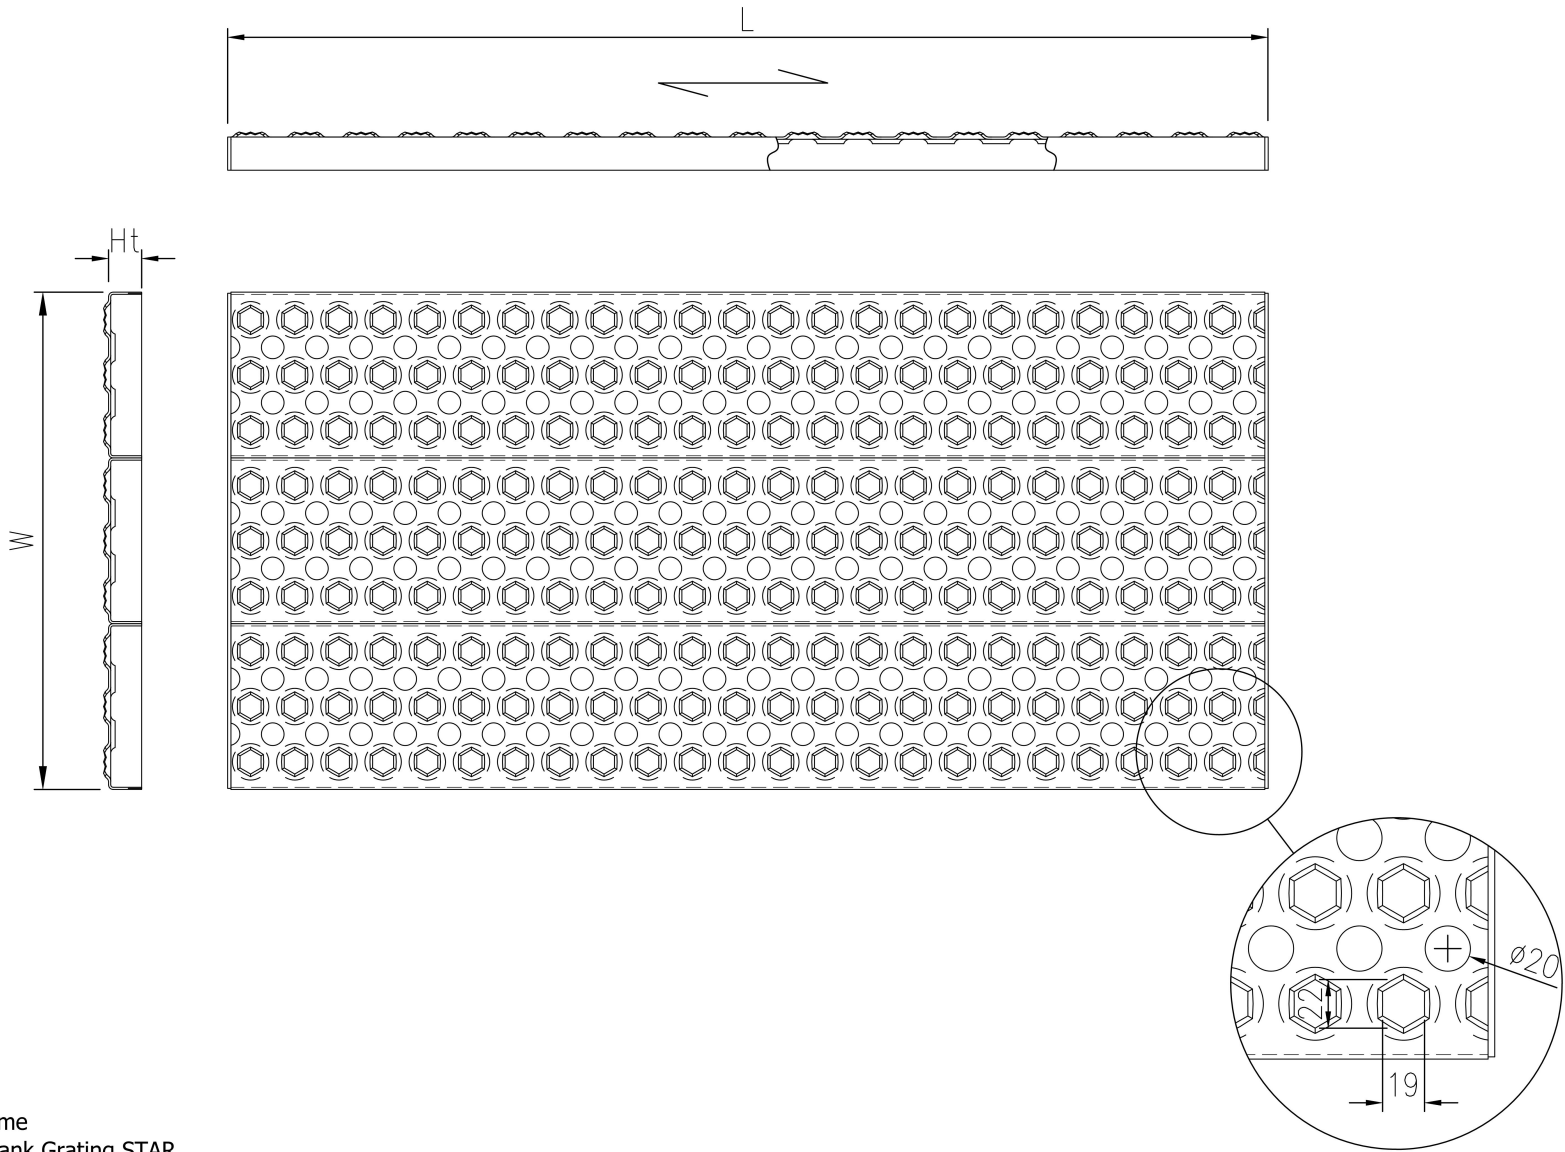

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating STAR