




# Lättdurk Round

## Stål 240 YP

CUBE® gallerdurk har hög styrka i förhållande till vikt. Ju längre spännvidd, desto lägre blir vikten i jämförelse med traditionell gallerdurk. CUBE® tillverkas i tre olika varianter beroende på vilket halkskydd som behövs. CUBE® rekommenderas till de flesta industrier och byggnationer, speciellt där högt luft- eller vattenflöde önskas.

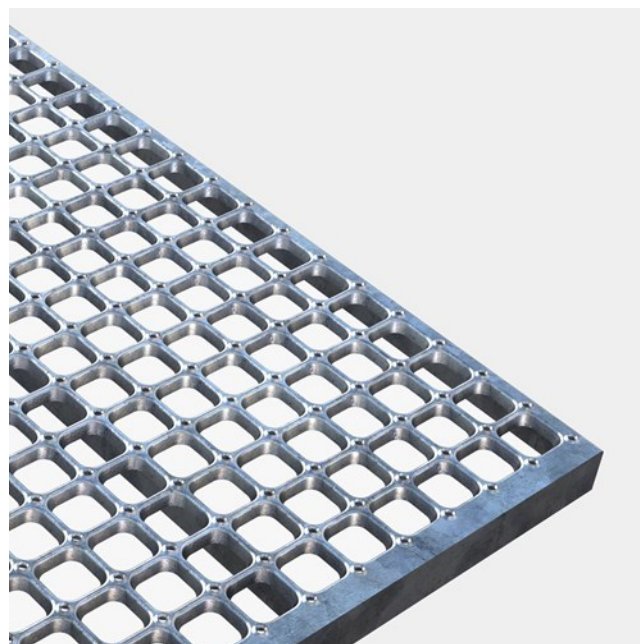

### Specifikationer

Luftgenomsläpp	50-56 %
Uppressade hål	5 mm
Dräneringshål	34x34 mm
C-C avstånd	43,5 x 43,5 mm
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2
	550 °C

## Tillbehör

---

Klammer, Överdel MA44/Cube

---

Klammer, Underdel

---

## Relaterade produkter

---

Klammer, Överdel MA44/Cube

---

Klammer, Underdel

---

Lättdurk Plain

---

Lättdurk Oyster

---

Lättdurk Dimple

---

## Andra tillgängliga material

---

Rostfritt stål

---