



Panel Oyster

Rustfrit stål AISI 304

Designet til fødevarerindustrien eller andre miljøer der kræver byggematerialer med høje hygiejnekrav. Nemt at installere og det unikke CUBE-design gør stålpaneler nemme vedligeholde. CUBE Oyster rustfri stålpaneler skæres ofte op og svejdes sammen til riste og trappetrin.



Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	50-56 %
Optrækshuller	Oyster - serrateret ø6,5 mm
Drænhuller	34x34 mm
C-C grid	43,5 x 43,5 mm
Kuglekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede anvendelsesområder

Reposer

Ligeløbstrapper

Relaterede produkter

Rist Oyster





Trin Oyster

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Vægt pr. meter (kg)	Vægt pr. m ² (kg)	Maks. spændvidde (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
4000	200	42	2	3,5	19,3	1400	Ubehandlet	På forespørgsel	C053004100
4000	333	42	2	5	17,1	1200	Ubehandlet	På forespørgsel	C053124100

Andre tilgængelige materialer

Stål 240 YP

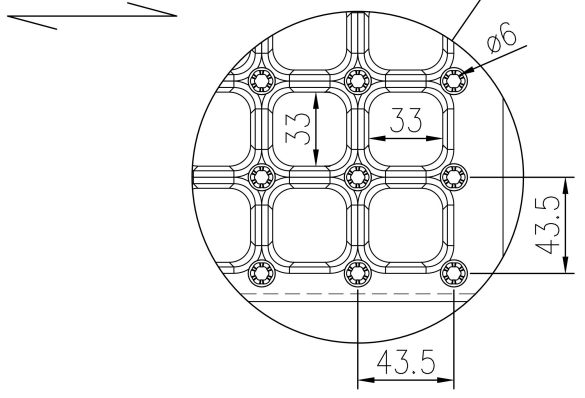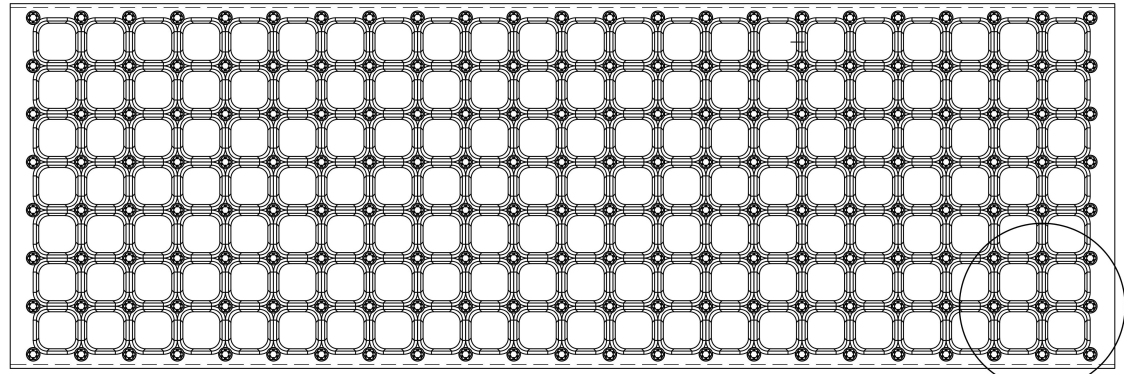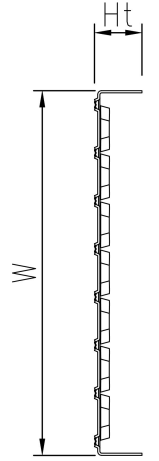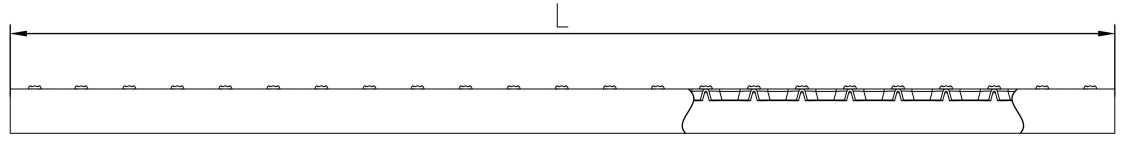

PcP Product name
CUBE Plank Oyster